

Aero 150 ST

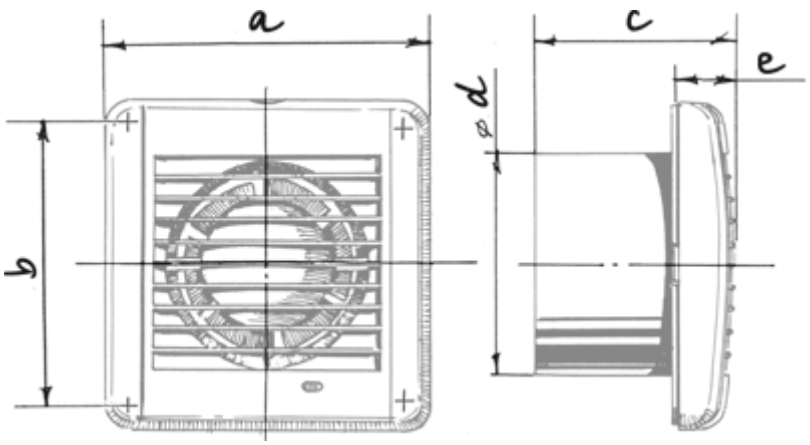
Осьовий вентилятор з низьким рівнем шуму для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 40
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Aero 150 ST
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	24
Максимальний струм	А	0.13
Максимальна витрата повітря	м³/год	309
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	40
Вага	кг	0.9
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	45
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

a	b	c	Ø d	e
198	170	119	150	30


a
c
e
d
ø
b

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Aero 150 ST					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	32	B	16	E	6	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	309					
Споживана потужність (Вт)	24					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.06					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.05					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	60					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	100		100		100	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3400		1700		800	