

# AirOne E2 ERV


Кімнатний рекуператор із протитоковим теплообмінником (HRV/ERV) та керуванням через додаток. Версії для холодного клімату оснащені вбудованими нагрівачами, а також механічною припливною та гравітаційною витяжною заслінками

• Споживана потужність електричного переднагріву: 200
• Споживана потужність електричного догріву: 200
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 27
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 37
• Тип рекуператора: Протипотоковий
• Матеріал рекуператора: Ентальпійний
• Фільтр припливний: Coarse 90% / G4
Опція: ePM1 65% / F8 (MERV 14)
• Фільтр витяжний: Coarse 90% / G4
• Ентальпійний рекуператор
• Догрів: Електричний
• Переднагрів: Електричний
• Матеріал корпусу: АБС Пластик
• Нагрівач
• Автоматичні жалюзі


| | Одиниця виміру | AirOne E2 ERV | | |
|---|---|---|---|---|
| Швидкість | - | 1 | 2 | 3 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 | | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 | | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | | |
| Споживана потужність електричного переднагріву | Вт | 200 | | |
| Споживана потужність електричного догріву | Вт | 200 | | |
| Максимальний струм | А | 0.3 | | |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 30 | 60 | 90 |
| Максимальна витрата повітря (режим «Boost») | м³/год | 150 | | |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 12 | 21 | 27 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м | дБ(А) | 23 | 31 | 37 |
| Ефективність рекуперації, макс | % | 85 | | |
| Тип рекуператора | - | Протипотоковий | | |
| Матеріал рекуператора | - | Ентальпійний | | |
| Вага | кг | 11 | | |
| Фільтр припливний | - | Coarse 90% / G4<br>Опція: ePM1 65% / F8 (MERV 14) | | |
| Фільтр витяжний | - | Coarse 90% / G4 | | |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °C | 40 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °C | -20 |
| Мінімальна товщина стіни | мм | 300 |
| Максимальна товщина стіни | мм | 800 |
| Клас енергоефективності | - | A |

## Розміри

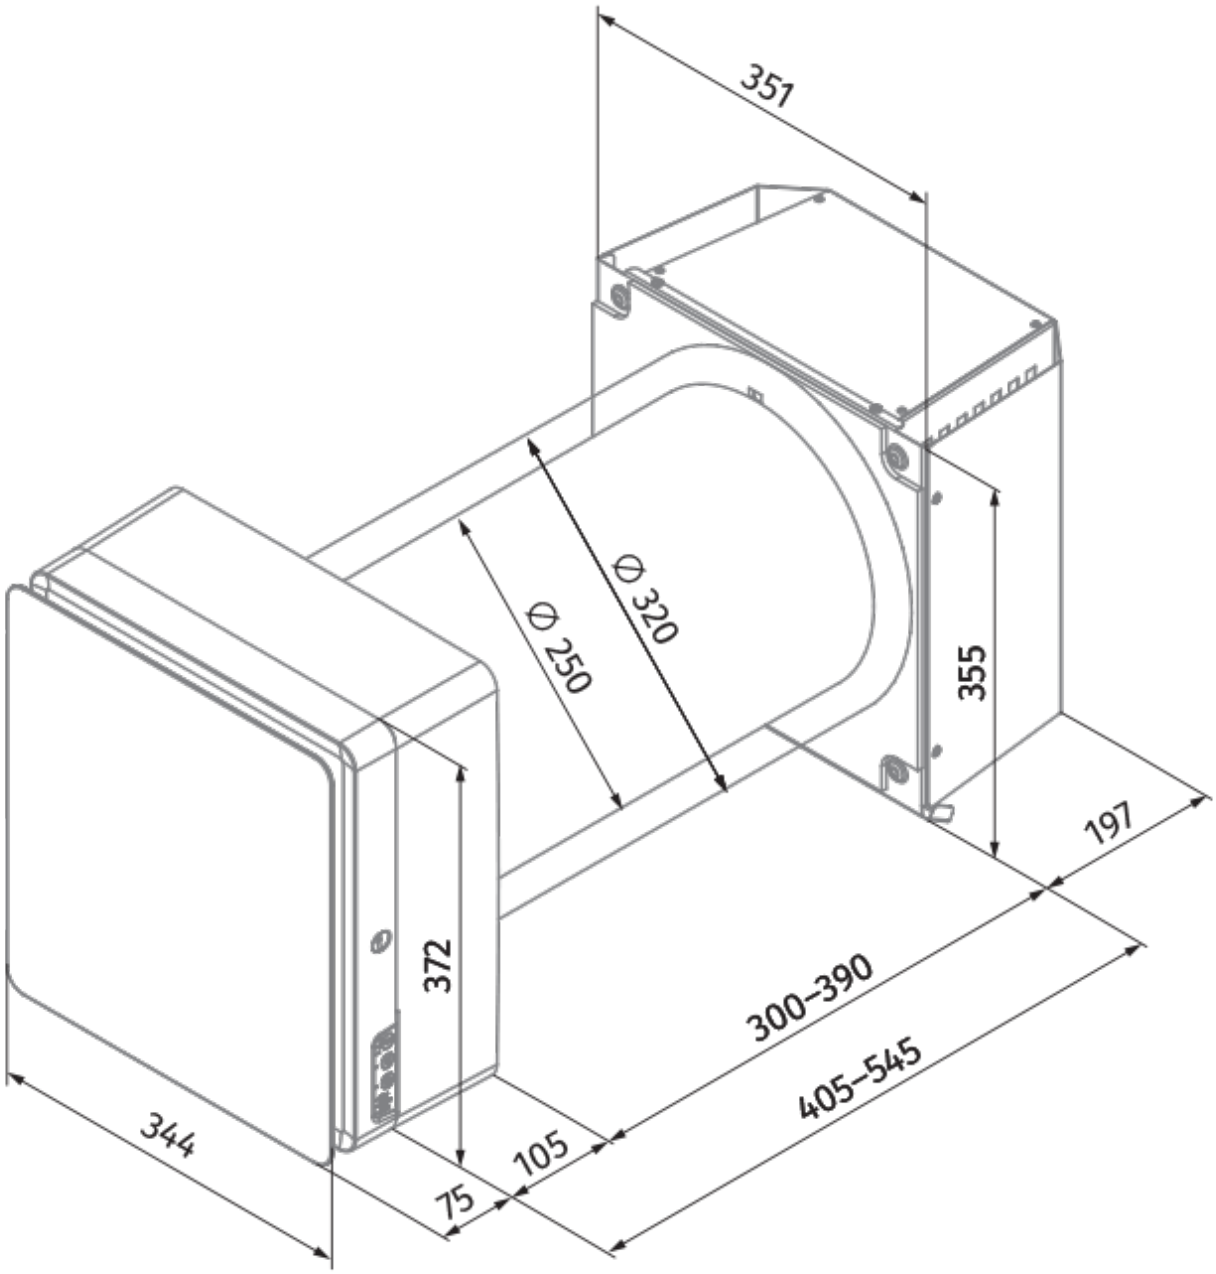


Монтаж у стіни 300–545 мм

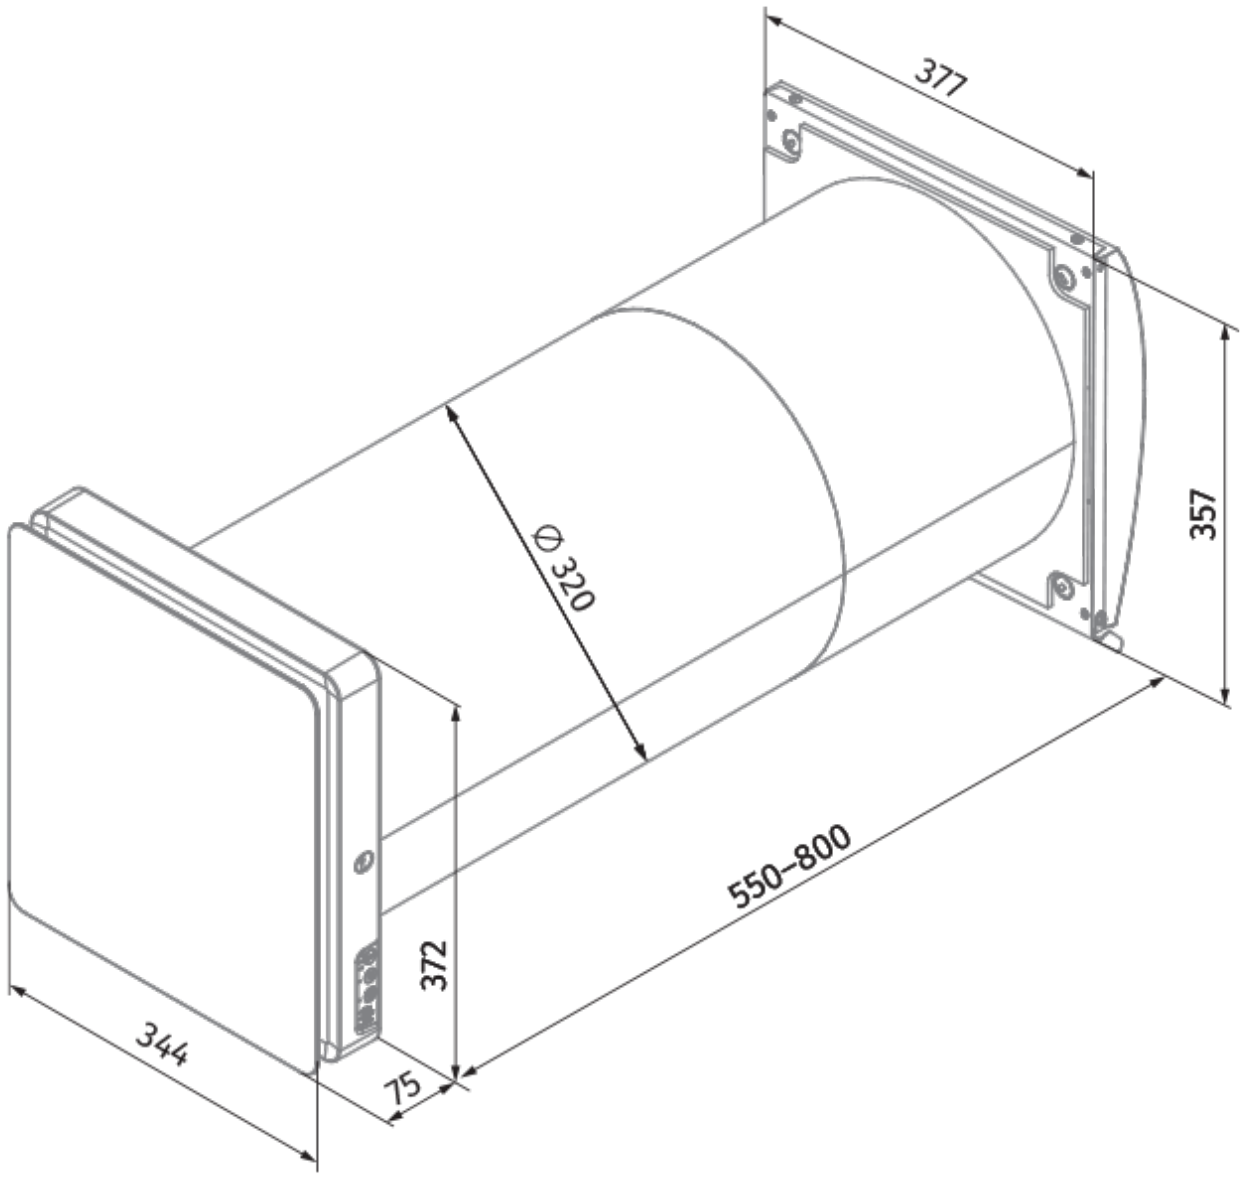


Монтаж у стіни 550–800 мм

## Аксесуари

**Аксесуари для кімнатних рекуператорів**

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| CD-1 |  | Датчики CO2 |
| CD-2 |  | Датчики CO2 |