

AirOne E2


Кімнатний рекуператор із протитоковим теплообмінником (HRV/ERV) та керуванням через додаток. Версії для холодного клімату оснащені вбудованими нагрівачами, а також механічною припливною та гравітаційною витяжною заслінками

• Споживана потужність електричного переднагріву: 200
• Споживана потужність електричного догріву: 200
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 27
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 37
• Тип рекуператора: Протипотоковий
• Матеріал рекуператора: Полістирол
• Фільтр припливний: Coarse 90% / G4
Опція: ePM1 65% / F8 (MERV 14)
• Фільтр витяжний: Coarse 90% / G4
• Догрів: Електричний
• Переднагрів: Електричний
• Матеріал корпусу: АБС Пластик
• Автоматичні жалюзі
• Нагрівач


	Одиниця виміру	AirOne E2		
Швидкість	-	1	2	3
Мінімальна напруга живлення	В	220		
Максимальна напруга живлення	В	240		
Частота мережі живлення	Гц	50/60		
Споживана потужність електричного переднагріву	Вт	200		
Споживана потужність електричного догріву	Вт	200		
Максимальний струм	А	0.3		
Максимальна витрата повітря	м³/год	30	60	90
Максимальна витрата повітря (режим «Boost»)	м³/год	150		
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	12	21	27
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м	дБ(А)	23	31	37
Ефективність рекуперації, макс	%	98		
Тип рекуператора	-	Протипотоковий		
Матеріал рекуператора	-	Полістирол		
Вага	кг	11		
Фільтр припливний	-	Coarse 90% / G4 Опція: ePM1 65% / F8 (MERV 14)		
Фільтр витяжний	-	Coarse 90% / G4		
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40		
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-20		

Мінімальна товщина стіни	мм	300
Максимальна товщина стіни	мм	800
Клас енергоефективності	-	A+

Розміри

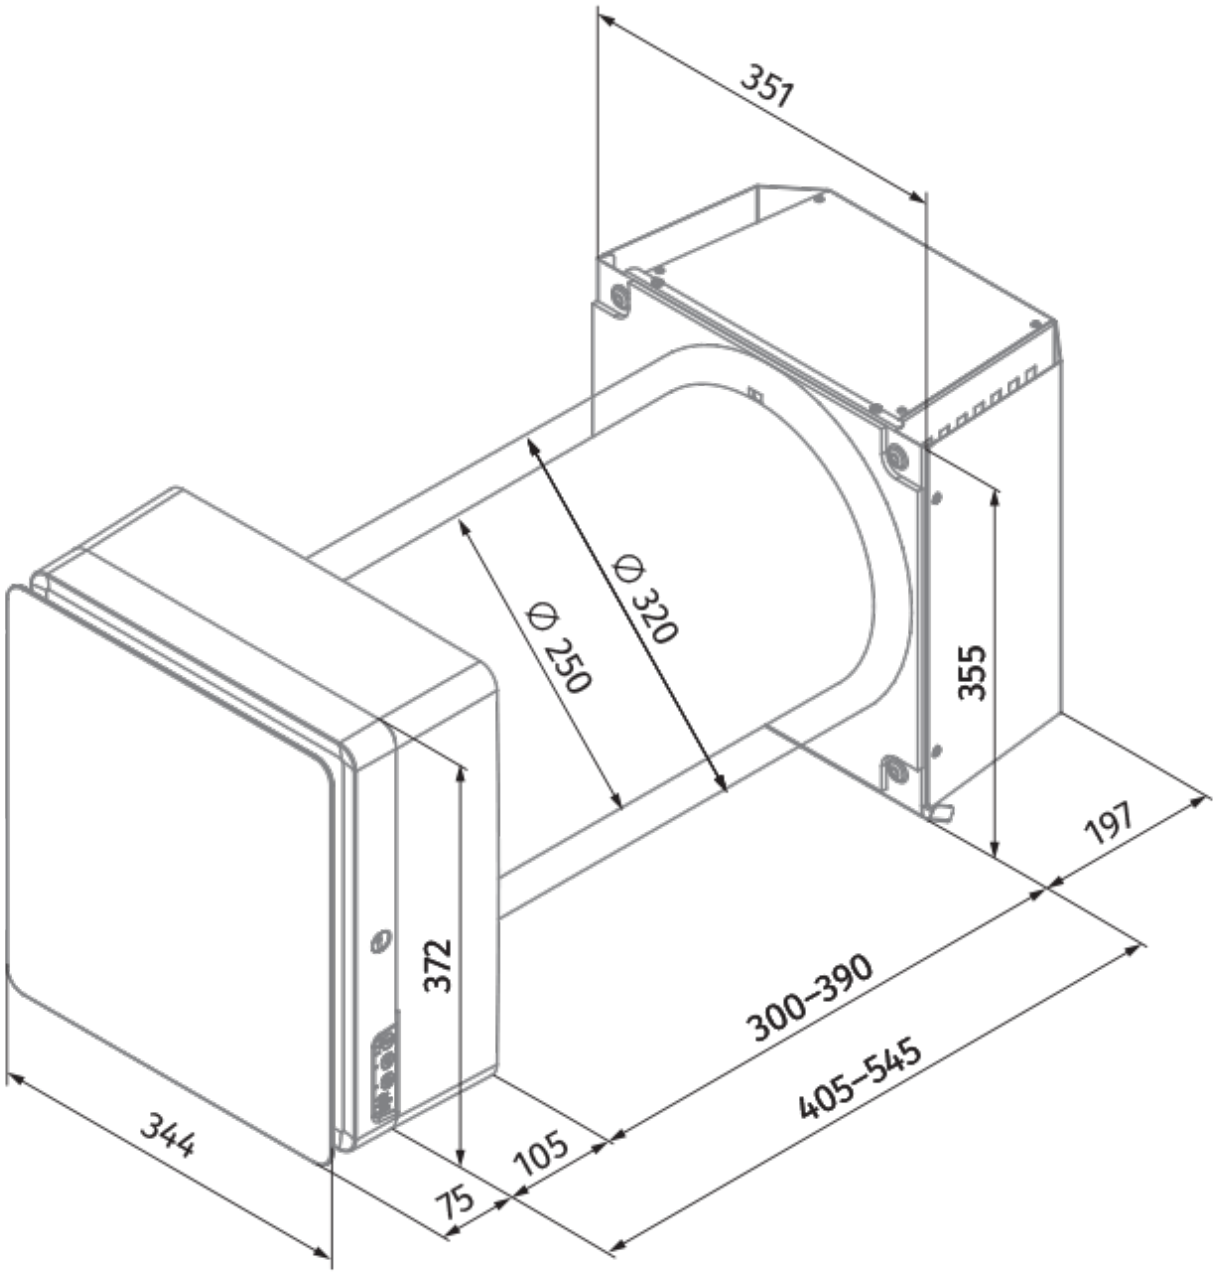

Монтаж у стіни 300–545 мм

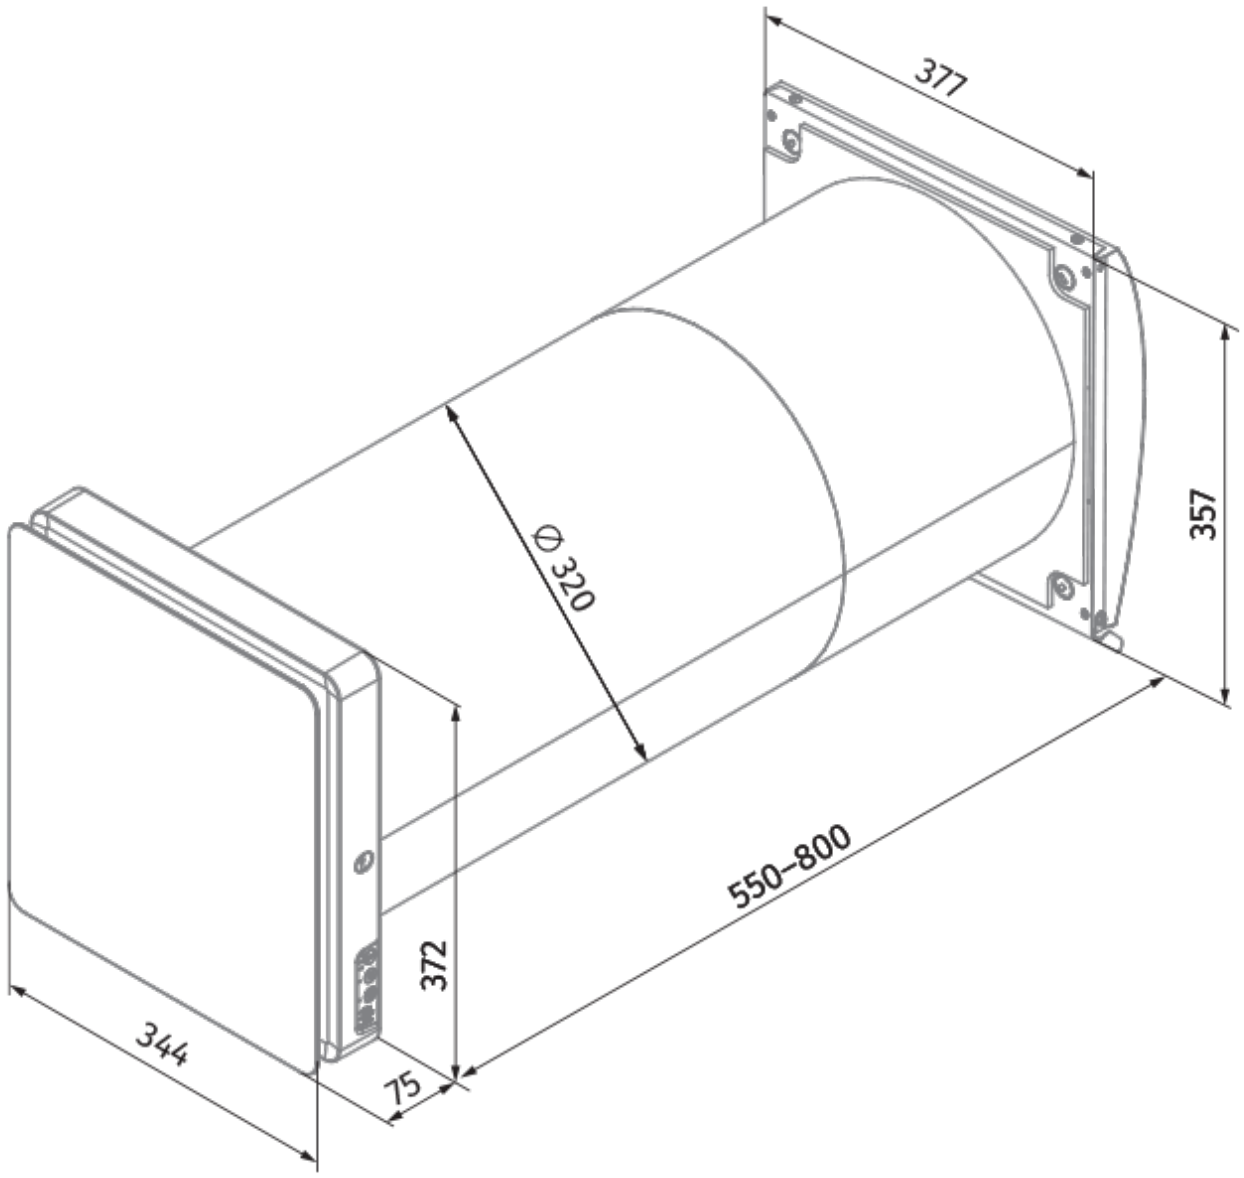

Монтаж у стіни 550–800 мм

Аксесуари

Аксесуари для кімнатних рекуператорів

Найменування	Фото	Опис

CD-1		Датчики CO2
CD-2		Датчики CO2