



## Auto 150 H

Вентилятори для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 295
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 39
- Тип двигуна: АС
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення


	Одиниця виміру	Auto 150 H
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Максимальний струм	А	0.13
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	295
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	39
Клас захисту	-	IP24

### Розміри

a	b1	b2	b3	c	Ø d	e
210	150	195	196	115	150	34



## Екодизайн

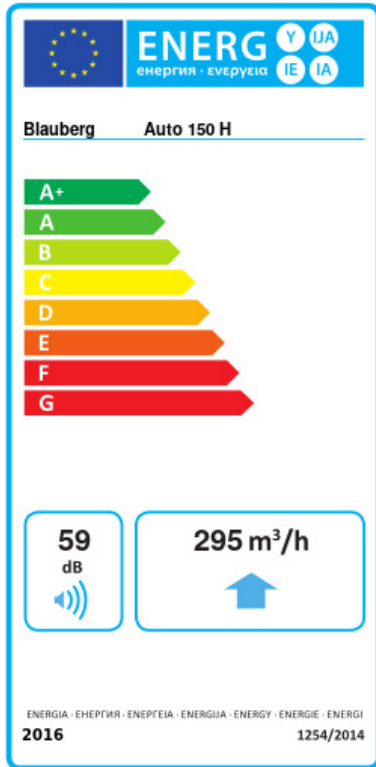

Торгова марка	Blaubeerg					
Модель	Auto 150 H					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))	Холодний	Помірний	Теплий			
	-54.2	A+	-27.1	B	-11.6	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)	295					
Споживана потужність (Вт)	26					
Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)	0.057					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год))	0.057					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	59					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний	Помірний	Теплий			
	46	46	46			
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний	Помірний	Теплий			
	5536	2830	1280			