



## Auto 150 T


Вентилятори для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 295
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 39
- Тип двигуна: АС
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Auto 150 T
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Максимальний струм	А	0.13
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	295
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	39
Клас захисту	-	IP24

### Розміри

a	b1	b2	b3	c	Ø d	e
210	150	195	196	115	150	34

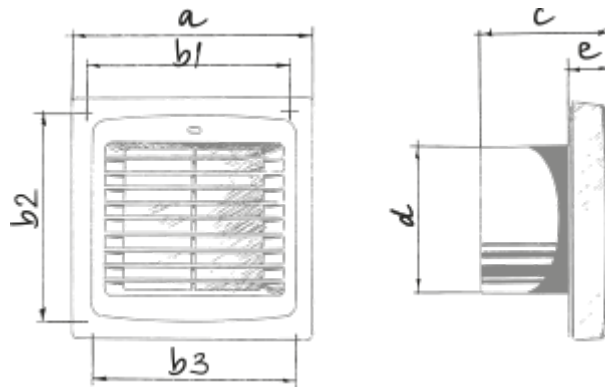

## Екодизайн



Торгова марка	Blauberg					
Модель	Auto 150 T					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-35	A	-17.1	E	-6.8	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)	295					
Споживана потужність (Вт)	26					
Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)	0.057					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год))	0.057					
Спосіб керування приводом	Керування по часу					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	59					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	66		66		66	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3667		1874		848	