

Bavaria One 100 H

Осьовий вентилятор з низьким рівнем шуму та енергоспоживанням для витяжної вентиляції, що підходить для установки в Зоні 1

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 26
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення, Таймер увімкнення

	Одиниця виміру	Bavaria One 100 H
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	8
Максимальний струм	А	0.05
Максимальна витрата повітря	м³/год	85
Швидкість обертання	-	2100
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	26
Вага	кг	0.51
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP44 Zone 1
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

a	c	Ø d	e
180	79	99	38

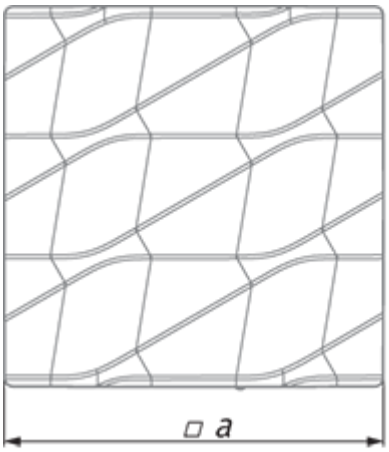
a

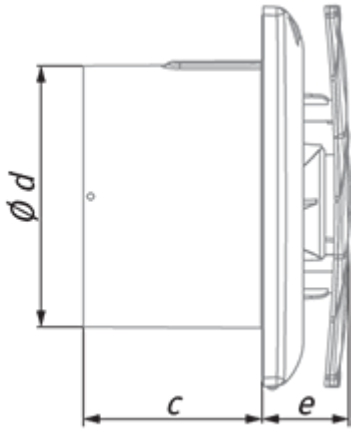
Ø d
c
e

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Bavaria One 100 H					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.4	A+	-26.4	B	-10.9	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	85					
Споживана потужність (Вт)	8					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.017					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.094					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	46					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	77		77		77	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	