

Bravo 125 H

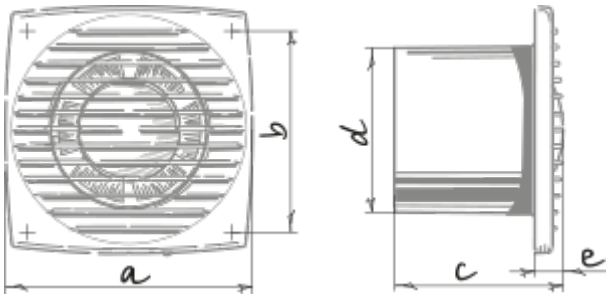
Вентилятори для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Bravo 125 H
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	16
Максимальний струм	А	0.1
Максимальна витрата повітря	м³/год	192
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	37
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

a	b	c	Ø d	e
176	144	104	125	17


a
b
d
c
e

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Bravo 125 H					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-54.3	A+	-27.2	B	-11.7	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	192					
Споживана потужність (Вт)	16					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.037					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.054					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	57					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	44		44		44	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	