

Bravo Platinum 150 SH

Вентилятори для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 39
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Bravo Platinum 150 SH
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	24
Максимальний струм	А	0.13
Максимальна витрата повітря	м³/год	305
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	39
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

a	b	c	Ø d	e
205	174	124	150	19

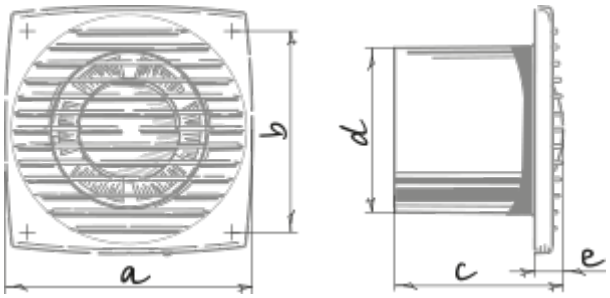
a
b
d
c
e