

Bravo Still 100 IR

Вентилятори для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 26
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик руху
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Bravo Still 100 IR
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	5.6
Максимальний струм	А	0.04
Максимальна витрата повітря	м³/год	70
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	26
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

a	b	c	Ø d	e
150	122	102	100	17

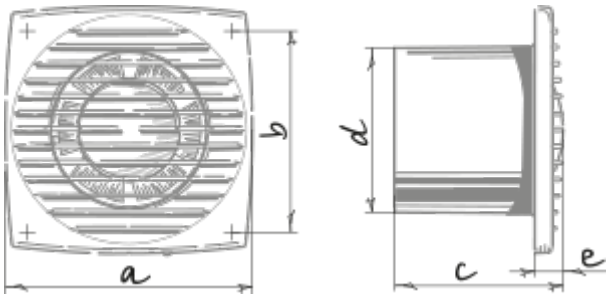
a
b
d
c
e

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Bravo Still 100 IR					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-54.3	A+	-27.3	B	-11.7	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	70					
Споживана потужність (Вт)	5.6					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.014					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.051					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	46					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	42		42		42	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	