

Bravo Still Chrome 150 SH

Вентилятори для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Bravo Still Chrome 150 SH
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	20
Максимальний струм	А	0.13
Максимальна витрата повітря	м³/год	235
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	35
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

a	b	c	Ø d	e
205	174	124	150	19

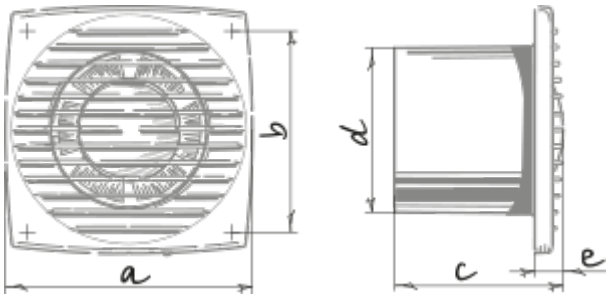
a
b
d
c
e