

Bravo Still Platinum 100 SH

Вентилятори для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 26
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Bravo Still Platinum 100 SH
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	5.6
Максимальний струм	А	0.04
Максимальна витрата повітря	м³/год	70
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	26
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

a	b	c	Ø d	e
150	122	102	100	17

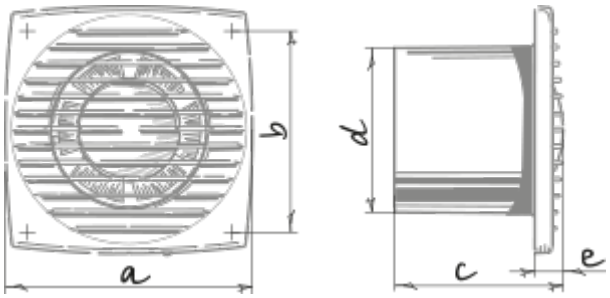
a
b
d
c
e