


# Bravo Still Platinum 125 SH

Вентилятори для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 31
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | Bravo Still Platinum 125 SH |
|---|---|---|
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 9.3 |
| Максимальний струм | А | 0.006 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 115 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 31 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °C | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °C | 40 |
| Клас захисту | - | IP34 |
| Матеріал крильчатки | - | Пластик |

## Розміри

| a | b | c | Ø d | e |
|---|---|---|---|---|
| 176 | 144 | 104 | 125 | 17 |

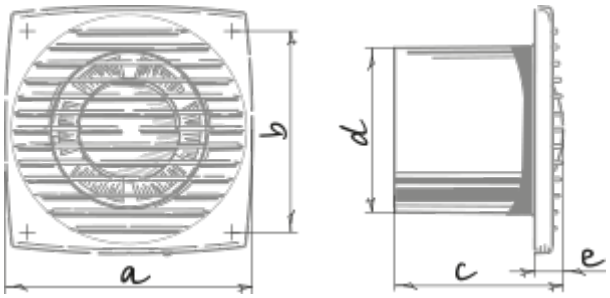
a
b
d
c
e