


# Bravo Still Platinum 150 IR

Вентилятори для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик руху
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | Bravo Still Platinum 150 IR |
|---|---|---|
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 20 |
| Максимальний струм | А | 0.13 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 235 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 35 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °C | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °C | 40 |
| Клас захисту | - | IP34 |
| Матеріал крильчатки | - | Пластик |

## Розміри

| a | b | c | Ø d | e |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 174 | 124 | 150 | 19 |

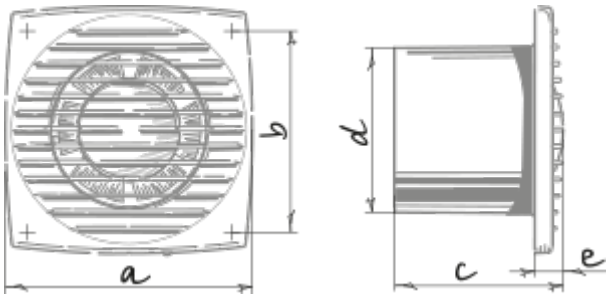
a
b
d
c
e