

Cabrio Base 100 T

Інноваційний витяжний побутовий вентилятор з автоматичною заслінкою та низьким рівнем шуму

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 25
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Cabrio Base 100 T
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	240
Мінімальна напруга живлення	В	220
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	9
Максимальний струм	А	0.059
Максимальна витрата повітря	м³/год	97
Швидкість обертання	-	2160
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	25
Вага	кг	0.55
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик

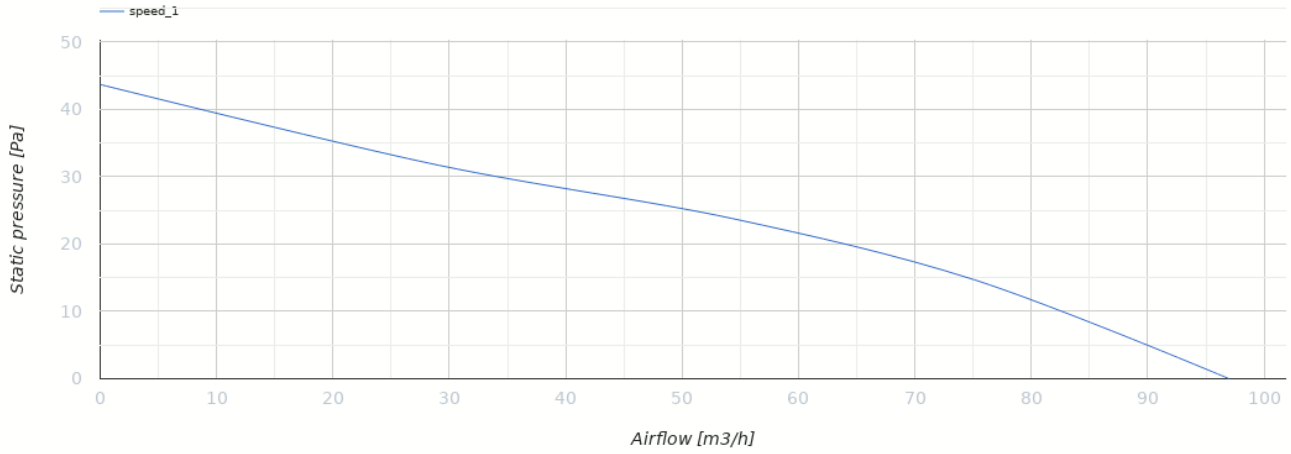

Розміри

a	b	c	Ø d	e
175	221	77	99	39

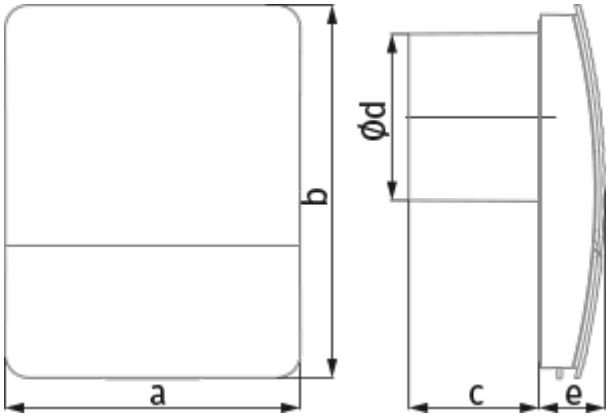

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Cabrio Base 100 T					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-33.9	B	-16	E	-5.7	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	97					
Споживана потужність (Вт)	9					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.019					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.093					
Спосіб керування приводом	Керування по часу			Ручне керування		
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	45					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	110		110		110	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3667		1874		848	