



Cabrio Base V2 100 T


Інноваційний витяжний побутовий вентилятор з автоматичною заслінкою, низьким рівнем шуму та енергоспоживання

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 25
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер інтервальний, Таймер увімкнення, Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Cabrio Base V2 100 T	
Швидкість	-	1	2
Мінімальна напруга живлення	V	220	
Максимальна напруга живлення	V	240	
Частота мережі живлення	Гц	50	
Номінальна потужність	Вт	6	8.5
Максимальний струм	A	0.039	0.063
Максимальна витрата повітря	м³/год	60	90
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(A)	22	25
Вага	кг	0.55	
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1	
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40	
Клас захисту	-	IP44	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	
Артикул	-	8046810	

Розміри

a	b	c	Ø d	e
175	221	77	99	39

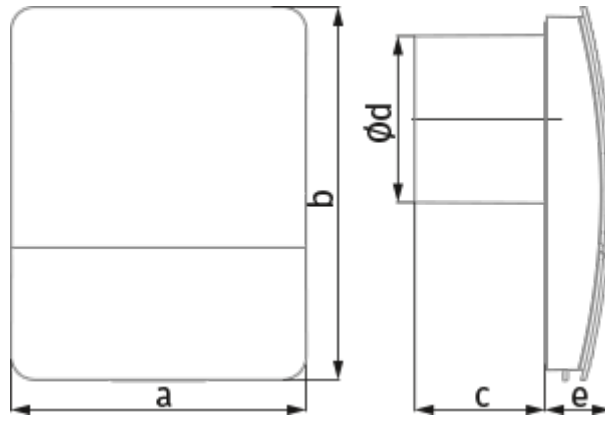

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Cabrio Base V2 100 T					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м ² /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-33.7	В	-15.8	Е	-5.5	Ф
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	2-швидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м ³ /год)	90					
Споживана потужність (Вт)	8.5					
Еталонна об'ємна витрата (м ³ /с)	0.017					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м ³ /год))	0.1					
Спосіб керування приводом	Керування по часу					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	42					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	118		118		118	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3667		1874		848	