





## Centro-M 125

Канальні відцентрові вентилятори

- Максимальна витрата повітря: 360
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 40
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

|  | Одиниця виміру      | Centro-M 125 |
|--|---------------------|--------------|
| Швидкість  | -                   | 1            |
| Мінімальна напруга живлення                      | В                   | 220          |
| Максимальна напруга живлення                     | В                   | 240          |
| Частота мережі живлення                          | Гц                  | 50/60        |
| Номінальна потужність                            | Вт                  | 64           |
| Максимальний струм                               | А                   | 0.29         |
| Максимальний струм                               | А                   | 0.37         |
| Максимальна витрата повітря                      | м <sup>3</sup> /год | 360          |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м       | дБ(А)               | 40           |
| Вага   | кг                  | 3.2          |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С                  | 45           |
| Мінімальна температура повітря що переміщується  | °С                  | -25          |
| Клас захисту                                     | -                   | IPX4         |
| Клас захисту приводу                             | -                   | IP44         |

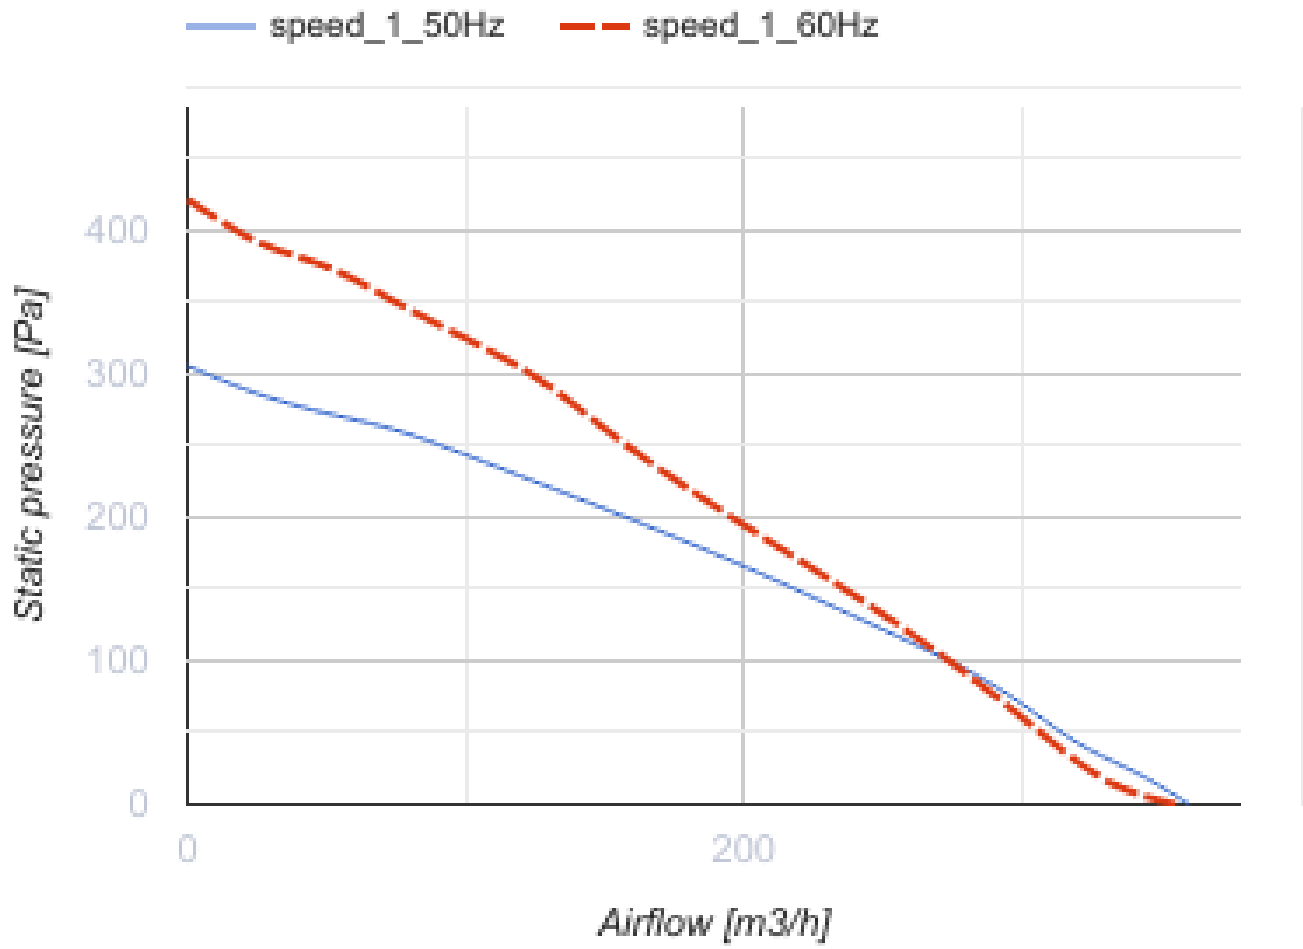

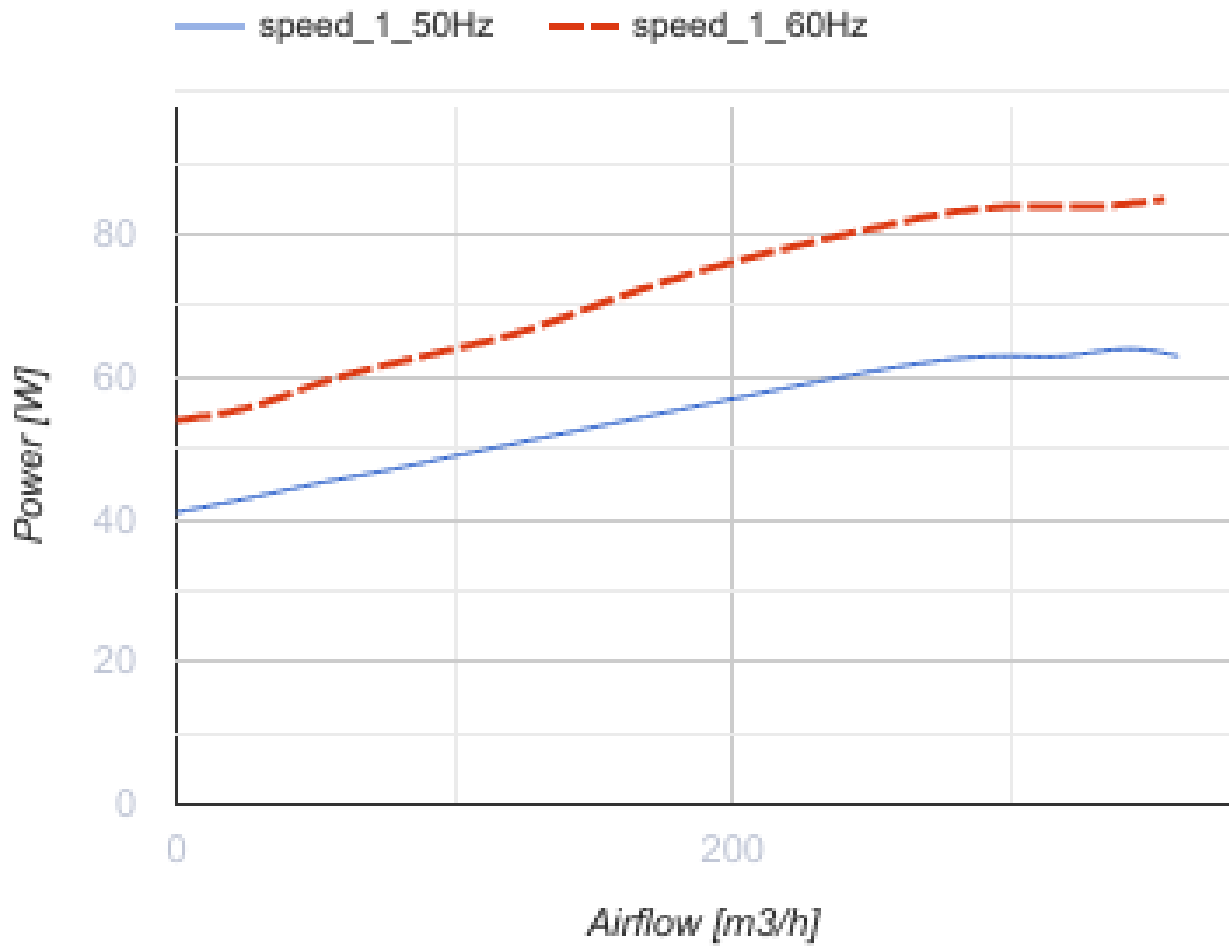


### Розміри

| ØD  | ØD1 | B   | B1  | L   | L1 | L2 | L3 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 123 | 254 | 298 | 258 | 205 | 20 | 25 | 30 |



## Екодизайн

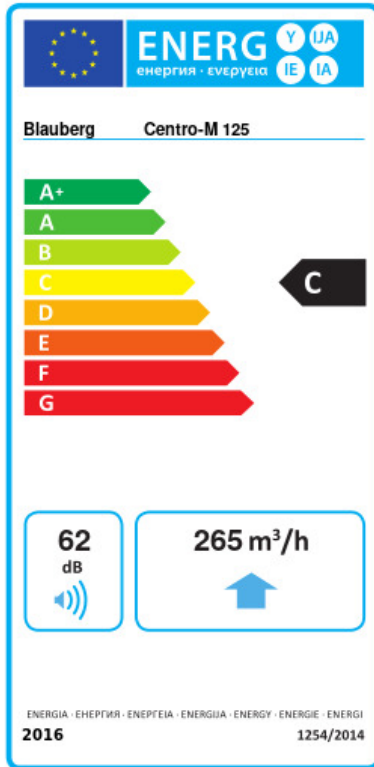

|   |                                 |    |          |   |        |   |
|---|---------------------------------|----|----------|---|--------|---|
| Торгова марка   | Blaubeerg                       |    |          |   |        |   |
| Модель  | Centro-M 125                    |    |          |   |        |   |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))               | Холодний                        |    | Помірний |   | Теплий |   |
|   | -51.5                           | A+ | -24.4    | C | -8.9   | F |
| Тип установки   | Односпрямована                  |    |          |   |        |   |
| Тип приводу   | Змінна швидкість                |    |          |   |        |   |
| Тип теплообміннику  | Немає                           |    |          |   |        |   |
| Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)                       | 265                             |    |          |   |        |   |
| Споживана потужність (Вт)   | 62                              |    |          |   |        |   |
| Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)                            | 0.052                           |    |          |   |        |   |
| Статичний тиск у вихідній точці (Па)                                    | 50                              |    |          |   |        |   |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год)) | 0.291                           |    |          |   |        |   |
| Спосіб керування приводом   | Локальне регулювання споживання |    |          |   |        |   |
| Максимальні зовнішні витоки (%)   | 2.7                             |    |          |   |        |   |
| Декларований тип вентиляційної одиниці                                  | RVU UVU                         |    |          |   |        |   |
| Sound power level (дБ(A))   | 62                              |    |          |   |        |   |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік)                                | Холодний                        |    | Помірний |   | Теплий |   |
|   | 154                             |    | 154      |   | 154    |   |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік)                                    | Холодний                        |    | Помірний |   | Теплий |   |
|   | 5536                            |    | 2830     |   | 1280   |   |