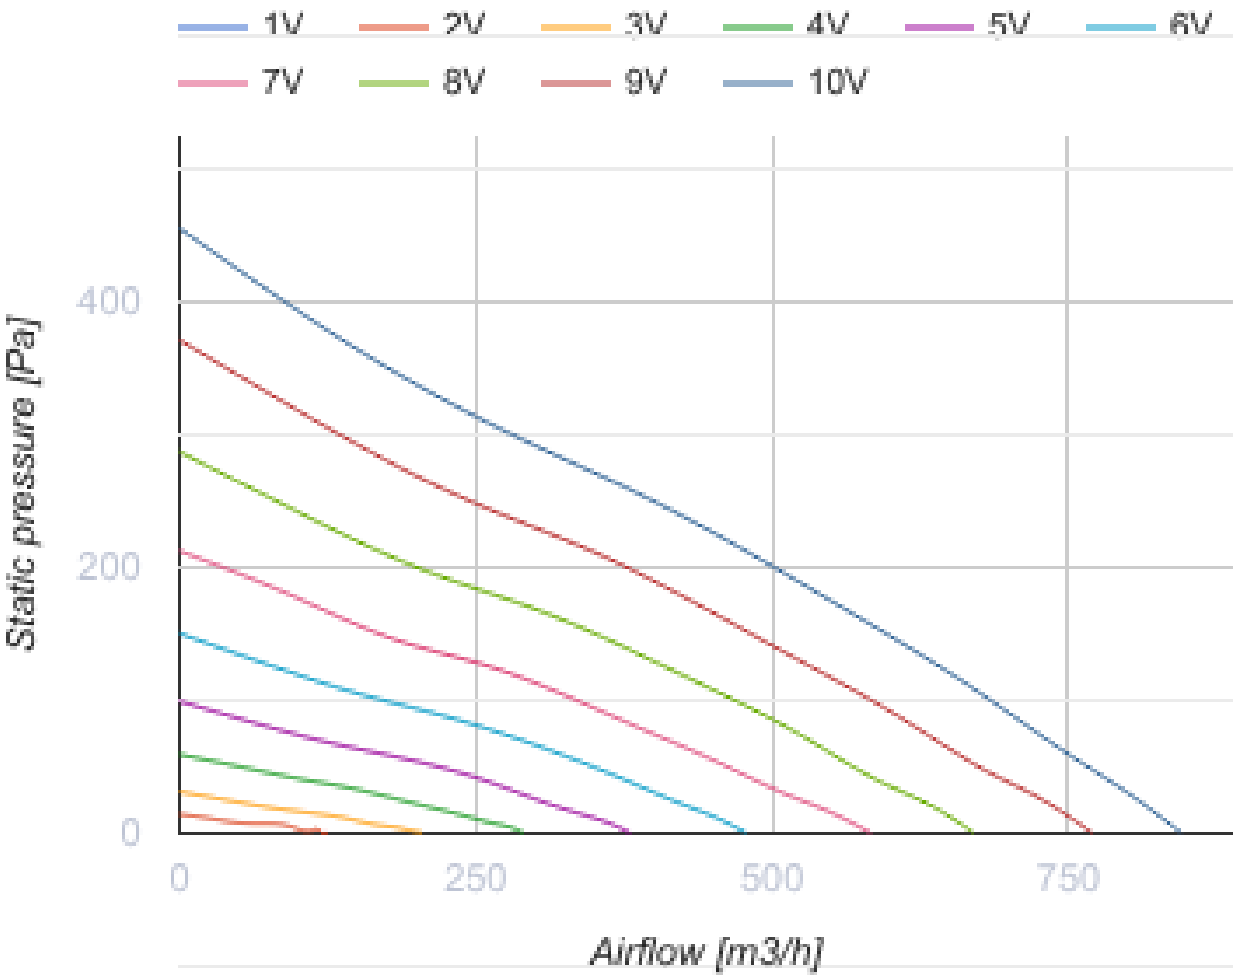



Centro-M EC 200

Канальні відцентрові вентилятори з EC-двигунами

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 49
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	Centro-M EC 200
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	116
Максимальний струм	А	0.95
Максимальний струм	А	0.95
Максимальна витрата повітря	м³/год	900
Швидкість обертання	-	3959
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	49
Вага	кг	5.1
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
250
500
750
Airflow [m3/h]

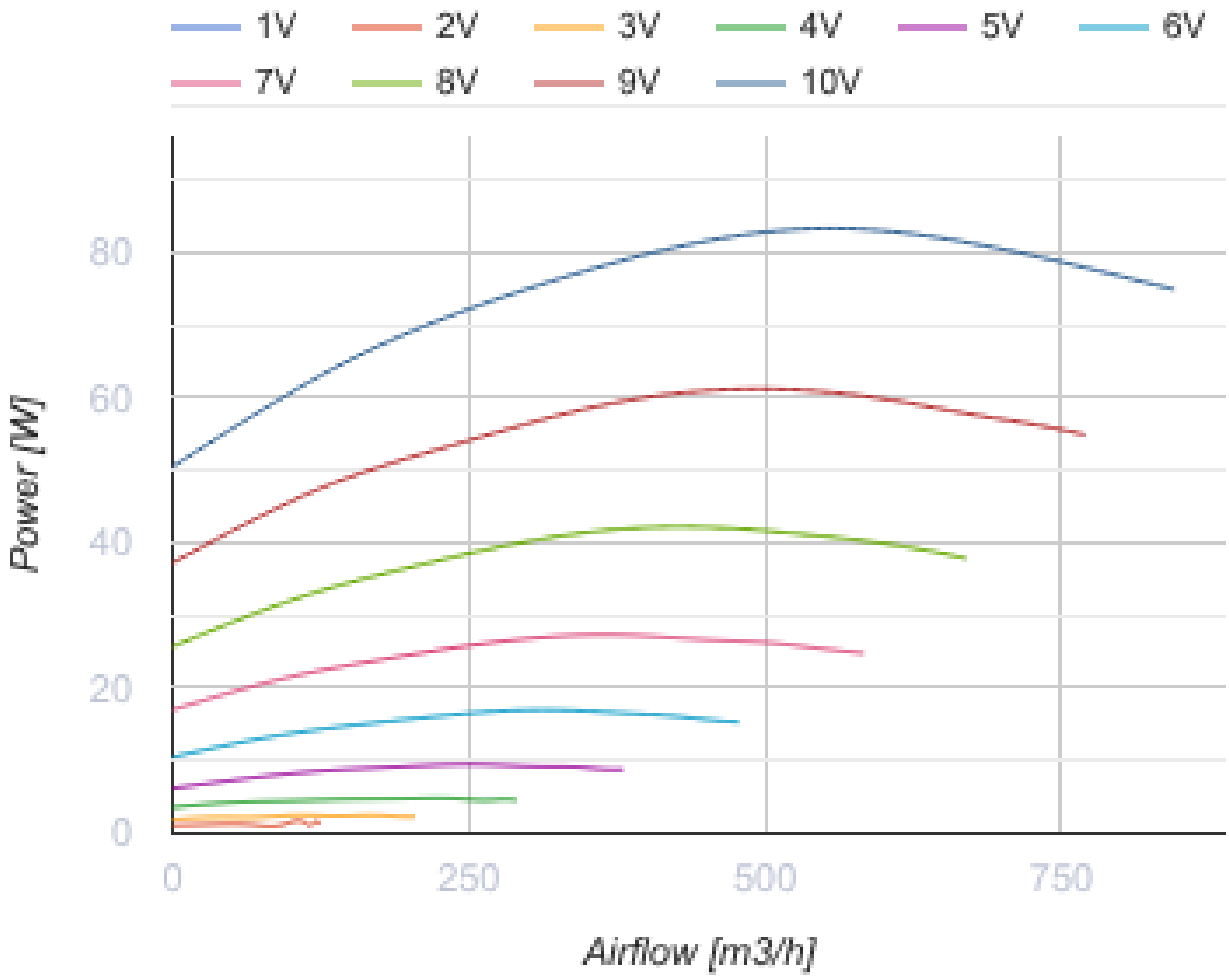


Розміри

Ø D	Ø D1	B	B1	L	L1	L2	L3	H
198	345	395	355	245	25	25	40	430

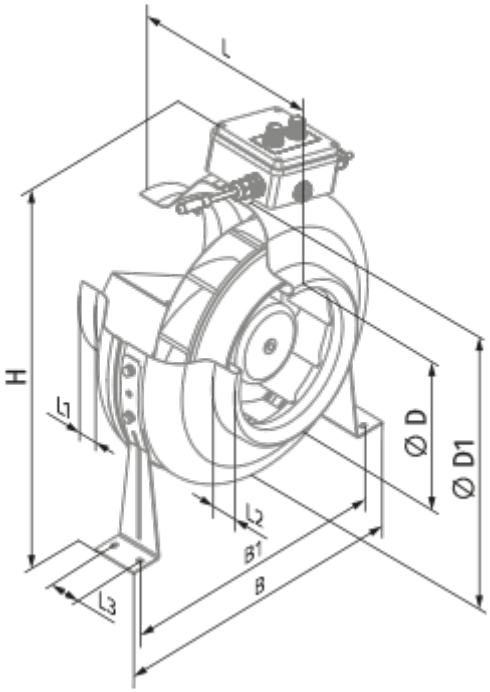
L
H
L1
L2
L3
B1
B
Ø D
Ø D1

Екодизайн

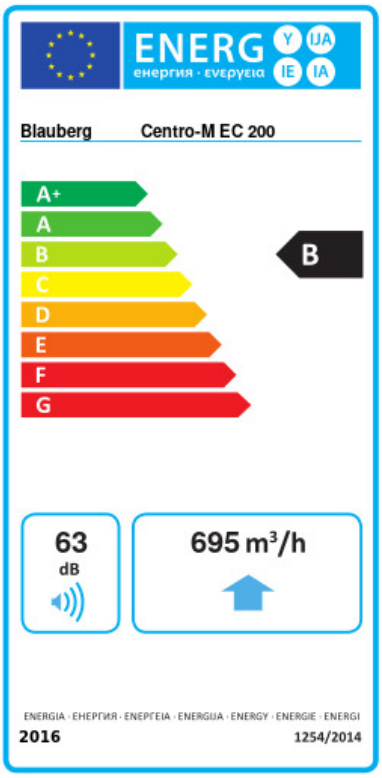

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Centro-M EC 200					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-54.5	A+	-27.5	B	-12	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	695					
Споживана потужність (Вт)	84					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.135					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.064					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	63					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	34		34		34	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	