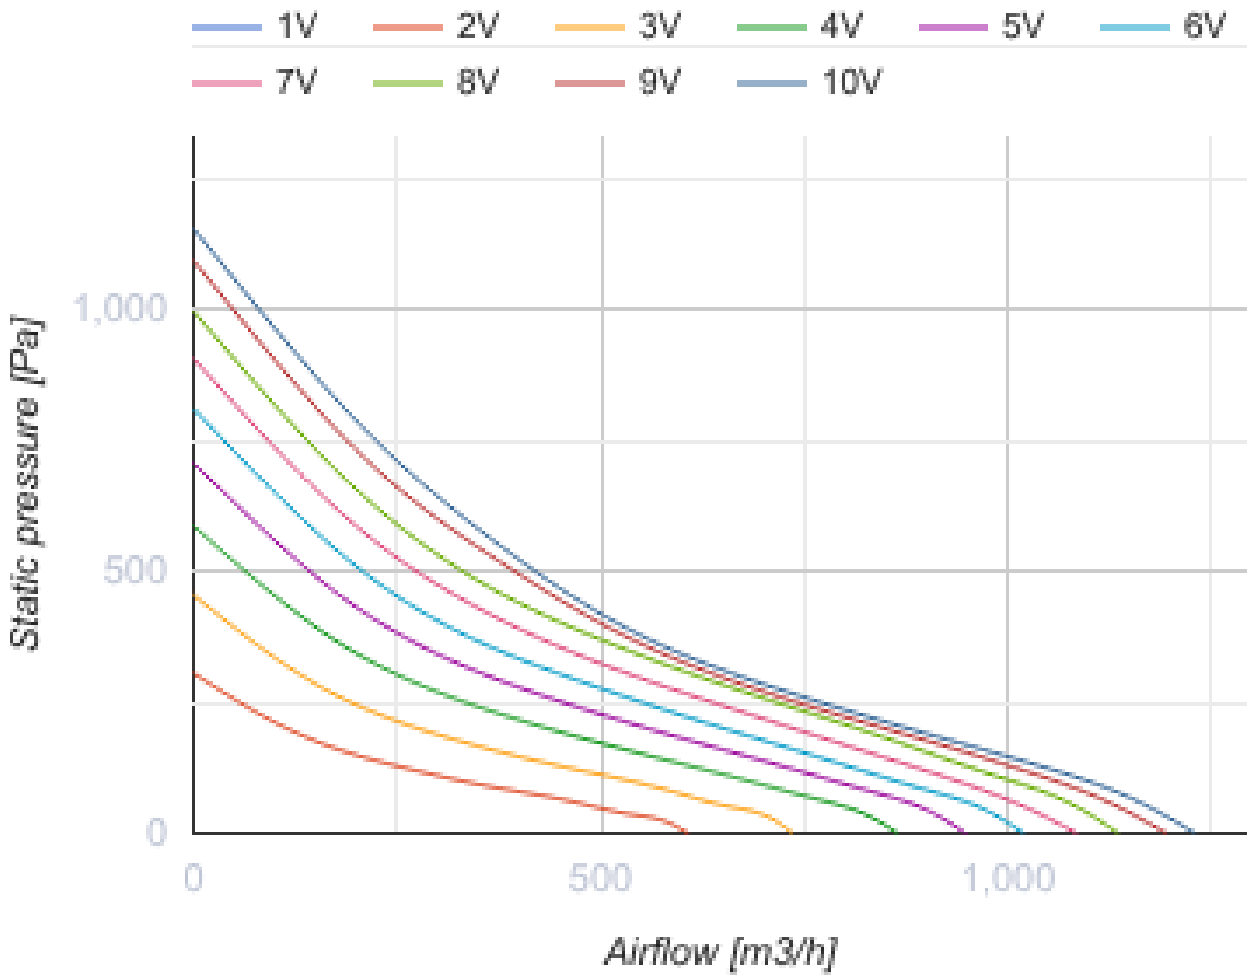



Centro-M EC 250

Канальні відцентрові вентилятори з EC-двигунами

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 49
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	Centro-M EC 250
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	161
Максимальний струм	А	1.25
Максимальний струм	А	1.25
Максимальна витрата повітря	м³/год	1300
Швидкість обертання	-	3820
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	49
Вага	кг	5.1
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
Static pressure [Pa]
1,000
500
0
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

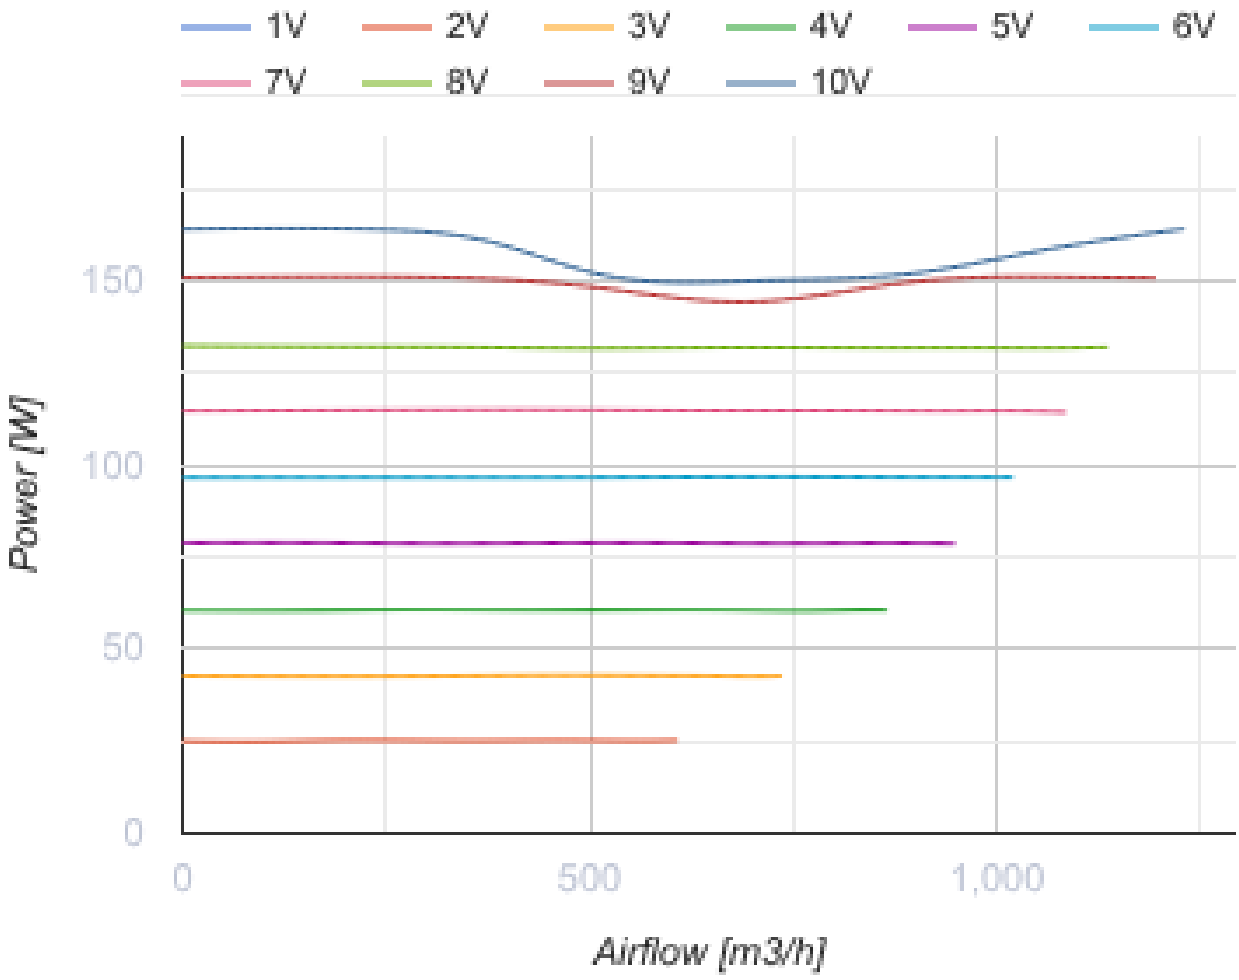

Розміри

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3	H
248	345	395	355	250	25	30	40	435

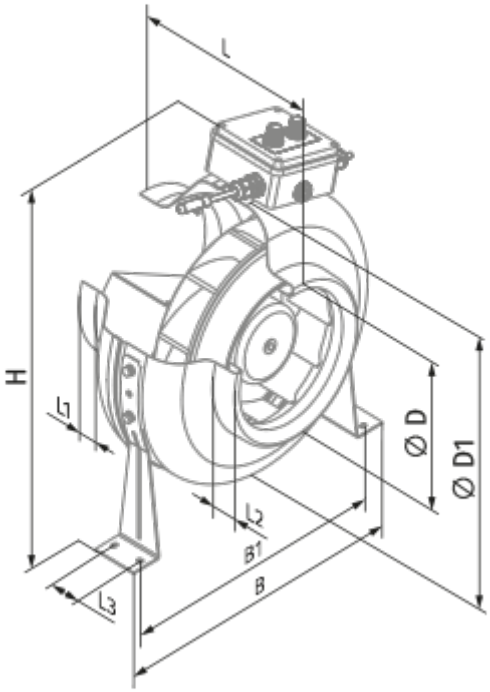
L
H
L1
L2
L3
B1
B
Ø D
Ø D1

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg
Модель	Centro-M EC 250
Тип установки	Односпрямована
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	413
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	44.7
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.152
Sound power level (дБ(А))	66