





## Centro-M EC 355

Канальні відцентрові вентилятори з ЕС-двигунами

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 62
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	Centro-M EC 355
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номинальна потужність	Вт	693
Максимальний струм	А	3.07
Максимальний струм	А	3.07
Максимальна витрата повітря	м³/год	3450
Швидкість обертання	-	2768
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	62
Вага	кг	15.8
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Алюміній
Артикул	-	8015403

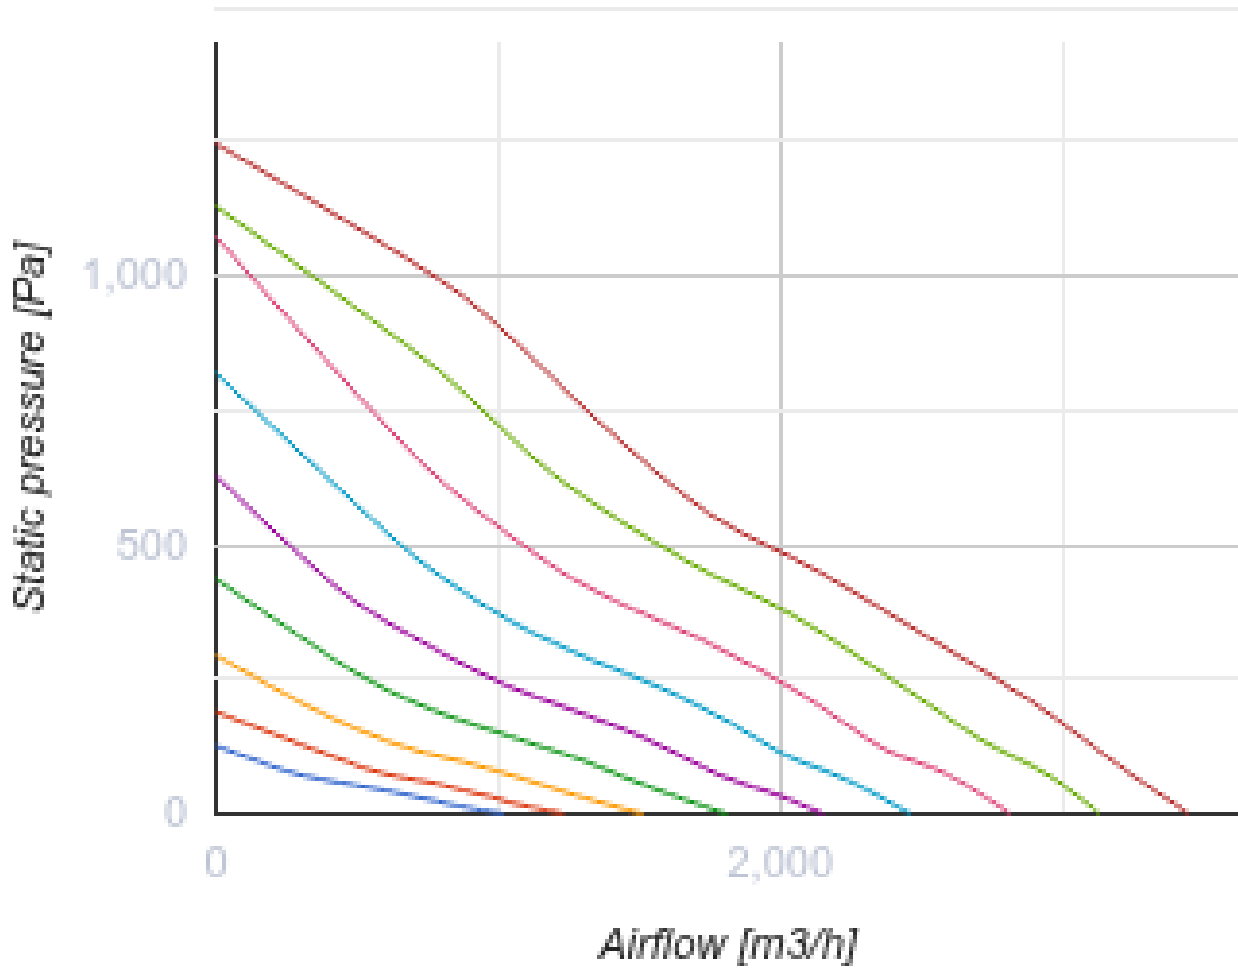

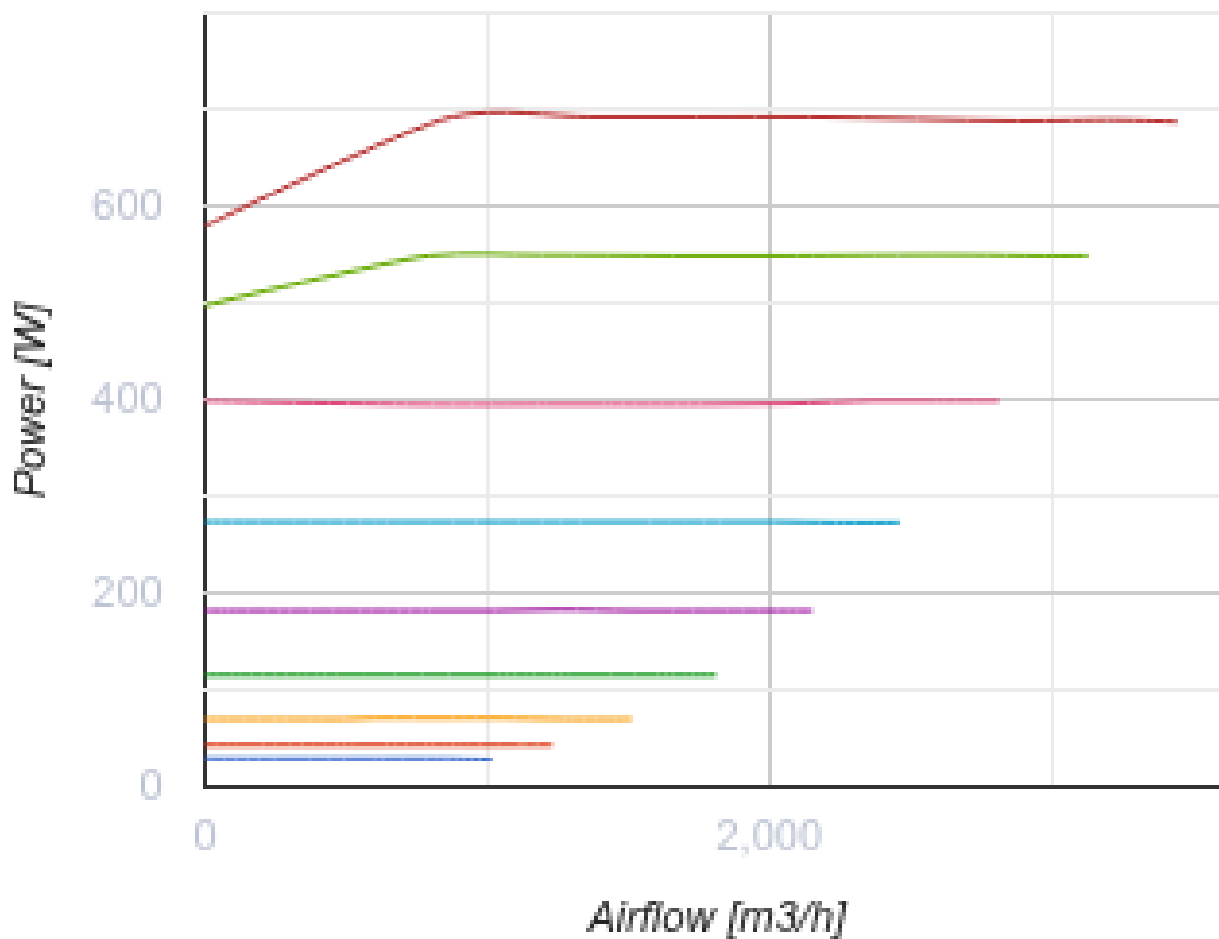

### Розміри

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
353	460	552	522	562	60	60	70

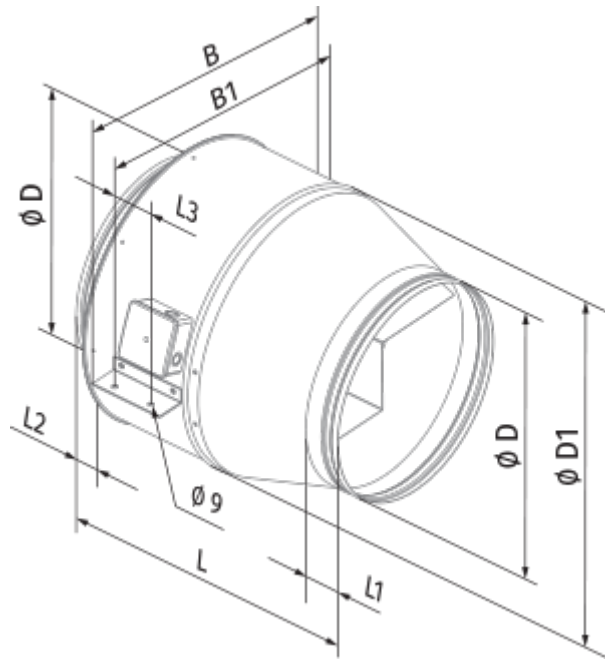

## Екодизайн

Торгова марка	Blauberg
Модель	Centro-M EC 355
Тип установки	Односпрямована
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	559
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	43.9
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.693
Sound power level (дБ(А))	67