Centro-MZ 125 L

Канальні відцентрові вентилятори в оцинкованих корпусах

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 43
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	Centro-MZ 125 L	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	220	
Максимальна напруга живлення	В	240	
Частота мережі живлення	Гц	50	60
Номінальна потужність	Вт	40	
Максимальний струм	А	0.19	
Максимальний струм	А	0.23	
Максимальна витрата повітря	м³/год	320	
Швидкість обертання	-	2762	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	43	
Вага	кг	2.7	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	55	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IP44	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

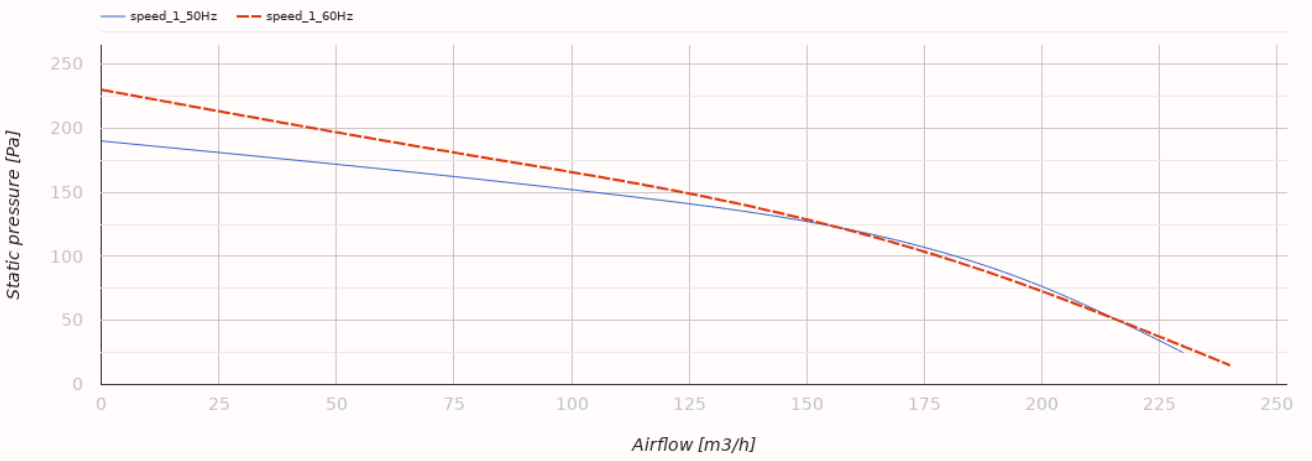

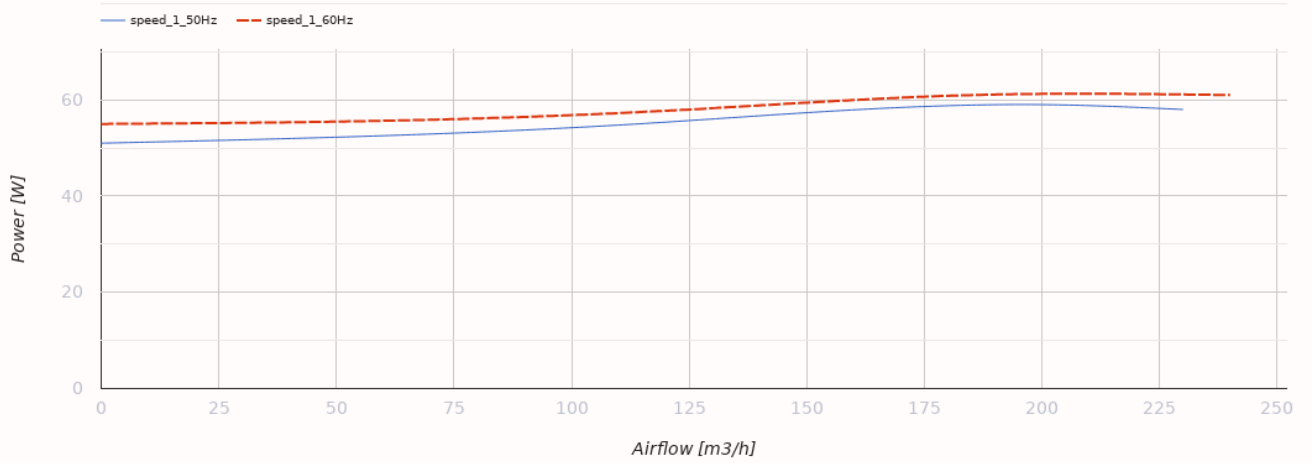

Розміри

Ø D	Ø D1	B	B1	L	L1	L2	L3
124	245	259	299	190	20	20	30

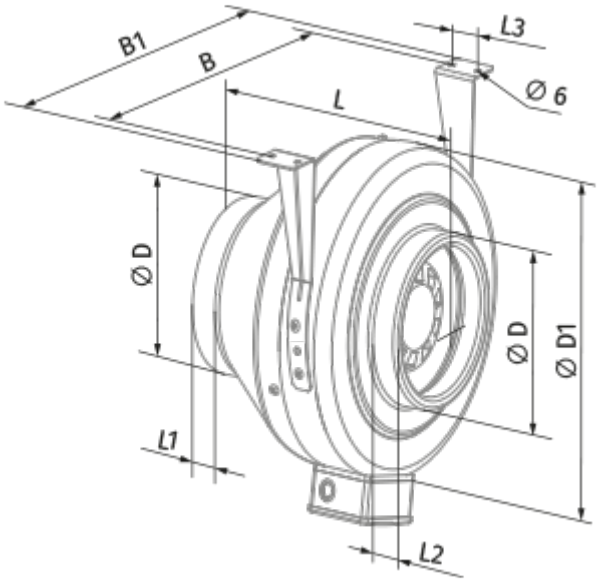
B1
B
L
L3
Ø 6
Ø D
Ø D
Ø D1
L1
L2

Екодизайн

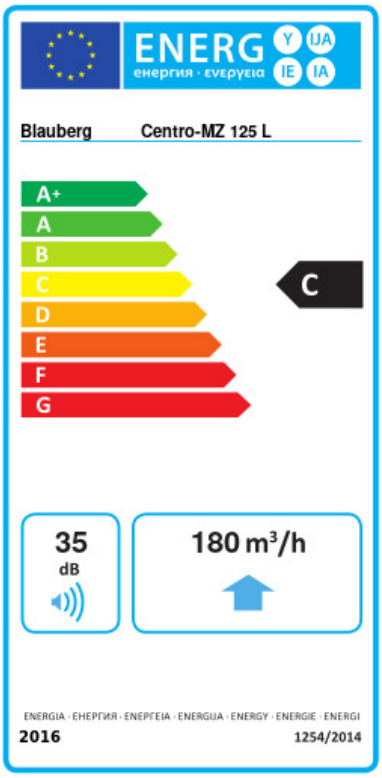

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Centro-MZ 125 L					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-51.9	A+	-24.8	C	-9.3	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	180					
Споживана потужність (Вт)	60					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.035					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.262					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	35					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	139		139		139	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	