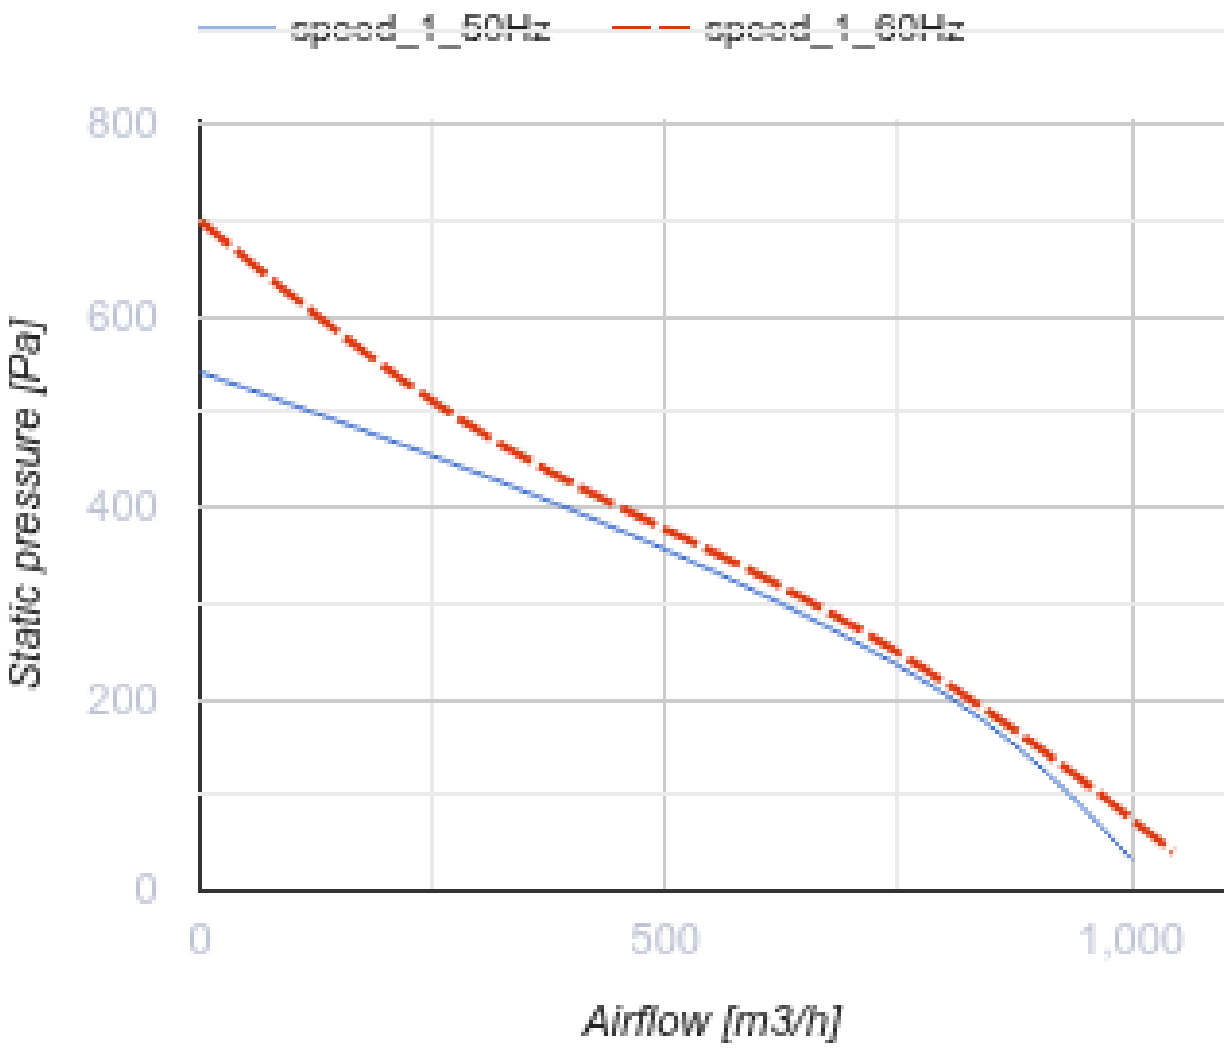



Centro-MZ 200 max

Канальні відцентрові вентилятори в оцинкованих корпусах

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 50
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	Centro-MZ 200 max	
Фазність	-	1	
Максимальна напруга живлення	В	240	
Мінімальна напруга живлення	В	220	
Частота мережі живлення	Гц	50	60
Номінальна потужність	Вт	186	
Максимальний струм	А	0.81	
Максимальний струм	А	1.05	
Максимальна витрата повітря	м³/год	1110	
Швидкість обертання	-	2810	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	50	
Вага	кг	5.6	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IP44	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

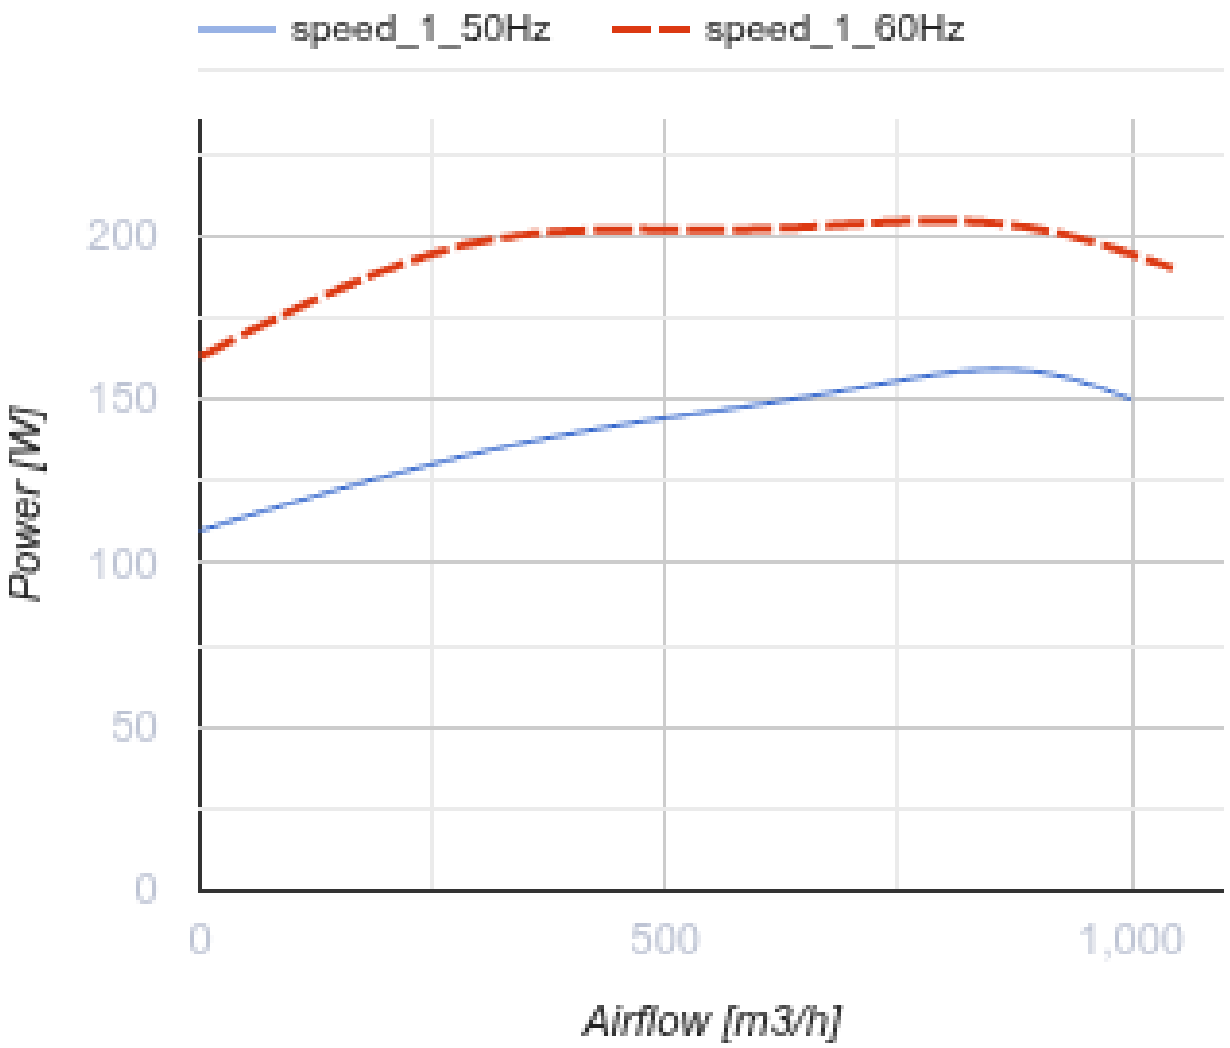


Розміри

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
198	345	355	395	245	25	25	40

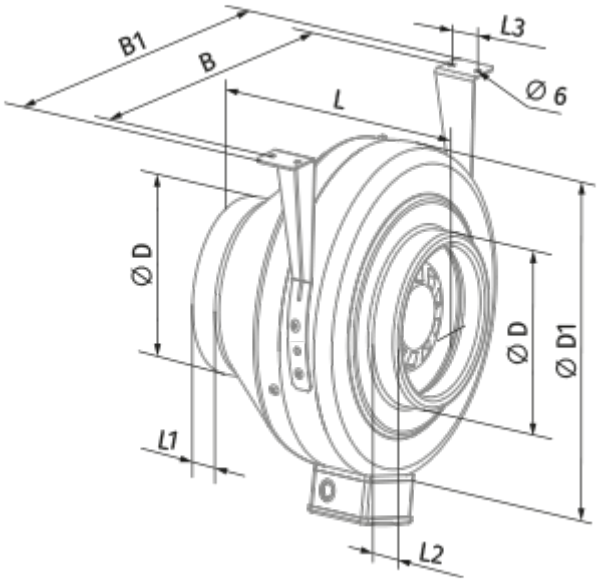
B1
B
L
L3
Ø 6
Ø D
Ø D
Ø D1
L1
L2

Екодизайн

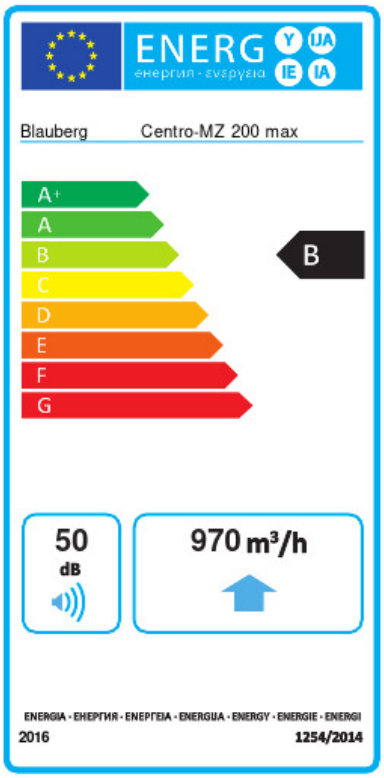

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Centro-MZ 200 max					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.1	A+	-26.1	B	-10.6	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	970					
Споживана потужність (Вт)	163					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.189					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.168					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	50					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	89		89		89	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	