




## Force 100 SH

Відцентровий вентилятор


- Максимальна витрата повітря: 98
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Тип двигуна: АС
- Шнурковий вимикач
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

|  | Одиниця виміру      | Force 100 SH |
|--|---------------------|--------------|
| Швидкість                                  | -                   | 1            |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 220          |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 240          |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50           |
| Номінальна потужність                      | Вт                  | 16           |
| Максимальний струм                         | А                   |              |
| Максимальний струм                         | А                   |              |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 98           |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 36           |
| Вага                                       | кг                  | 1.2          |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 0            |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 45           |
| Клас захисту                               | -                   | IP2X         |

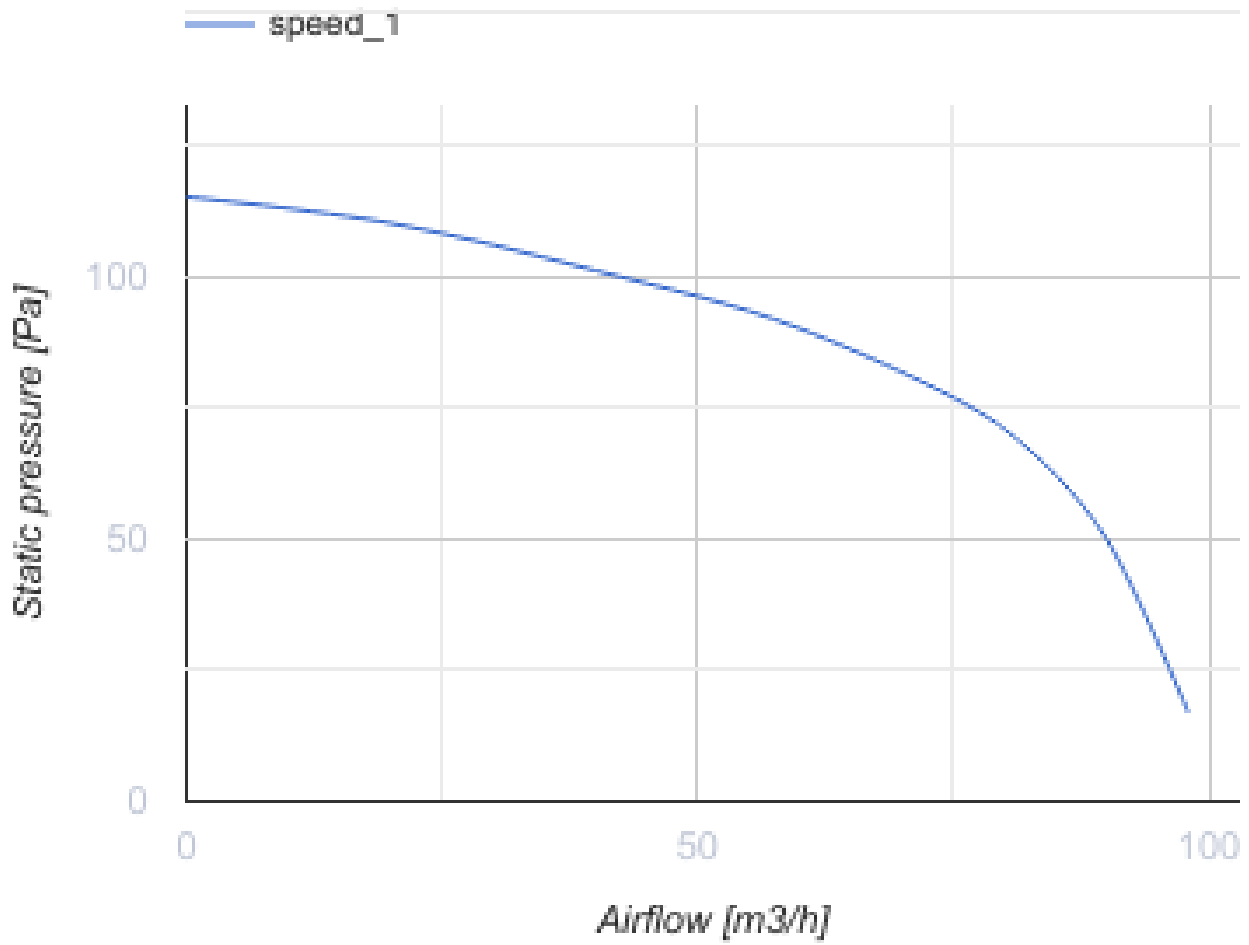

### Розміри

| a   | b   | c   | Ø D | e  | f  | g  |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 180 | 195 | 132 | 98  | 26 | 73 | 59 |

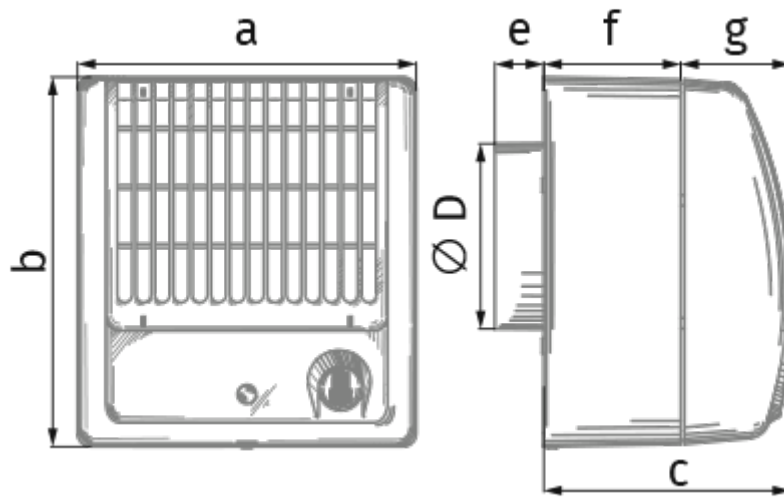

## Екодизайн



|   |                 |   |          |   |        |   |
|---|-----------------|---|----------|---|--------|---|
| Торгова марка   | Blauberg        |   |          |   |        |   |
| Модель  | Force 100 SH    |   |          |   |        |   |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))               | Холодний        |   | Помірний |   | Теплий |   |
|   | 0               | B | 0        | E | 0      | F |
| Тип установки   | Односпрямована  |   |          |   |        |   |
| Тип приводу   | Multi-speed     |   |          |   |        |   |
| Тип теплообміннику  | Немає           |   |          |   |        |   |
| Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)                       | 0               |   |          |   |        |   |
| Споживана потужність (Вт)   | 0               |   |          |   |        |   |
| Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)                            | 0               |   |          |   |        |   |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год)) | 0               |   |          |   |        |   |
| Спосіб керування приводом   | Ручне керування |   |          |   |        |   |
| Максимальні зовнішні витоки (%)   | 0               |   |          |   |        |   |
| Sound power level (дБ(А))   | 0               |   |          |   |        |   |
| Декларований тип вентиляційної одиниці                                  | RVU UVU         |   |          |   |        |   |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік)                                | Холодний        |   | Помірний |   | Теплий |   |
|   | 0               |   | 0        |   | 0      |   |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік)                                    | Холодний        |   | Помірний |   | Теплий |   |
|   | 0               |   | 0        |   | 0      |   |