

# Hi-Fi 125 ST

Осьовий вентилятор з низьким рівнем шуму для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 32
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач
- Таймер: Таймер вимкнення, Таймер увімкнення

| | Одиниця виміру | Hi-Fi 125 ST |
|---|---|---|
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 18 |
| Максимальний струм | А | 0.11 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 155 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 32 |
| Вага | кг | 0.75 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °C | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °C | 40 |
| Клас захисту | - | IP44 |
| Матеріал крильчатки | - | Пластик |

## Розміри

| a | c | Ø d | e |
|---|---|---|---|
| 180 | 85 | 124 | 41 |

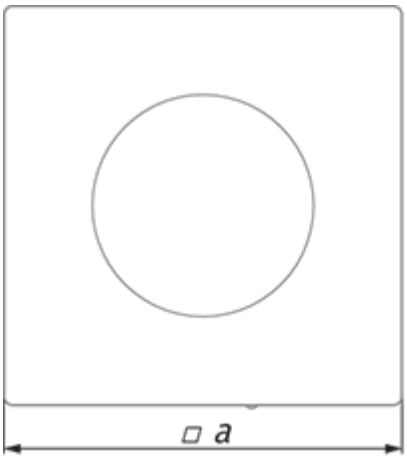
a

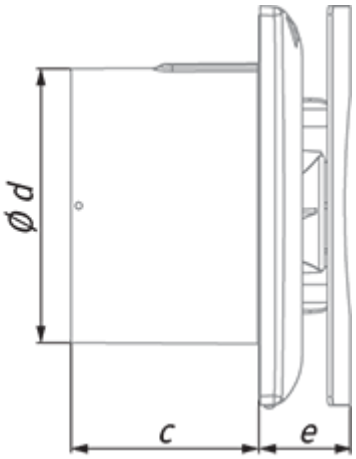
Ø d
c
e

## Екодизайн

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Торгова марка | Blauberg | | | | | |
| Модель | Hi-Fi 125 ST | | | | | |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік)) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | -33.2 | B | -15.3 | E | -5 | F |
| Тип установки | Односпрямована | | | | | |
| Тип приводу | Одношвидкісний | | | | | |
| Тип теплообміннику | Немає | | | | | |
| Максимальна витрата повітря (м³/год) | 155 | | | | | |
| Споживана потужність (Вт) | 18 | | | | | |
| Еталонна об'ємна витрата (м³/с) | 0.03 | | | | | |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год)) | 0.116 | | | | | |
| Спосіб керування приводом | Керування по часу | | | | | |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 | | | | | |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | RVU UVU | | | | | |
| Sound power level (дБ(А)) | 52 | | | | | |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 138 | | 138 | | 138 | |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 3667 | | 1874 | | 848 | |