



## Hi-Fi One 100 TR

Осьовий вентилятор з низьким рівнем шуму та енергоспоживанням для витяжної вентиляції, що підходить для установки в Зоні 1

- Максимальна витрата повітря: 85
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 26
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Таймер: Таймер вимкнення, Таймер увімкнення


	Одиниця виміру	Hi-Fi One 100 TR
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	8
Максимальний струм	А	0.05
Максимальна витрата повітря	м³/год	85
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	26
Вага	кг	0.51
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP44 Zone 1

### Розміри

a	c	Ø d	e
180	79	99	38



## Екодизайн

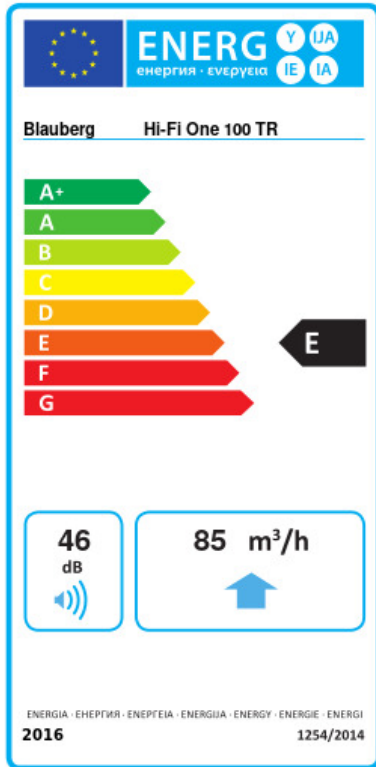

Торгова марка	Blaubeurg					
Модель	Hi-Fi One 100 TR					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))	Холодний	Помірний		Теплий		
	-33.9	B	-15.9	E	-5.7	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)	85					
Споживана потужність (Вт)	8					
Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)	0.017					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год))	0.094					
Спосіб керування приводом	Керування по часу					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	46					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний	Помірний		Теплий		
	112	112		112		
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний	Помірний		Теплий		
	3667	1874		848		