
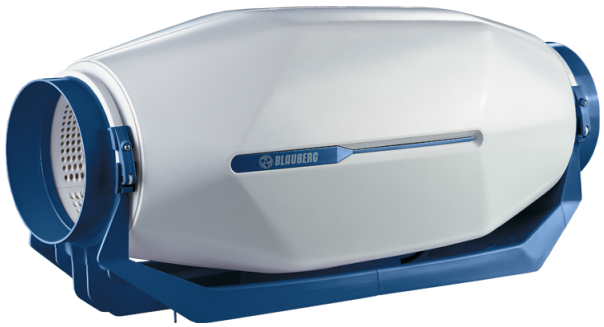



inWave EC 150/160 FR1

Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізольованому корпусі з EC-двигунами

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- У шумоізольованому корпусі
- Управління: Регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Поліпропілен
- Кабель підключення з вилкою


	Одиниця виміру	inWave EC 150/160 FR1
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	55
Максимальний струм	А	0.49
Максимальний струм	А	0.49
Максимальна витрата повітря	м³/год	600
Швидкість обертання	-	3506
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38
Вага	кг	5
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик

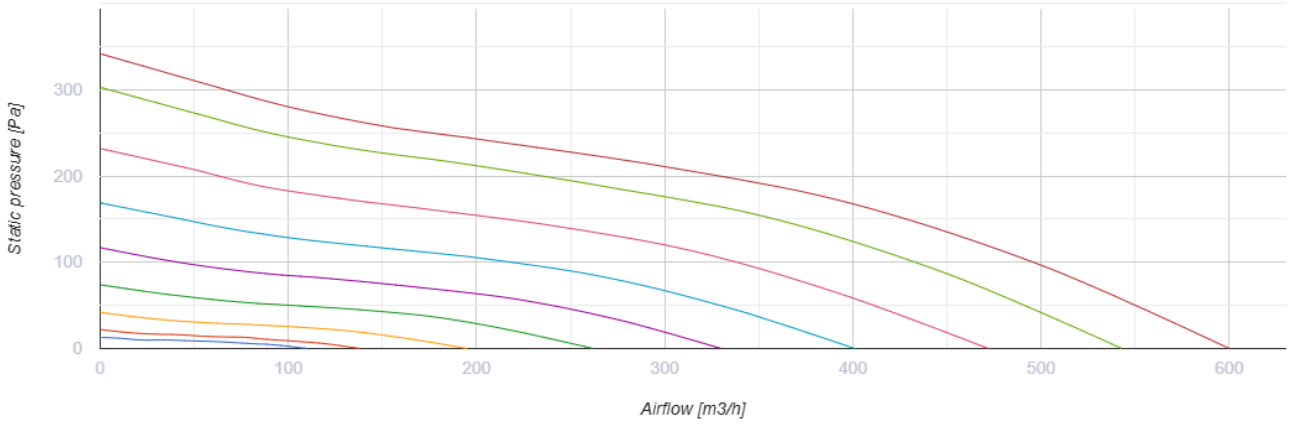

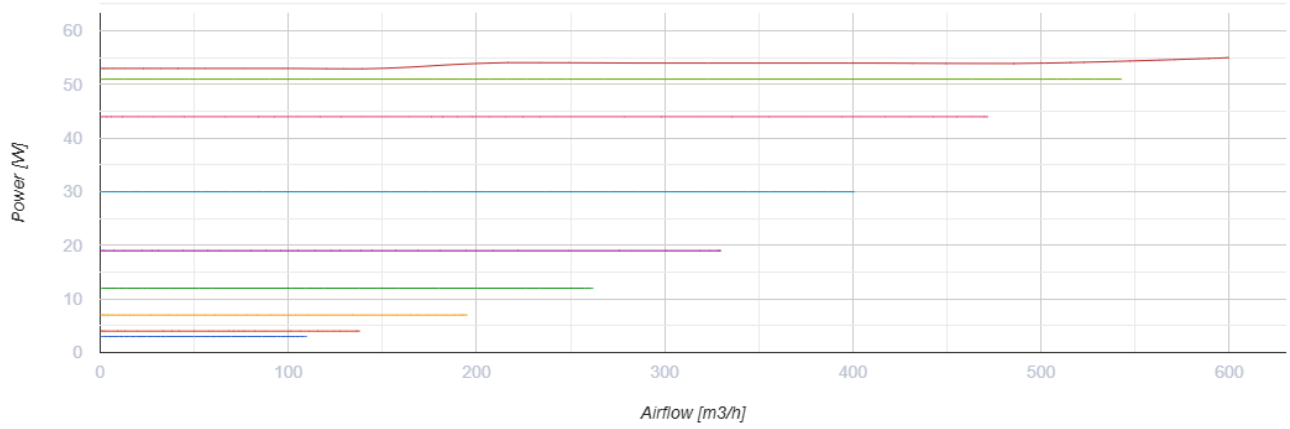

Розміри

Ø D	W	L	H
149 (159)	253	606	273

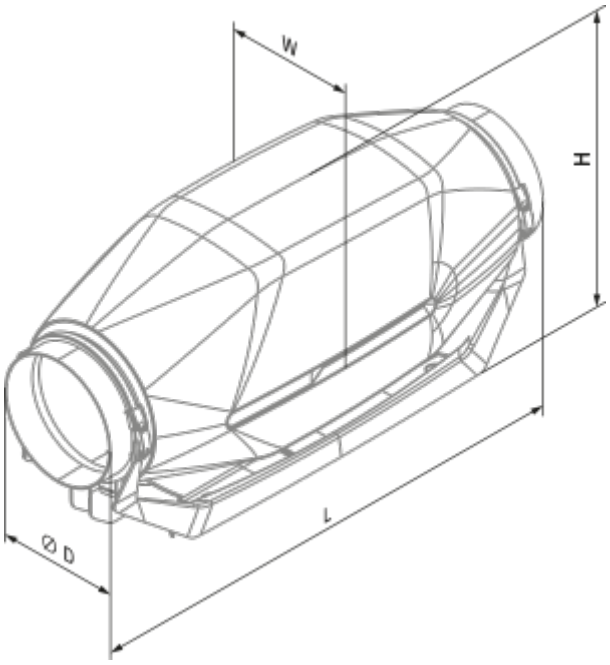
W
H
L
Ø D

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	inWave EC 150/160 FR1					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-54.3	A+	-27.3	B	-11.8	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	320					
Споживана потужність (Вт)	39					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.054					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.077					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	54					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	41		41		41	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	