


Line 125 SH

Вентилятор для витяжної вентиляції


- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
- Матеріал корпусу: Пластик
- Шнурковий вимикач
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер увімкнення, Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Line 125 SH
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	16
Максимальний струм	А	0.1
Максимальна витрата повітря	м³/год	180
Швидкість обертання	-	2400
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	35
Вага	кг	0.74
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

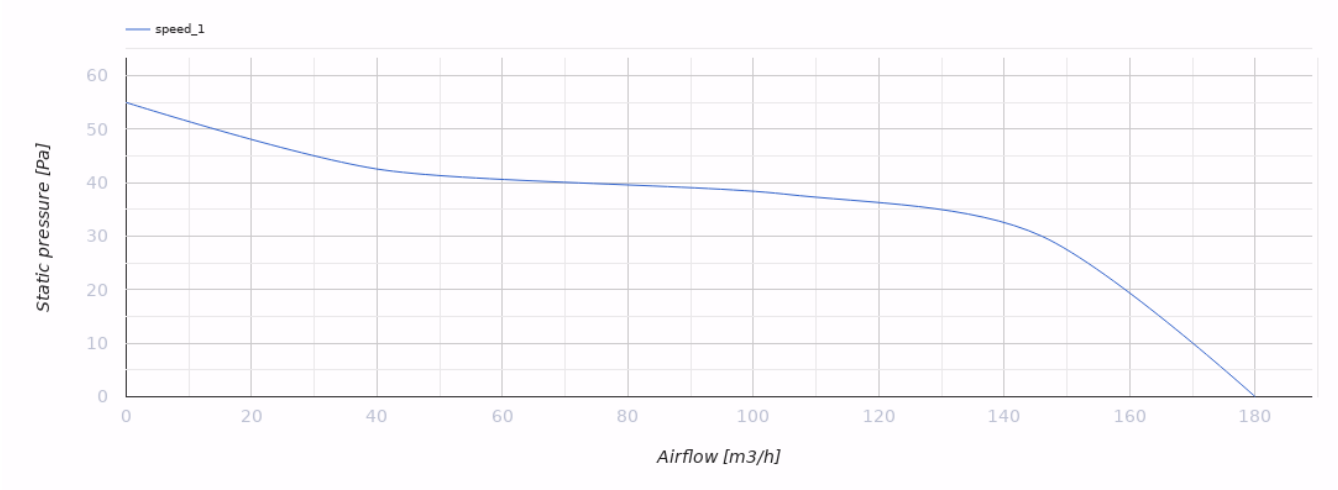

Розміри

a	b	c	Ø d	e
176	140	114	125	12.5

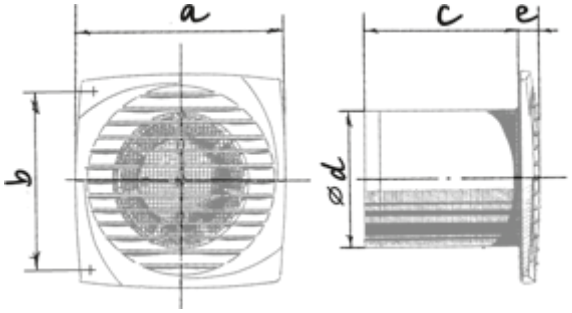

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Line 125 SH					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-30.8	B	-14.4	E	-5	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	180					
Споживана потужність (Вт)	16					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.035					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.089					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	55					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	111		111		111	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3355		1715		776	