

Line 150

Вентилятор для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	Line 150
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	240
Мінімальна напруга живлення	В	220
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	24
Максимальний струм	А	0.13
Максимальна витрата повітря	м³/год	292
Швидкість обертання	-	2400
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38
Вага	кг	0.92
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

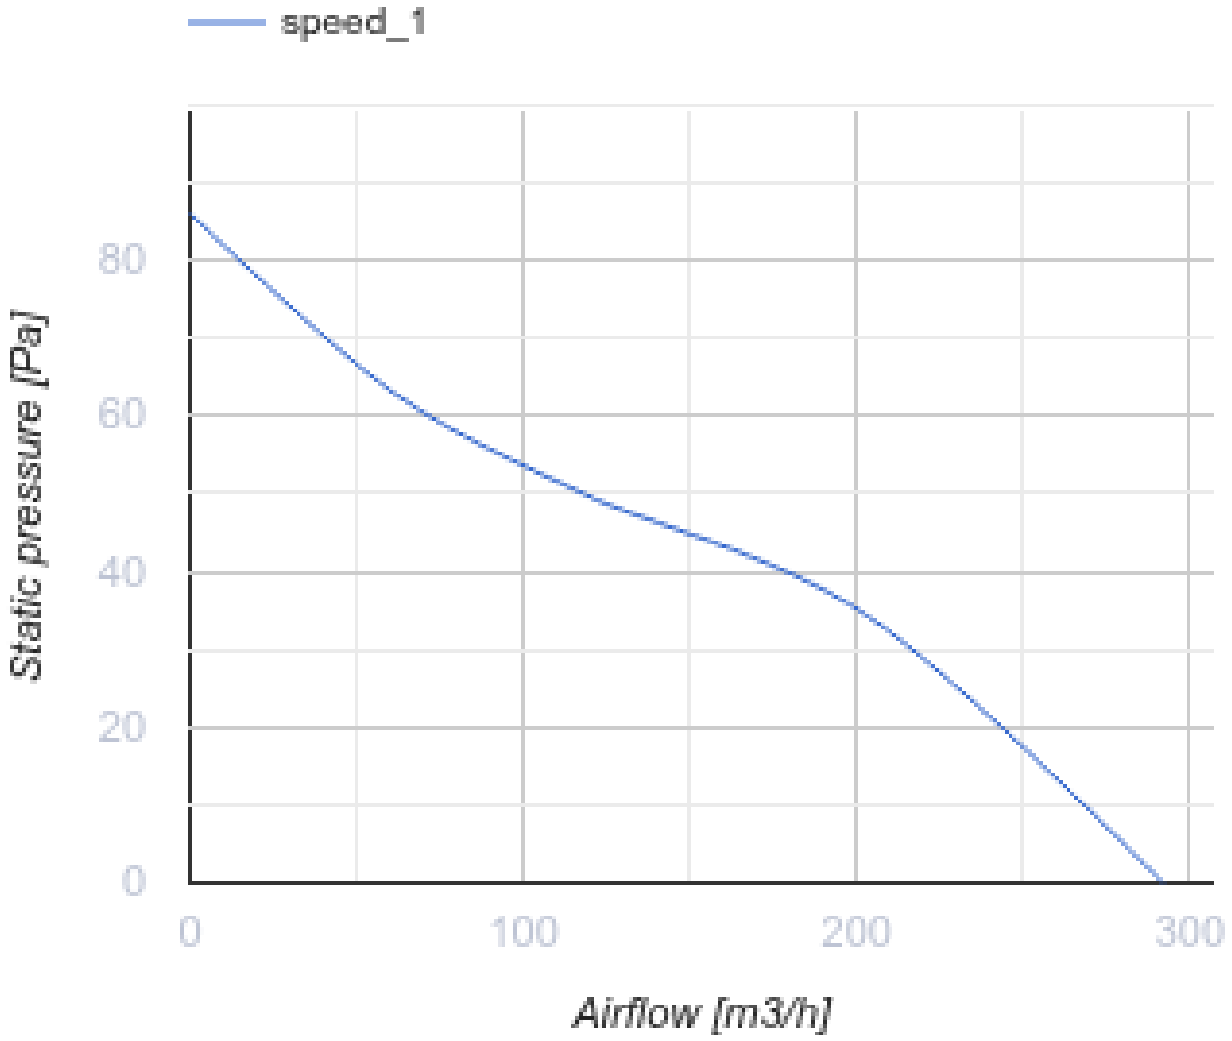

Розміри

a	b	c	Ø d	e
205	165	132	150	13

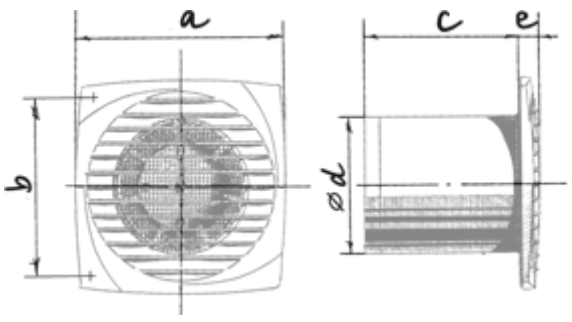

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Line 150					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-32	B	-15	E	-6	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	292					
Споживана потужність (Вт)	24					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.057					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.053					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	58					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	100		100		100	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3400		1700		800	