





Primo 200

Канальні вентилятори змішаного типу з АС-двигунами


- Максимальна витрата повітря: 1140
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 50
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції



	Одиниця виміру	Primo 200		
Швидкість	-	3		
Фазність	-	1		
Мінімальна напруга живлення	В	230		
Максимальна напруга живлення	В	230		
Частота мережі живлення	Гц	50		
Номінальна потужність	Вт	82	101	113
Максимальний струм	А	0.37	0.45	0.51
Максимальна витрата повітря	м³/год	752	978	1140
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	39	46	50
Вага	кг	4.2		
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55		
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25		
Клас захисту	-	IPX4		
Клас захисту приводу	-	IP20		

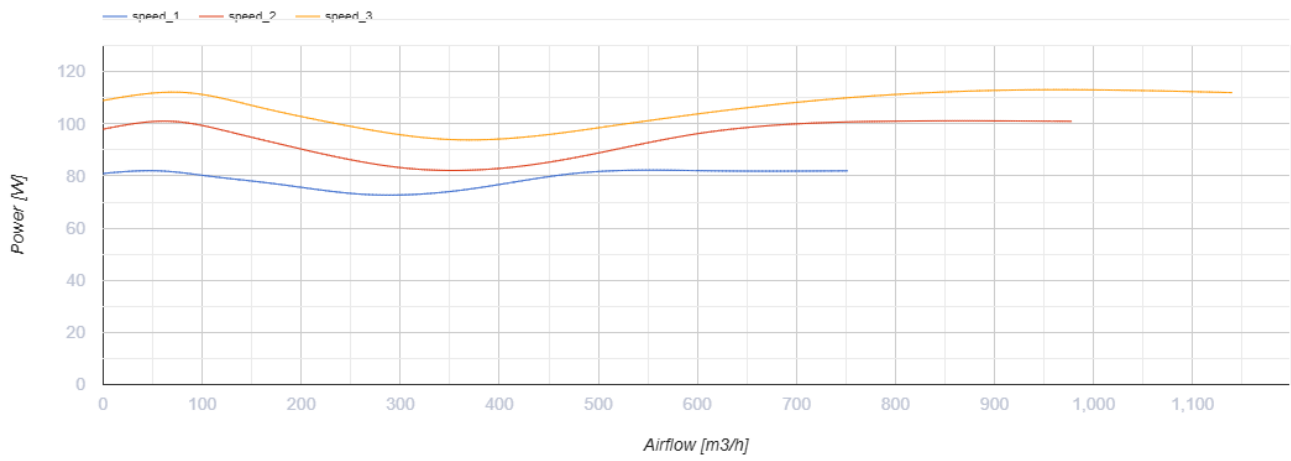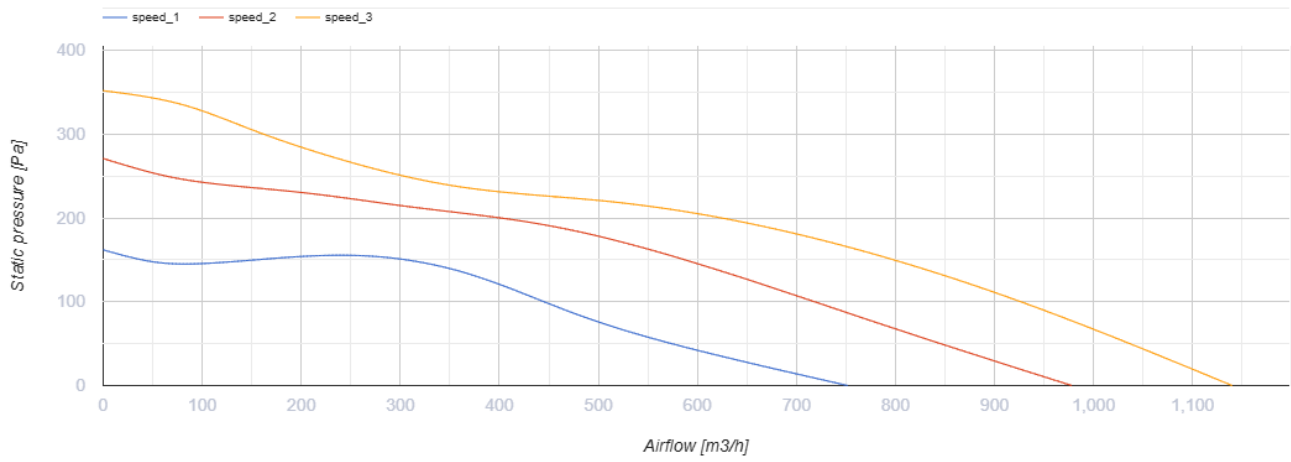

Розміри

A	B	C	ØD
308	302	293	200

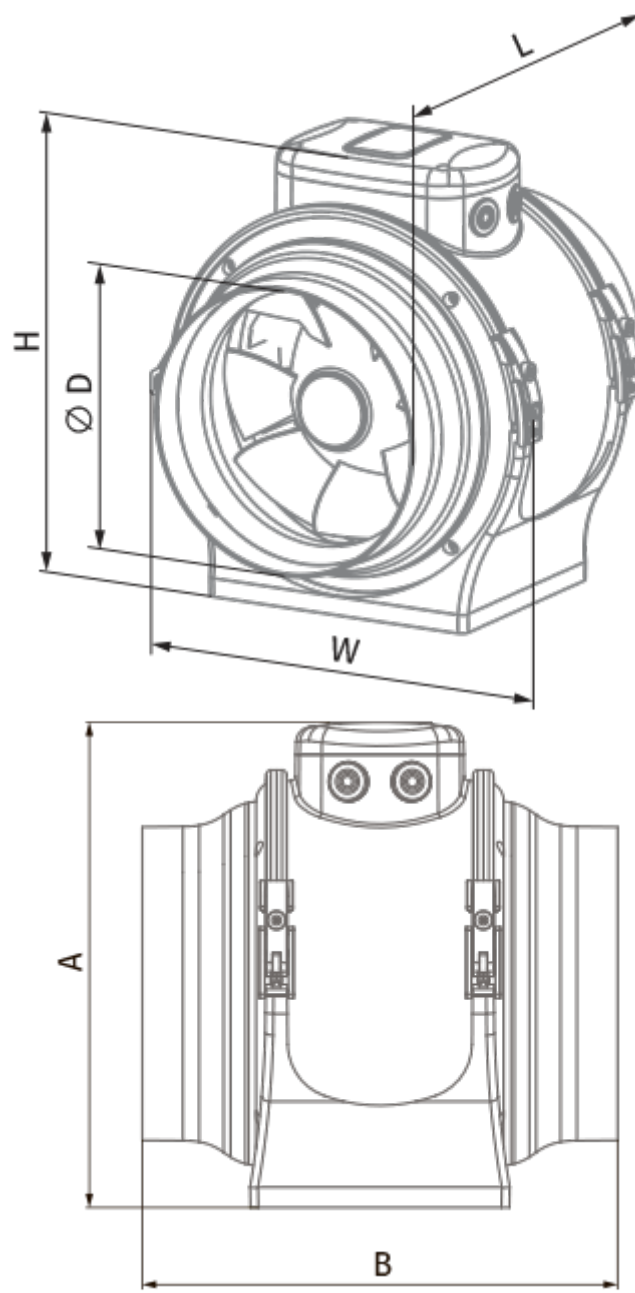

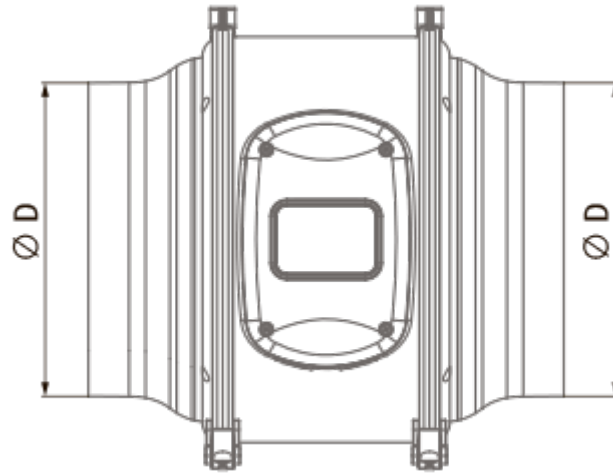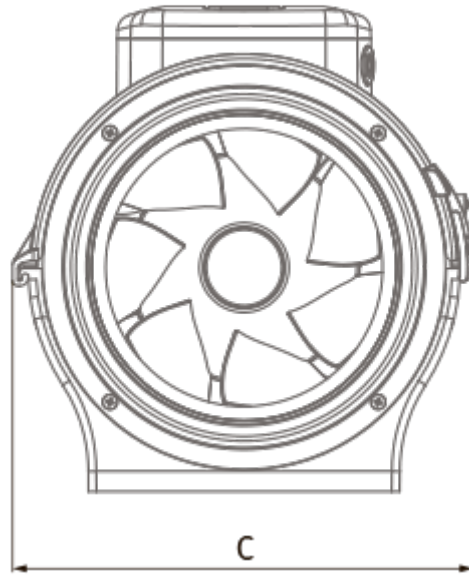

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg
Модель	Primo 200
Тип установки	Односпрямована
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м ³ /с)	0.193
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	183
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	33.3
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	70
Ефективна потужність (кВт)	0.108