





## Primo 400 (220/60 Hz)

Канальні вентилятори змішаного типу з АС-двигунами

- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	Primo 400 (220/60 Hz)		
Швидкість	-	3		
Фазність	-	1		
Мінімальна напруга живлення	В	230		
Максимальна напруга живлення	В	230		
Частота мережі живлення	Гц	60		
Максимальний струм	А	0.73	1.00	1.40
Вага	кг	18.5		
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55		
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25		
Клас захисту	-	IPX4		
Клас захисту приводу	-	IP20		

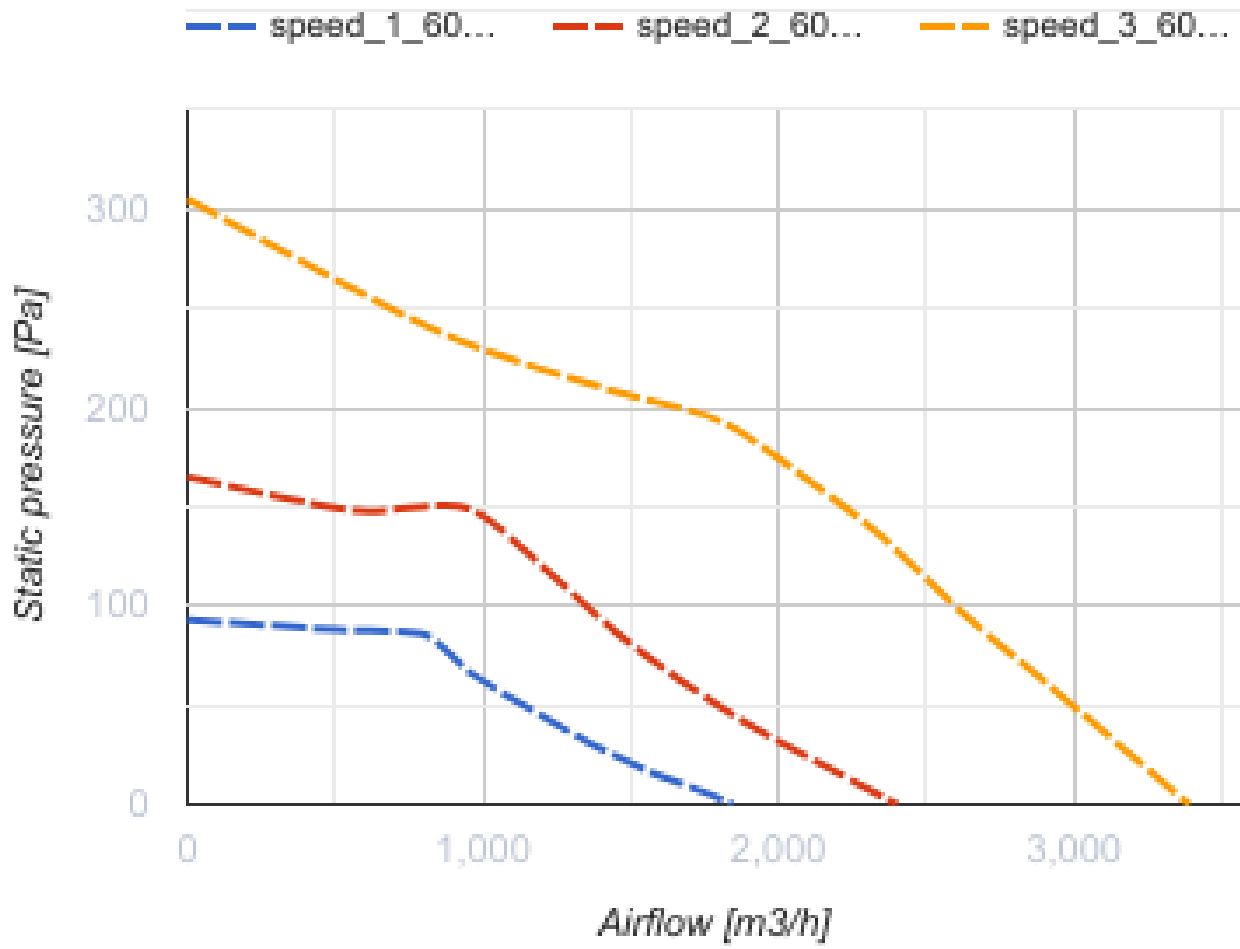

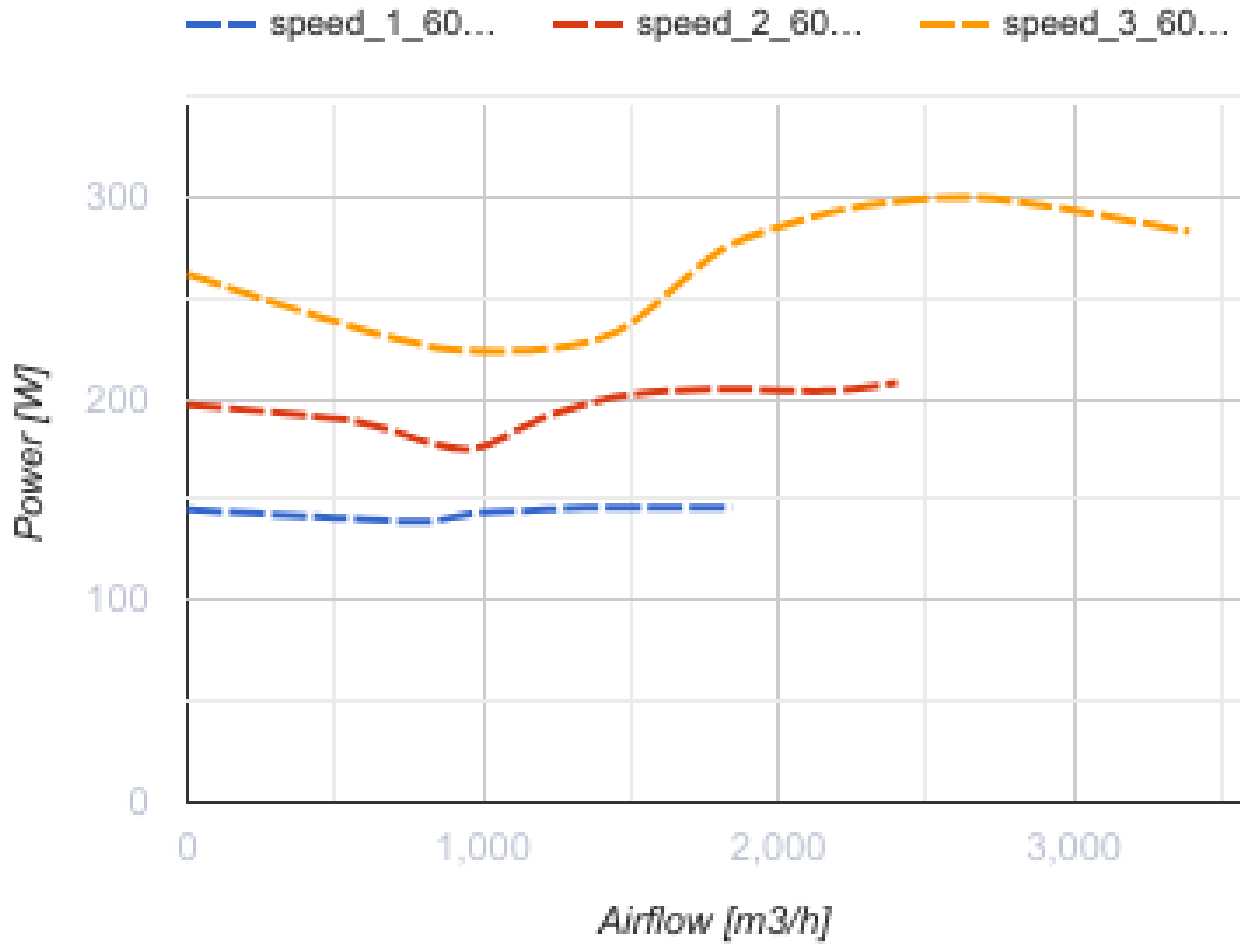

## Розміри

ØD	Ø d	A	L	B	B1	C	C1
451	395	496	415	513	623	482	484

