



Quatro 100 SH

Вентилятори для витяжної вентиляції з декоративною панеллю

- Максимальна витрата повітря: 88
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 33
- Тип двигуна: АС
- Шнурковий вимикач
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення


	Одиниця виміру	Quatro 100 SH
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номинальна потужність	Вт	14
Максимальний струм	А	0.085
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	88
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	33
Клас захисту	-	IP34

Розміри

a	a1	b	c	Ø d	e
171	151	108	128	100	32



Екодизайн

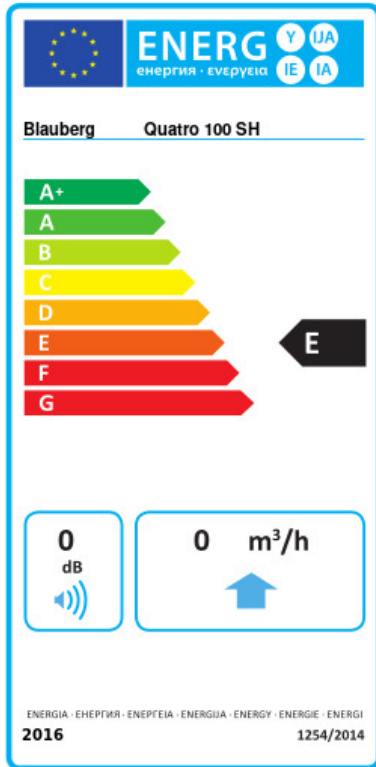

Торгова марка	Blaubeerg					
Модель	Quatro 100 SH					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	0	В	0	Е	0	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	0					
Споживана потужність (Вт)	0					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	0					
Sound power level (дБ(A))	0					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0		0		0	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0		0		0	