



## Quatro 100 SH


Вентилятори для витяжної вентиляції з декоративною панеллю

- Максимальна витрата повітря: 88
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 33
- Тип двигуна: АС
- Шнурковий вимикач
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення


	Одиниця виміру	Quatro 100 SH
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	14
Максимальний струм	А	0.085
Максимальна витрата повітря	м³/год	88
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	33
Клас захисту	-	IP34

### Розміри

a	a1	b	c	Ø d	e
171	151	108	128	100	32

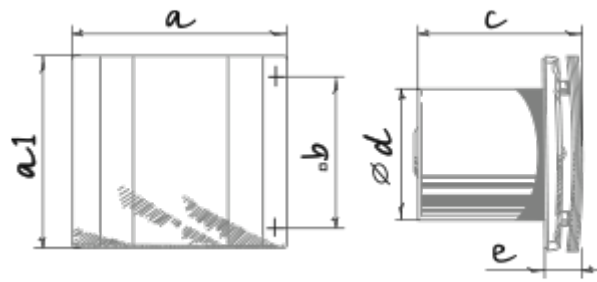

## Екодизайн

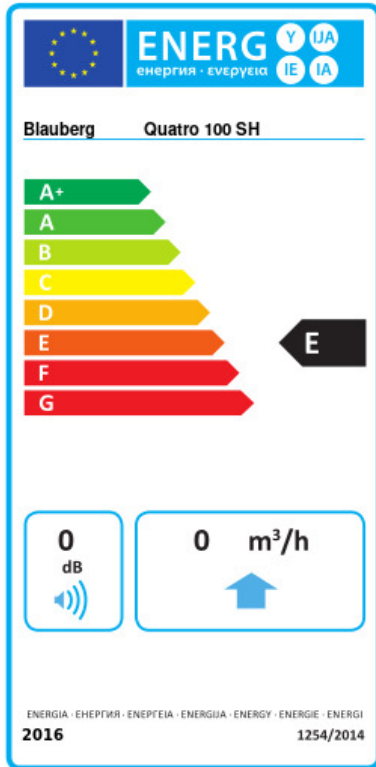

Торгова марка	Blaubeurg					
Модель	Quatro 100 SH					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	0	0	0	0	0	0
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	0					
Споживана потужність (Вт)	0					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	0					
Sound power level (дБ(A))	0					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0	0	0	0	0	0
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	0	0	0	0	0	0