

Quatro 125 ST

Вентилятори для витяжної вентиляції з декоративною панеллю

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Матеріал корпусу: Пластик
- Шнурковий вимикач
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Quatro 125 ST
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	16
Максимальний струм	А	0.1
Максимальна витрата повітря	м³/год	167
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

a	a1	b	c	∅ d	e
201	178	113	136	125	35

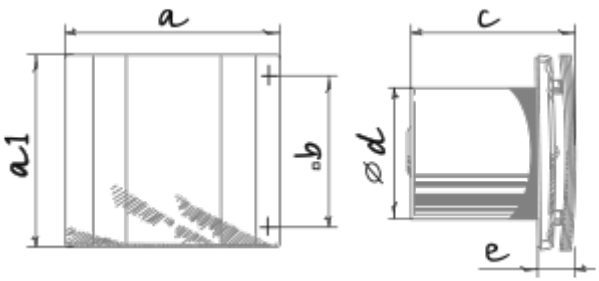
a
a1
b
c
⌀d
e

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Quatro 125 ST					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-32	B	-15	E	-6	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	167					
Споживана потужність (Вт)	16					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.032					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.062					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	54					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	100		100		100	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3400		1700		800	