



## Quatro 150


Вентилятори для витяжної вентиляції з декоративною панеллю

- Максимальна витрата повітря: 265
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан


	Одиниця виміру	Quatro 150
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номинальна потужність	Вт	24
Максимальний струм	А	0.13
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	265
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	37
Клас захисту	-	IP34

### Розміри

a	a1	b	c	Ø d	e
236	207	165	157	150	38

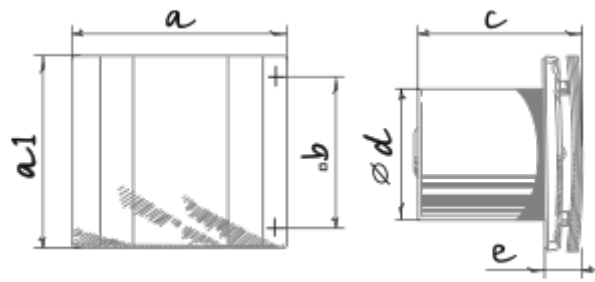

## Екодизайн

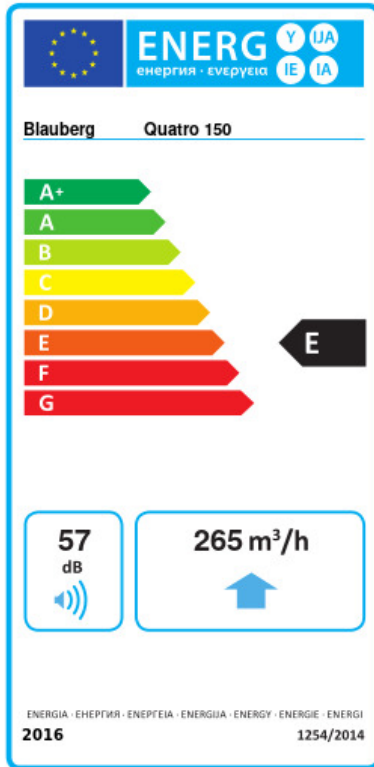

Торгова марка	Blaubeerg					
Модель	Quatro 150					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний	Помірний		Теплий		
	-32	B	-15	E	-6	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	265					
Споживана потужність (Вт)	24					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.052					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.058					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	57					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний	Помірний		Теплий		
	100	100		100		
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний	Помірний		Теплий		
	3400	1700		800		