




Sileo 100 12

Високопродуктивні безшумні витяжні вентилятори


- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 25
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан

	Одиниця виміру	Sileo 100 12
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	12
Максимальна напруга живлення	В	12
Частота мережі живлення	Гц	50
Номинальна потужність	Вт	8.5
Максимальний струм	А	1.03
Максимальна витрата повітря	м³/год	97
Швидкість обертання	-	2165
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	25
Вага	кг	0.55
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP45
Матеріал крильчатки	-	Пластик
Артикул	-	8048951

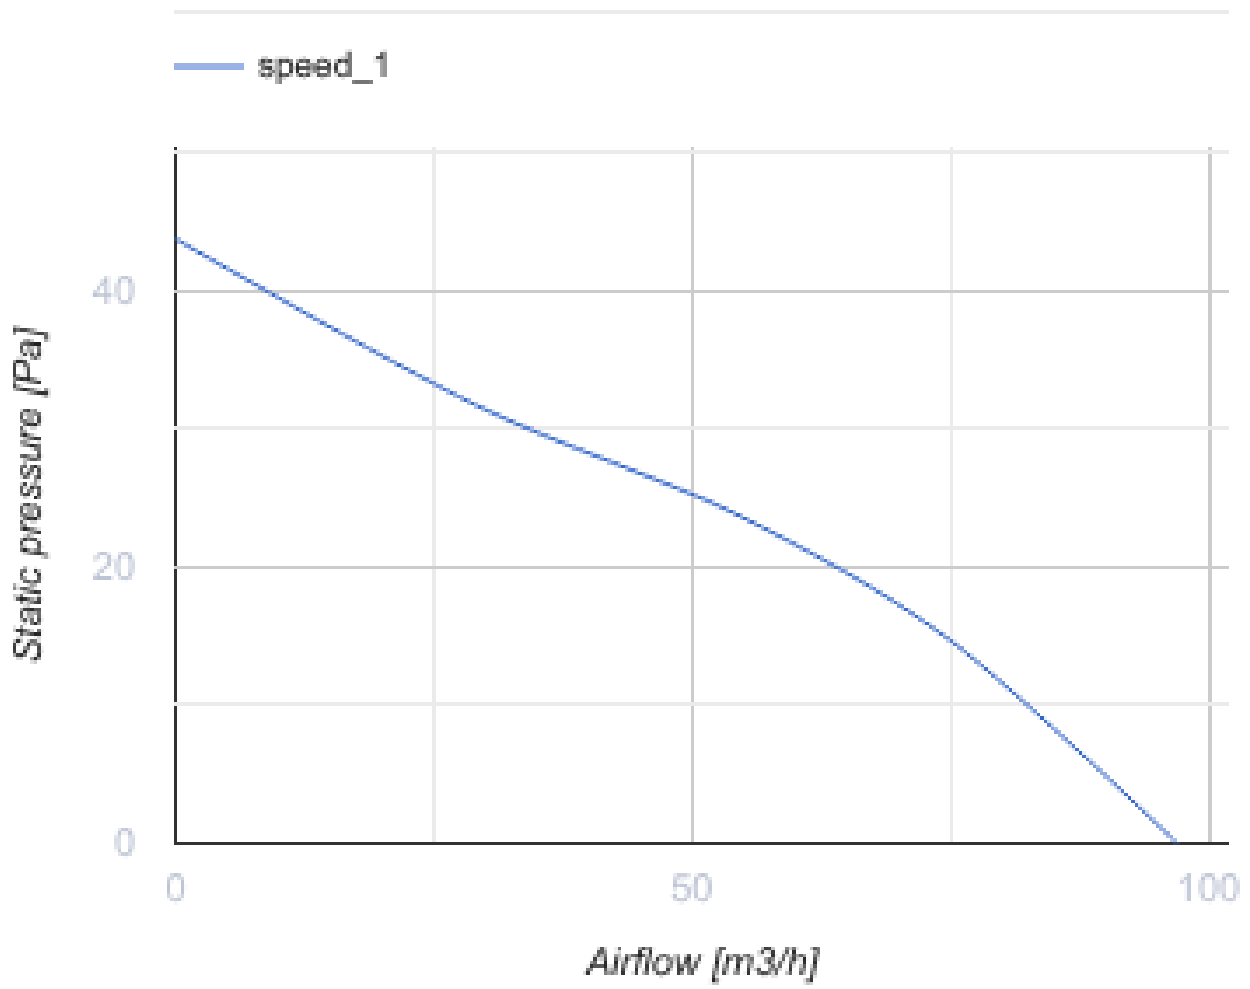

Розміри

a	b	c	∅ d	e
136	158	81	100	26

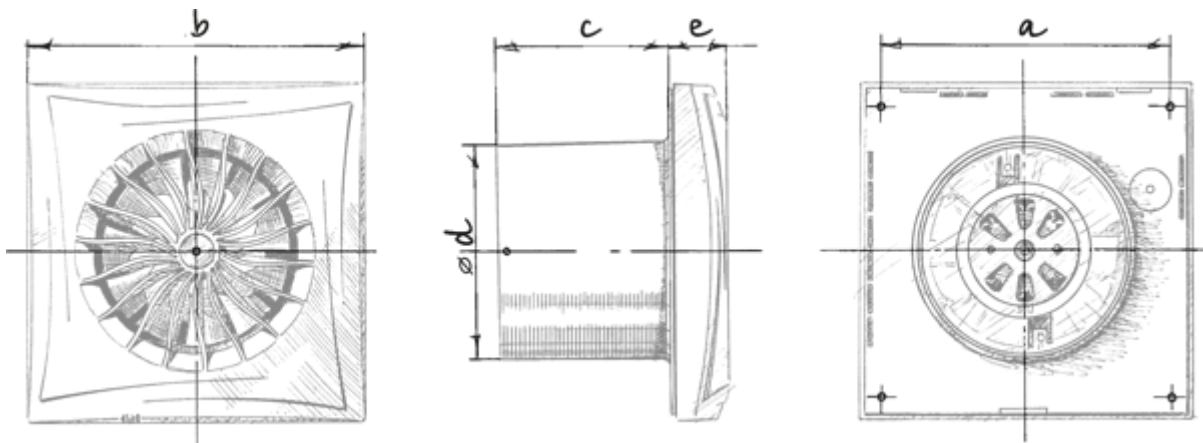

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Sileo 100 12					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-30.8	В	-14.4	Е	-5	Ф
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	97					
Споживана потужність (Вт)	8.5					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.019					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.088					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	45					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	110		110		110	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3355		1715		776	