


Sileo 125 SH

Високопродуктивні безшумні витяжні вентилятори


- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 32
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Sileo 125 SH
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	240
Мінімальна напруга живлення	В	220
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	17
Максимальний струм	А	0.11
Максимальна витрата повітря	м³/год	185
Швидкість обертання	-	2100
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	32
Вага	кг	0.78
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP45
Матеріал крильчатки	-	Пластик

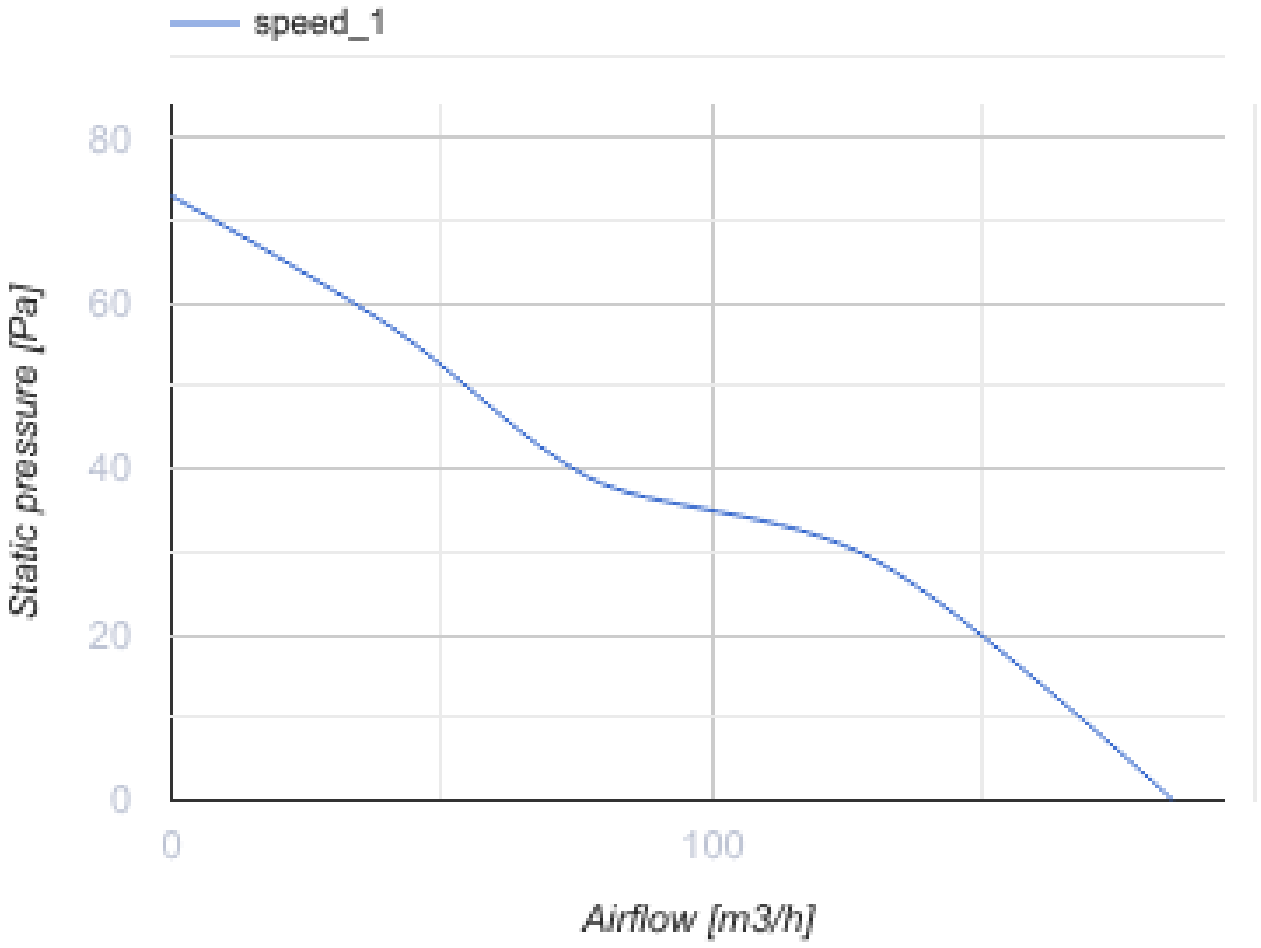

Розміри

a	b	c	Ø d	e
158	182	91	124	27

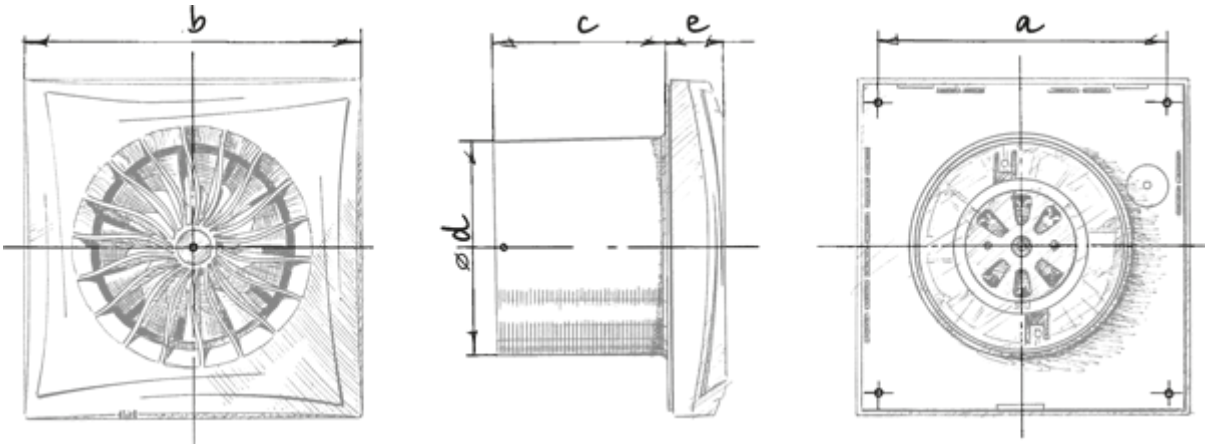

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Sileo 125 SH					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-30.7	B	-14.3	E	-4.9	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	185					
Споживана потужність (Вт)	17					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.036					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.092					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	52					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	115		115		115	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3355		1715		776	