

Sileo V2 125 S

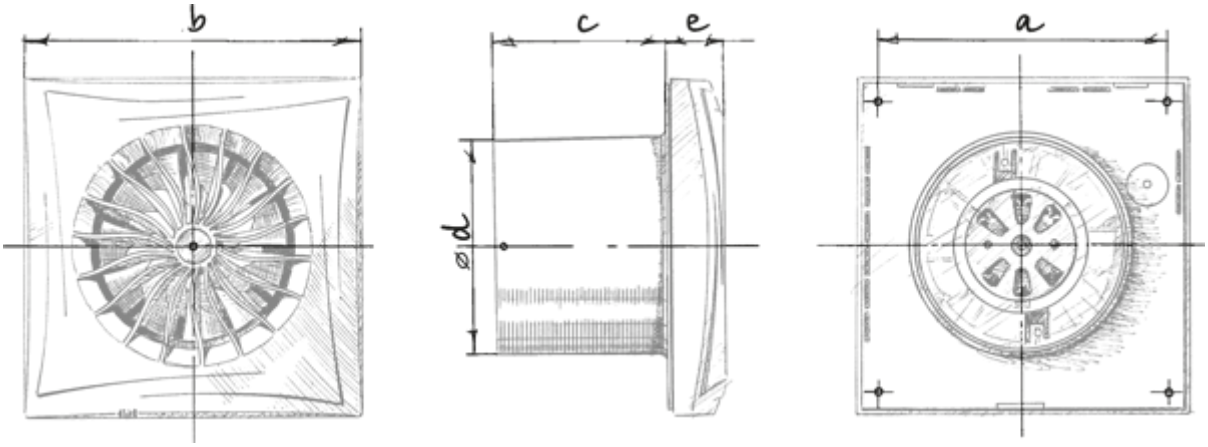
Високопродуктивні безшумні витяжні вентилятори

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 32
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач

	Одиниця виміру	Sileo V2 125 S	
Швидкість	-	1	2
Мінімальна напруга живлення	В	220	
Максимальна напруга живлення	В	240	
Частота мережі живлення	Гц	50	
Номінальна потужність	Вт	9.5	13.5
Максимальний струм	А	0.065	0.09
Максимальний струм	А	0.065	0.09
Максимальна витрата повітря	м³/год	145	170
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	28	32
Вага	кг	0.78	
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1	
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	45	
Клас захисту	-	IP45	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

Розміри

a	b	c	Ø d	e
168	182	91	124	27


b
c
e
a
ød

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Sileo V2 125 S					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-31.5	B	-15.1	E	-5.7	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	2-швидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	170					
Споживана потужність (Вт)	13.5					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.04					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.066					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	48					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	82		82		82	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3355		1715		776	