

# Trio 150 H

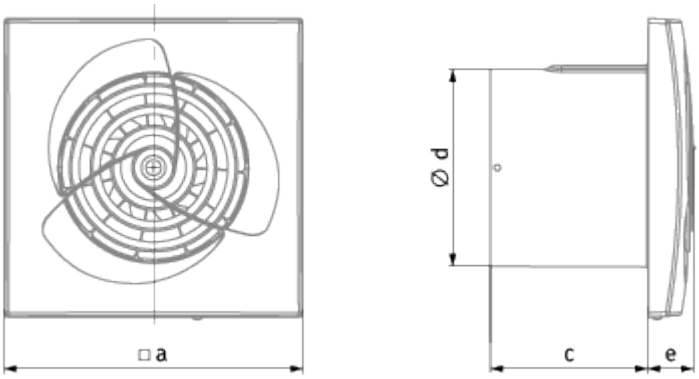
Осьовий вентилятор з низьким рівнем шуму для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | Trio 150 H |
|---|---|---|
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 28 |
| Максимальний струм | А | 0.21 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 255 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 35 |
| Вага | кг | 0.97 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °C | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °C | 40 |
| Клас захисту | - | IP44 |
| Матеріал крильчатки | - | Пластик |

## Розміри

| a | c | Ø d | e |
|---|---|---|---|
| 206 | 100 | 148 | 23 |


□a
Ø d
c
e

## Екодизайн

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Торгова марка | Blauberg | | | | | |
| Модель | Trio 150 H | | | | | |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік)) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | -53.1 | A+ | -26.1 | B | -10.6 | E |
| Тип установки | Односпрямована | | | | | |
| Тип приводу | Одношвидкісний | | | | | |
| Тип теплообміннику | Немає | | | | | |
| Максимальна витрата повітря (м³/год) | 255 | | | | | |
| Споживана потужність (Вт) | 28 | | | | | |
| Еталонна об'ємна витрата (м³/с) | 0.05 | | | | | |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год)) | 0.11 | | | | | |
| Спосіб керування приводом | Локальне регулювання споживання | | | | | |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 | | | | | |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | RVU UVU | | | | | |
| Sound power level (дБ(А)) | 55 | | | | | |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 89 | | 89 | | 89 | |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) | Холодний | | Помірний | | Теплий | |
| | 5536 | | 2830 | | 1280 | |