



Trio 150 S



Осьовий вентилятор з низьким рівнем шуму та енергоспоживанням для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотної тяги: Зворотний клапан
- Шнурковий вимикач

	Одиниця виміру	Trio 150 S
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	28
Максимальний струм	А	0.21
Максимальна витрата повітря	м³/год	255
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	35
Вага	кг	0.97
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик
Артикул	-	8070853

Розміри

a	c	Ø d	e
206	100	148	23

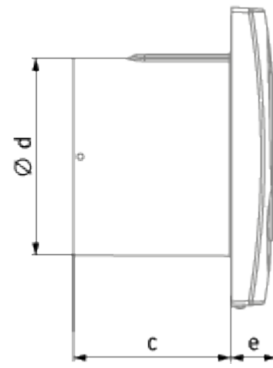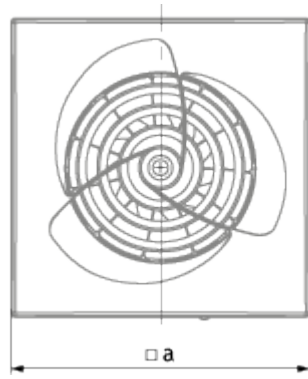

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Trio 150 S					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-30.1	В	-13.7	Е	-4.3	Ф
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	255					
Споживана потужність (Вт)	28					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.05					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.11					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	55					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	138		138		138	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3355		1715		776	