



## Trio V2 100 H

Осьовий вентилятор з низьким рівнем шуму та енергоспоживанням для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 81
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 28
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення, Таймер увімкнення


	Одиниця виміру	Trio V2 100 H	
Швидкість	-	2	
Мінімальна напруга живлення	В	220	
Максимальна напруга живлення	В	240	
Частота мережі живлення	Гц	50	
Номінальна потужність	Вт	5	8
Максимальний струм	А	0.03	0.05
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	54	81
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	23	28
Вага	кг	0	
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1	
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40	
Клас захисту	-	IP44	

### Розміри

a	c	Ø d	e
150	79	99	23



## Екодизайн

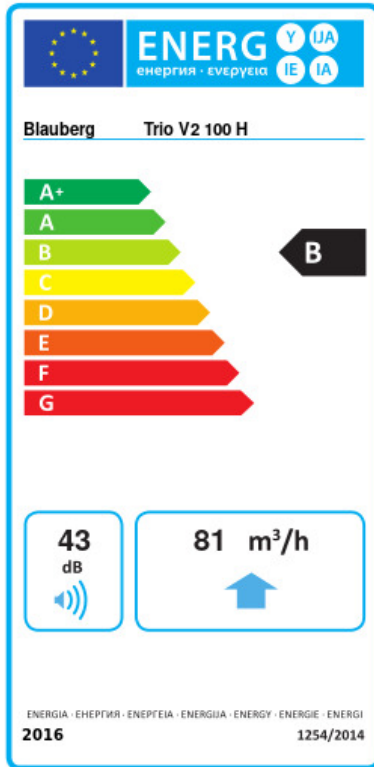

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Trio V2 100 H					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))	Холодний	Помірний	Теплий			
	-53.6	A+	-26.6	B	-11.1	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	2-швидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)	81					
Споживана потужність (Вт)	8					
Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)	0.015					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год))	0.093					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	43					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний	Помірний	Теплий			
	69	69	69			
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний	Помірний	Теплий			
	5536	2830	1280			