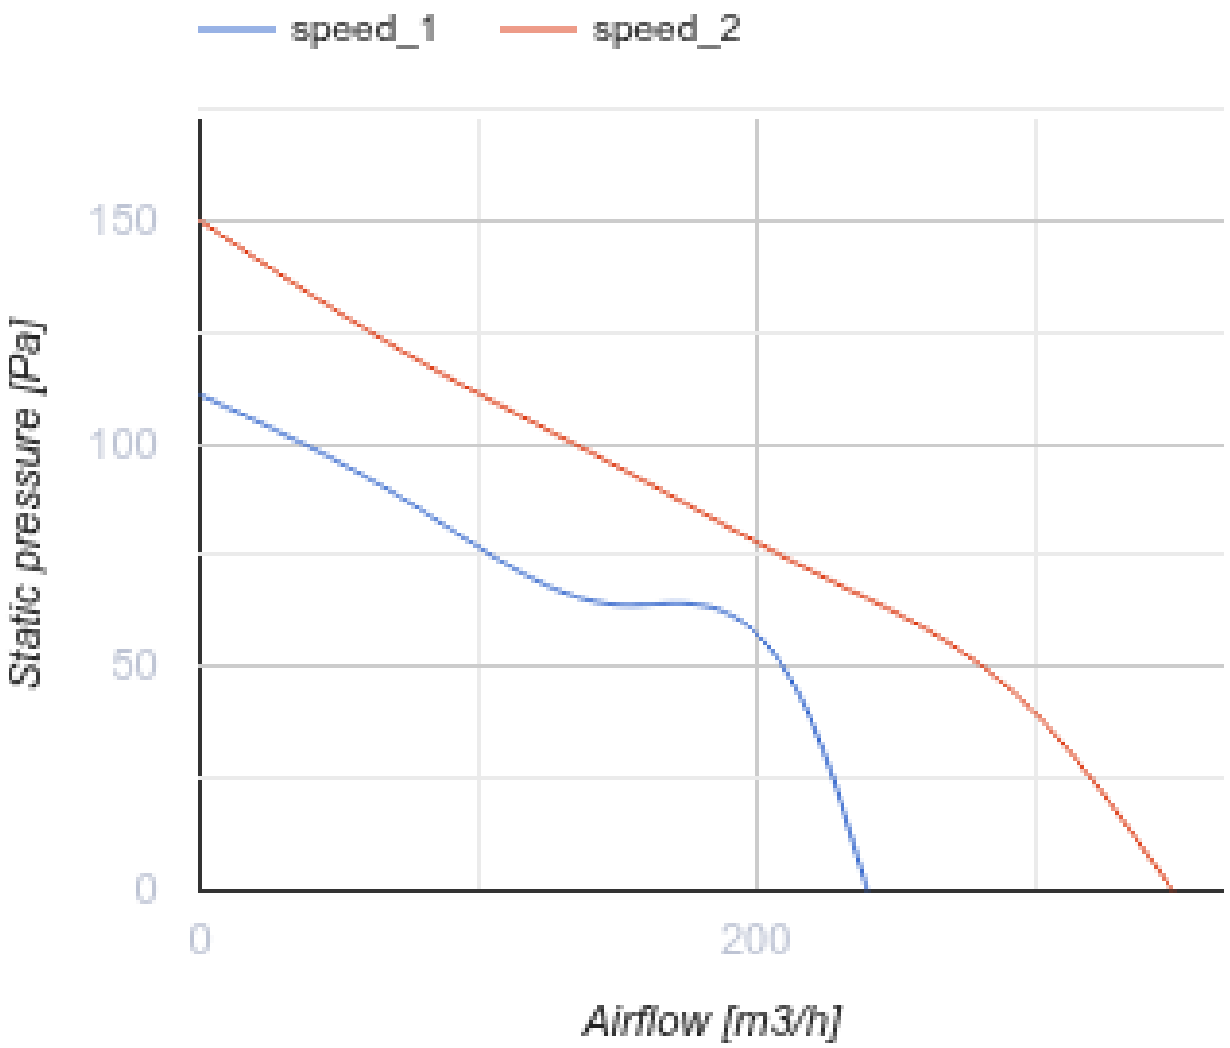



Turbo 125 G1

Канальні вентилятори змішаного типу

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Поліпропілен
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Датчик температури: Вбудований


	Одиниця виміру	Turbo 125 G1	
Швидкість	-	1	2
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	25	29
Максимальний струм	А	0.11	0.13
Максимальний струм	А	0.11	0.13
Максимальна витрата повітря	м³/год	240	350
Швидкість обертання	-	1630	2300
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	29	34
Вага	кг	2.15	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	


speed_1
speed_2
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
200
Airflow [m3/h]

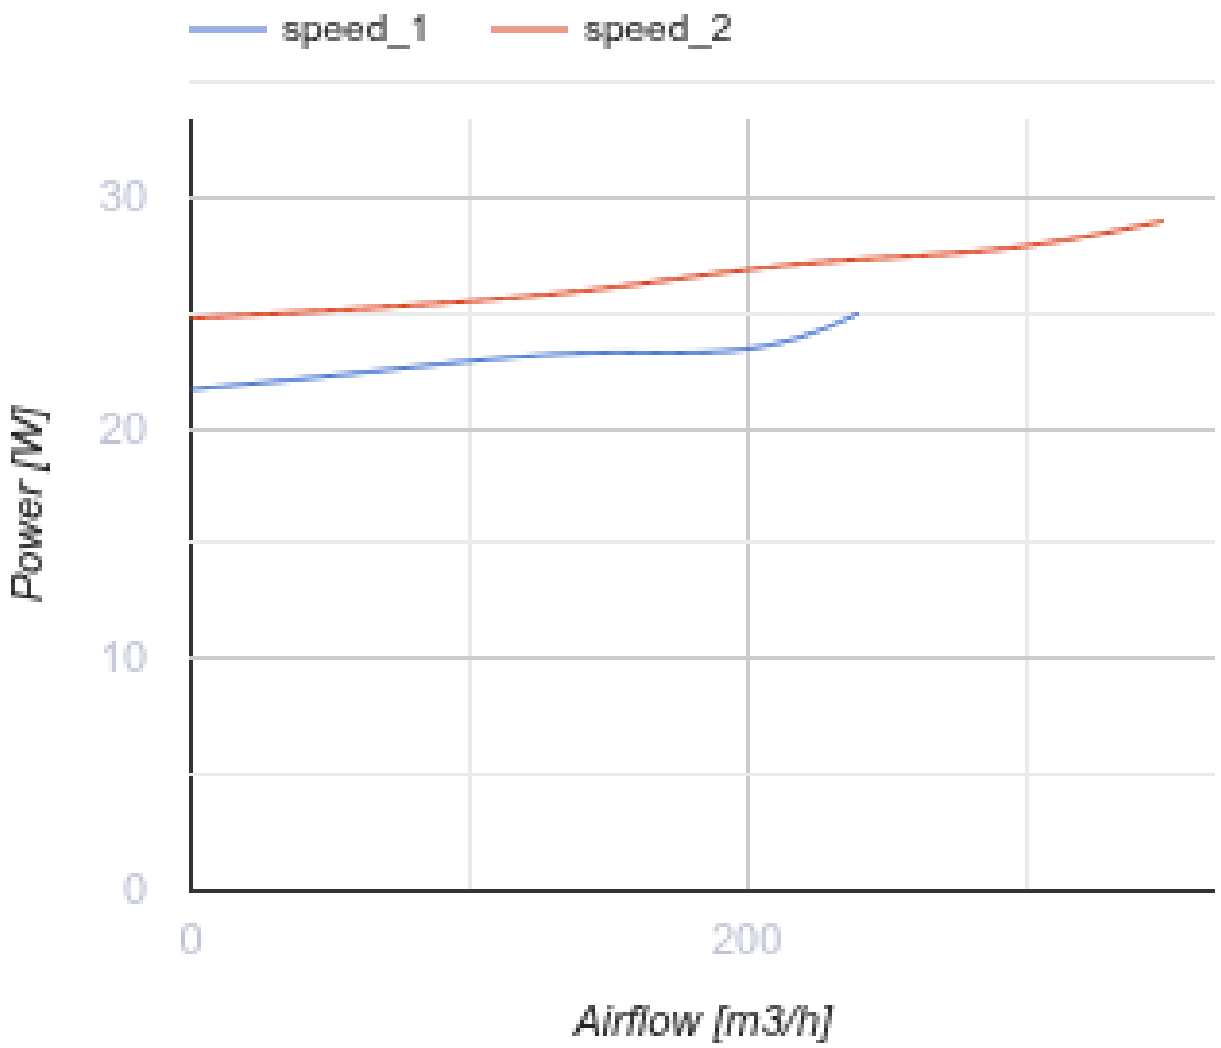

Розміри

ØD	ØD1	B	H	L
123	164	196	241	258

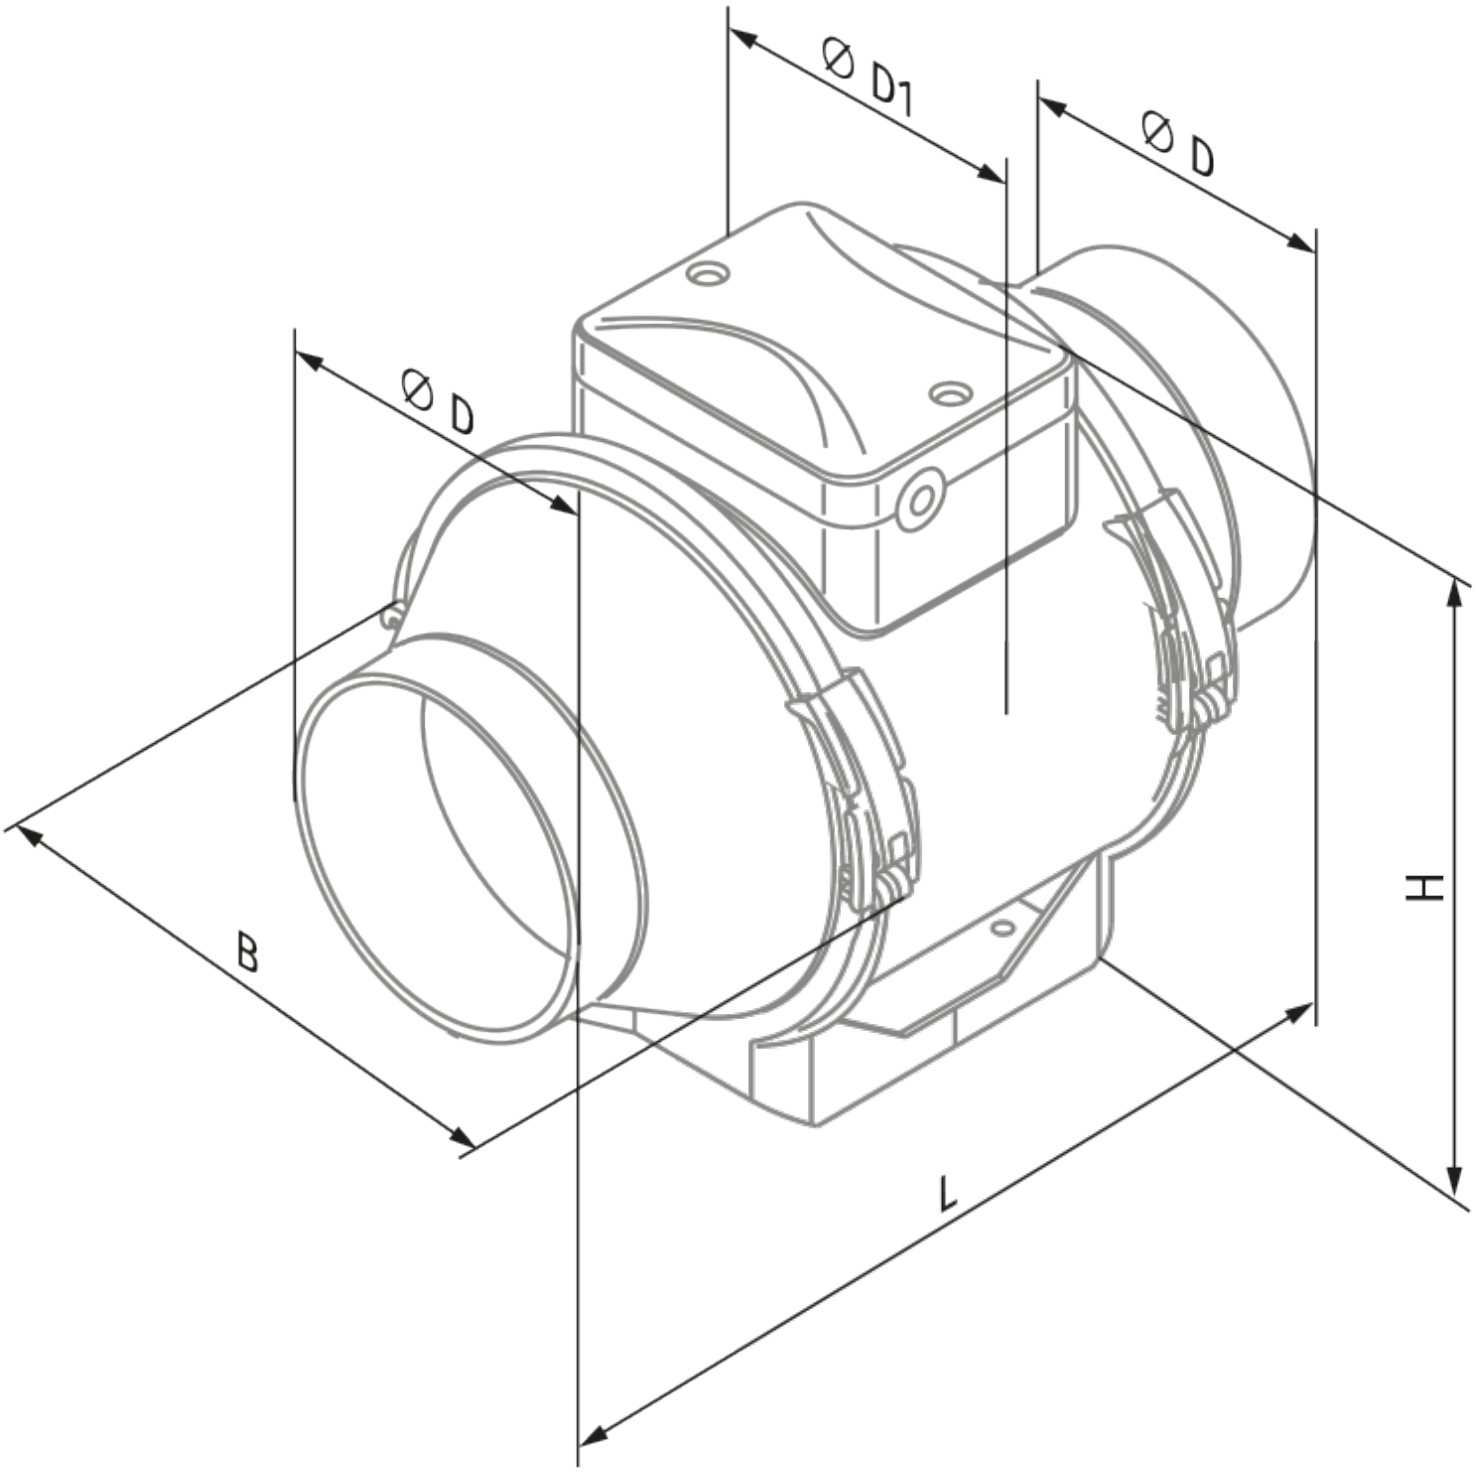
Ø D1
Ø D
Ø D
B
H
L

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Turbo 125 G1					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.6	A+	-26.6	B	-11.1	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	275					
Споживана потужність (Вт)	29					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.053					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.13					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	54					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	69		69		69	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	