Turbo 160 TUSW1

Канальні вентилятори змішаного типу

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 44
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Поліпропілен
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	Turbo 160 TUSW1	
Швидкість	-	1	2
Фазність	-	1	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	42	50
Максимальний струм	А	0.19	0.22
Максимальний струм	А	0.19	0.22
Максимальна витрата повітря	м³/год	415	565
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	32	44
Вага	кг	3.25	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

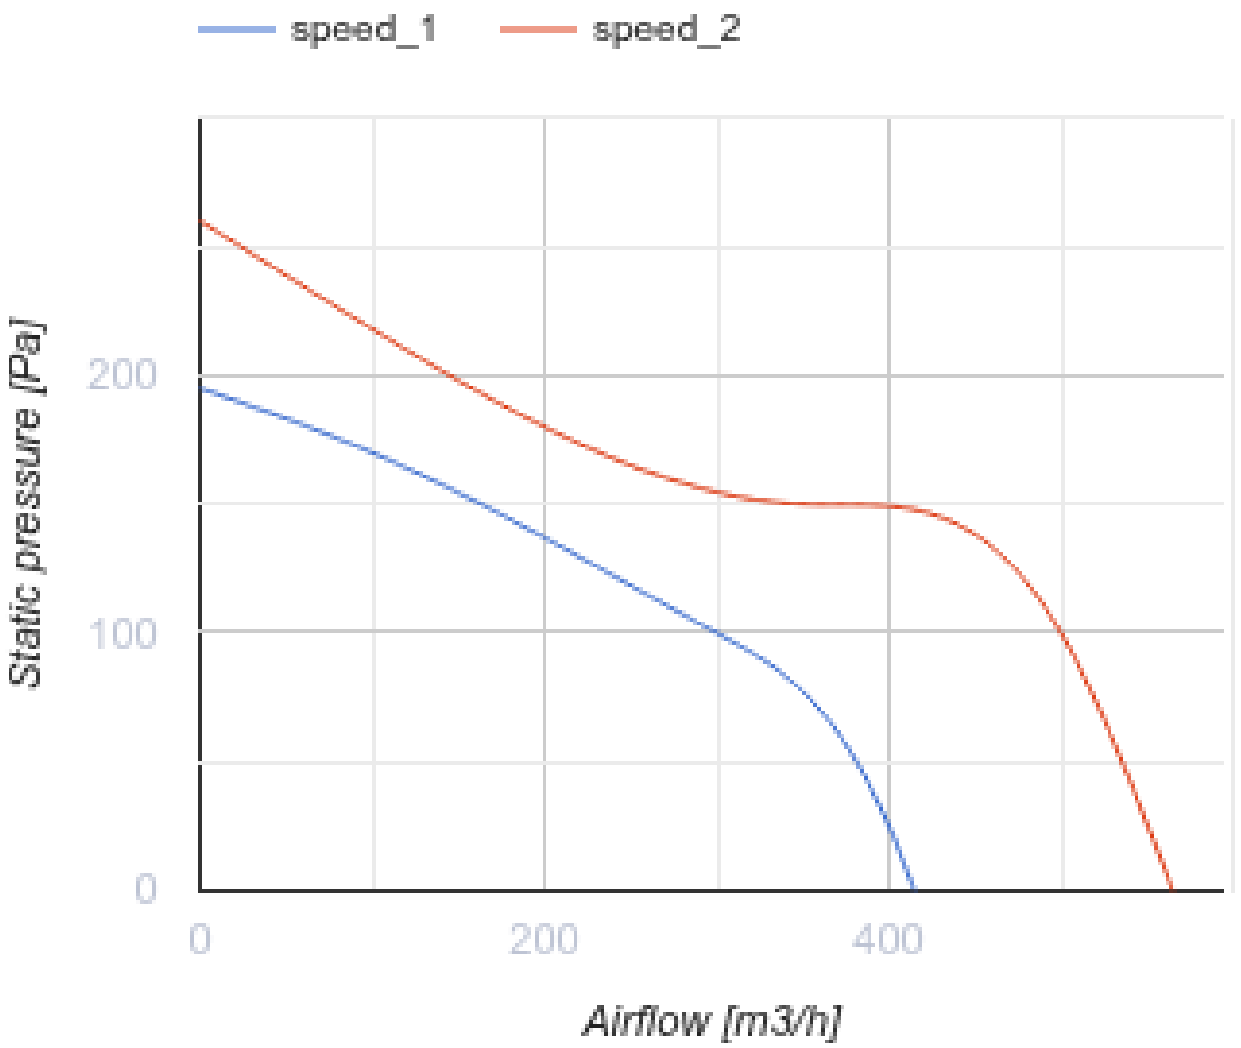
speed_1
speed_2
Static pressure [Pa]
200
100
0
0
200
400
Airflow [m3/h]

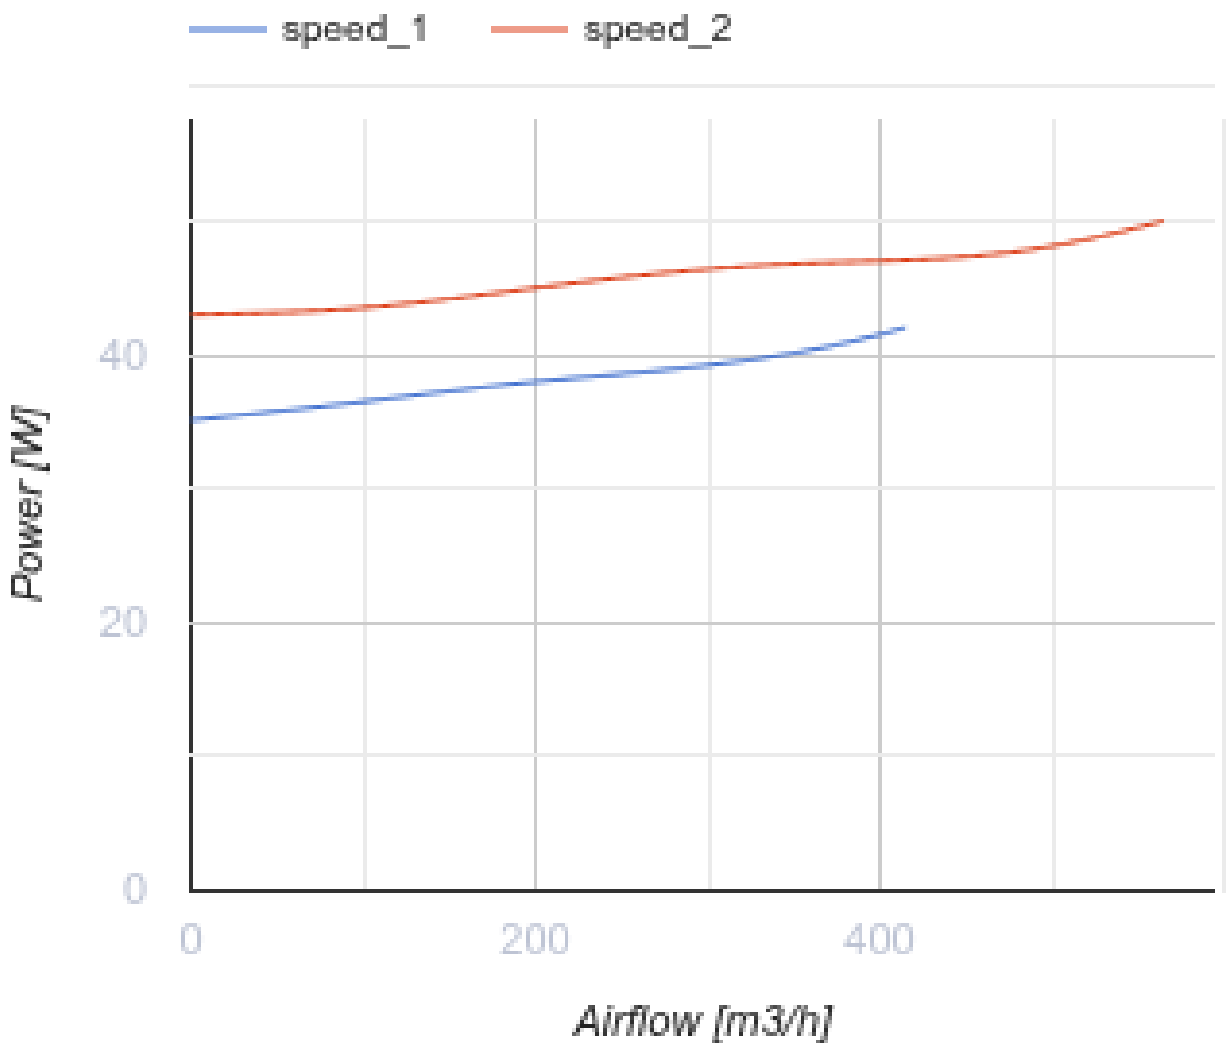

Розміри

ØD	ØD1	B	H	L
158	187	220	251	289

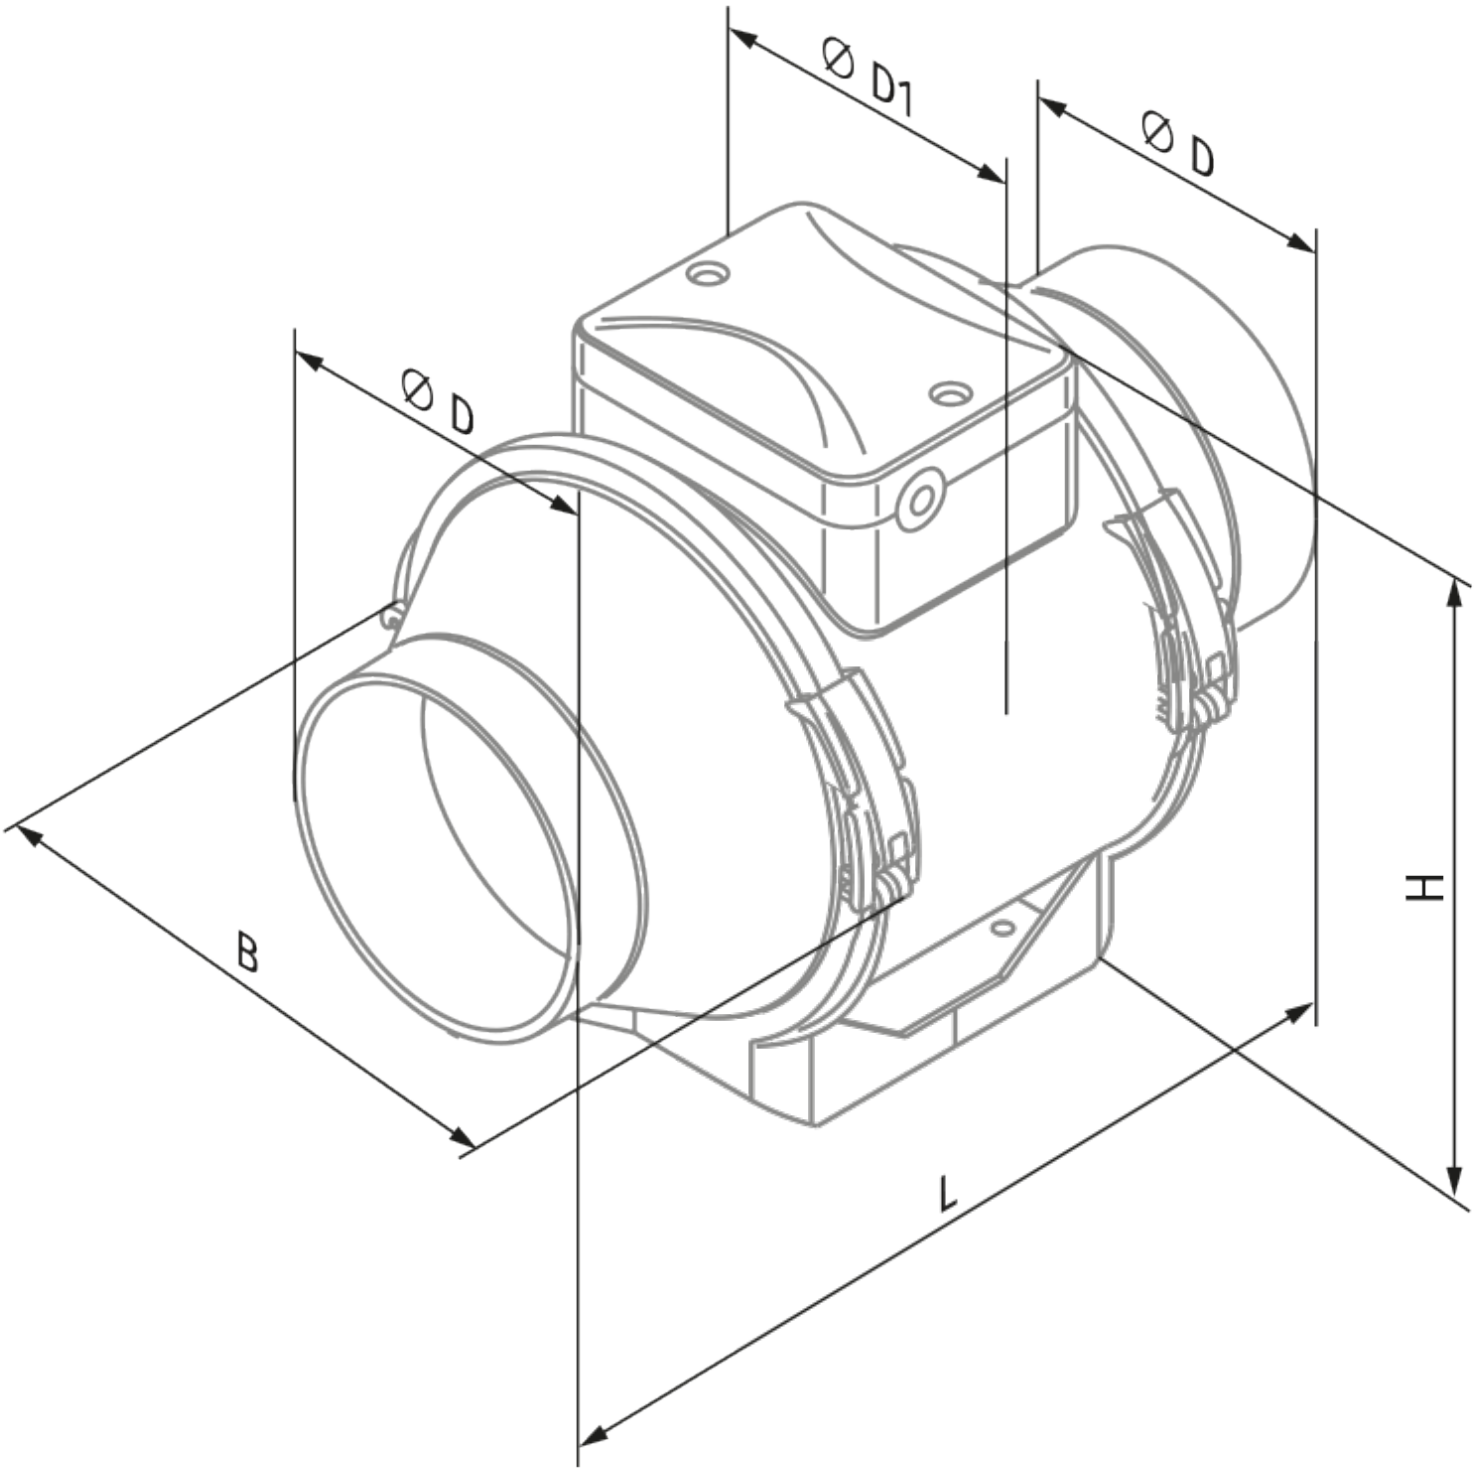
Ø D1
Ø D
Ø D
B
H
L

Екодизайн

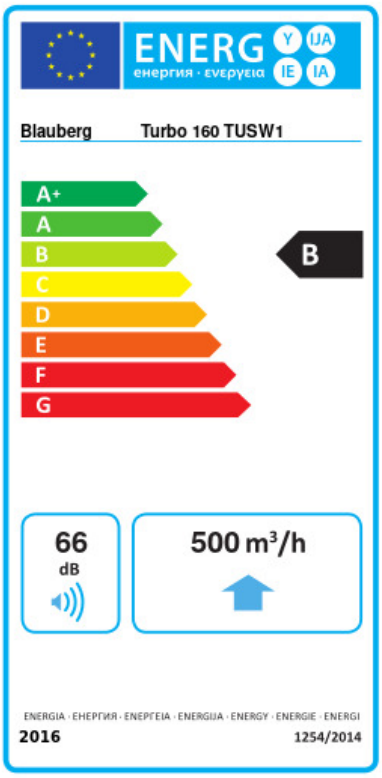

Торгова марка	Blauberg					
Модель	Turbo 160 TUSW1					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.8	A+	-26.7	B	-11.2	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	500					
Споживана потужність (Вт)	50					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.097					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.12					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	66					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	64		64		64	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	