



Turbo 250 TUSW1

Канальні вентилятори змішаного типу

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 51
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Поліпропілен
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Таймер: Таймер вимкнення


	Одиниця виміру	Turbo 250 TUSW1	
Швидкість	-	1	2
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	125	177
Максимальний струм	А	0.54	0.79
Максимальний струм	А	0.54	0.79
Максимальна витрата повітря	м³/год	1110	1400
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	44	51
Вага	кг	7.8	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	

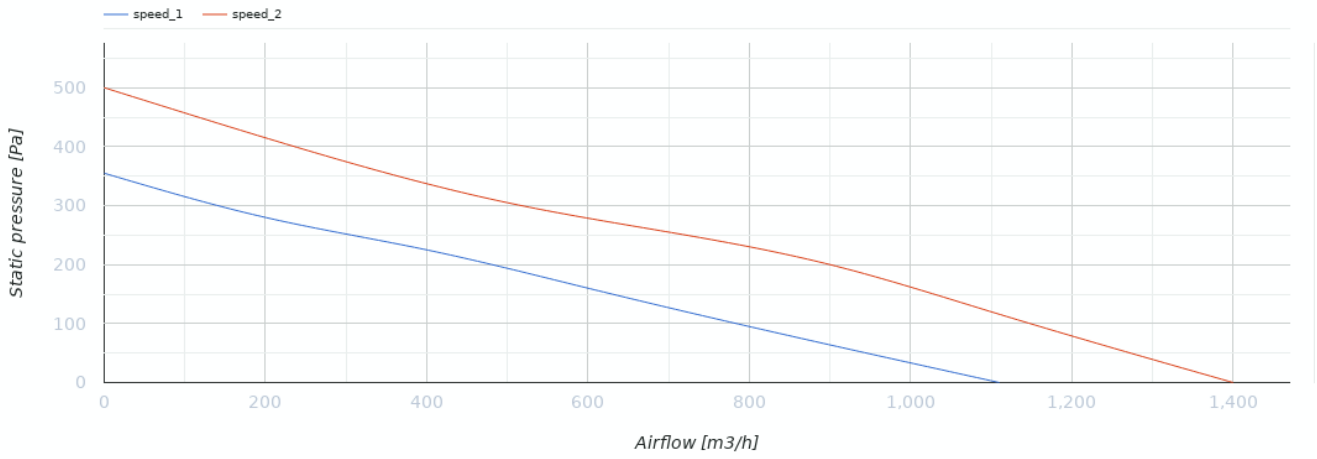

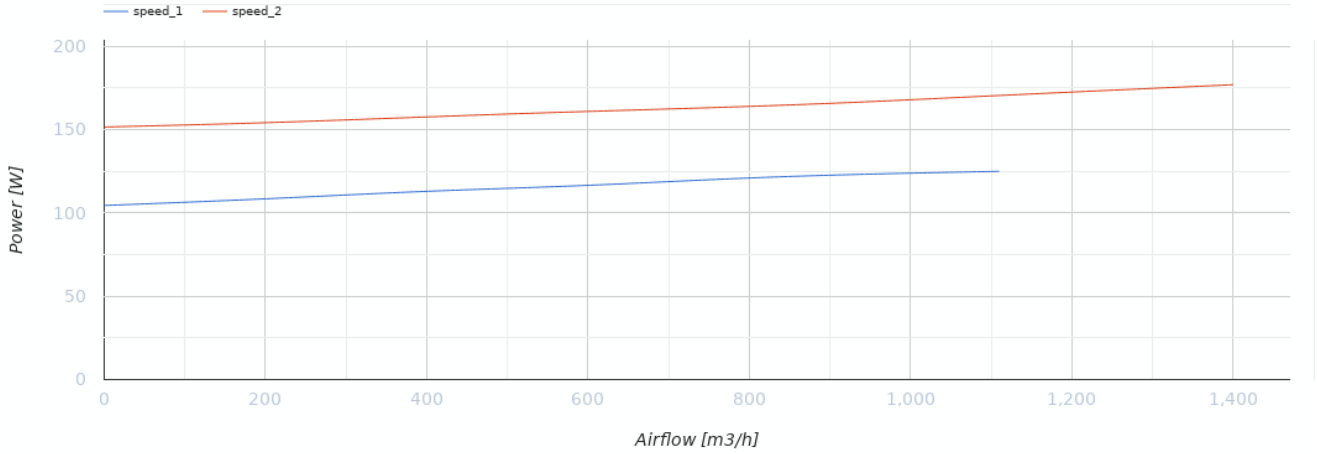

Розміри

ØD	ØD1	B	H	L
247	257	287	323	383

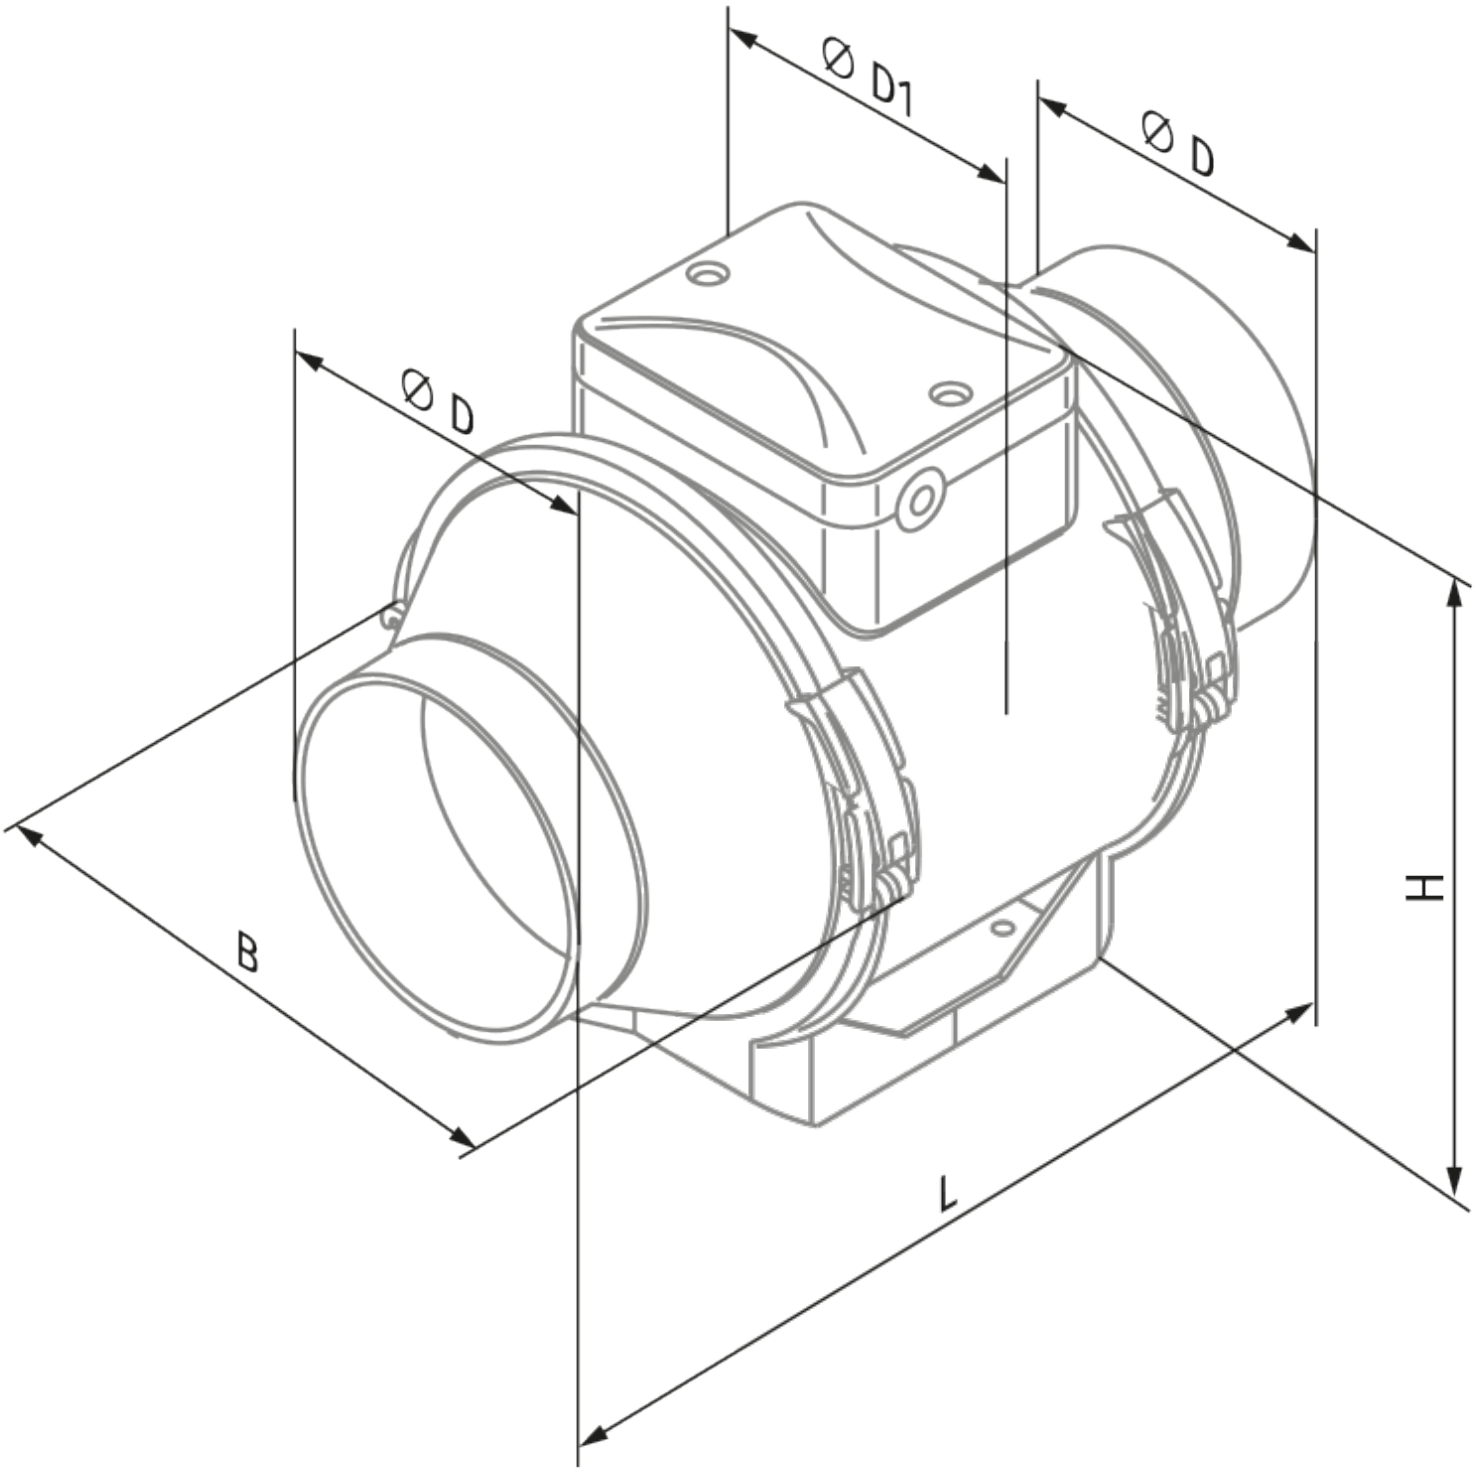
Ø D1
Ø D
Ø D
B
H
L

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg
Модель	Turbo 250 TUSW1
Тип установки	Односпрямована
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	247
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	31.5
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.165
Sound power level (дБ(А))	72