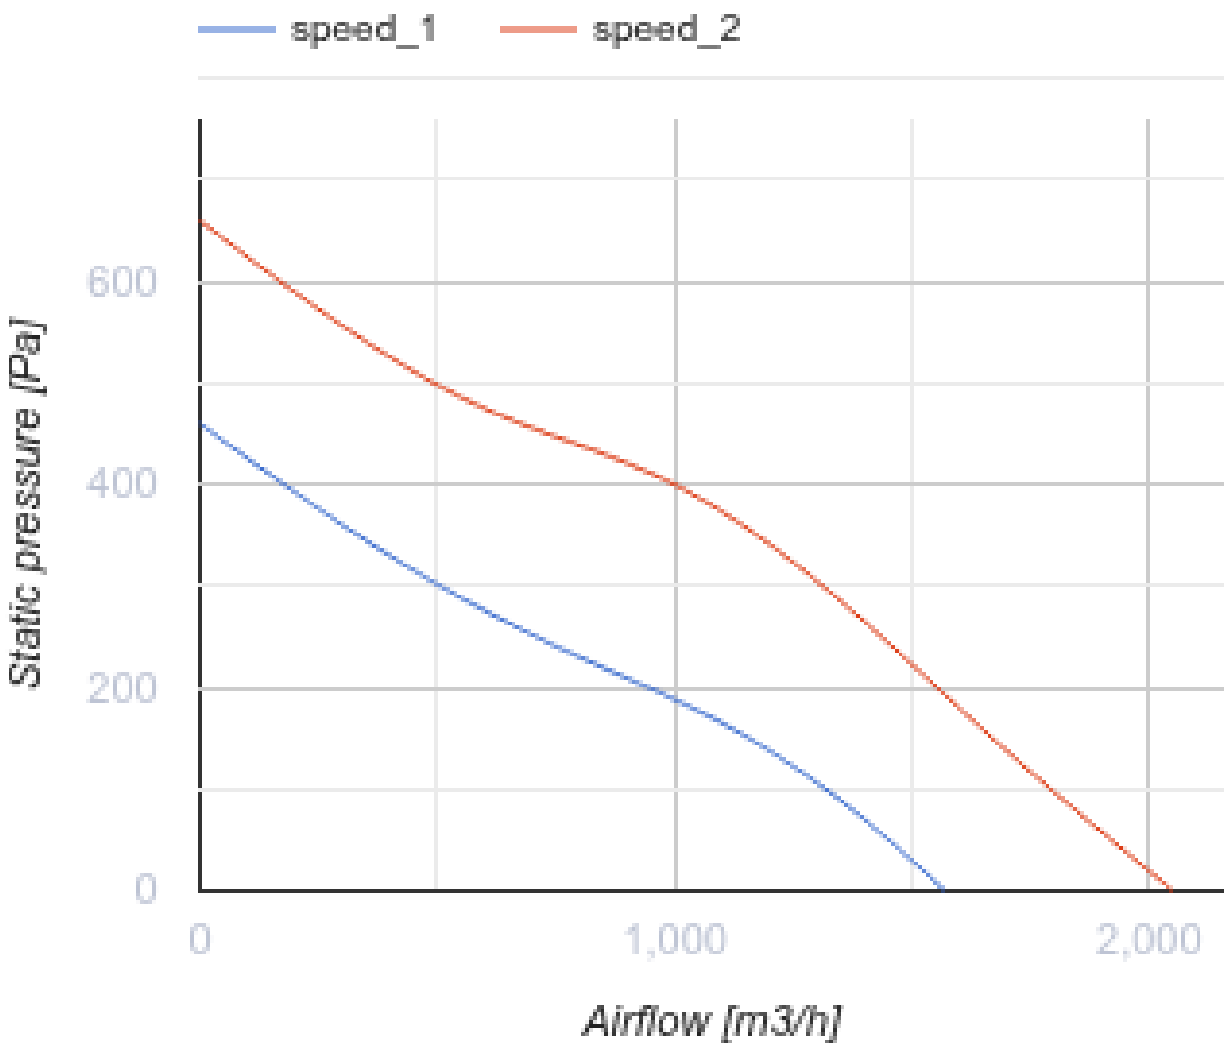



Turbo 315 GT1

Канальні вентилятори змішаного типу

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаного типу
- Матеріал корпусу: Поліпропілен
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Датчик температури: Вбудований
- Таймер: Таймер вимкнення


	Одиниця виміру	Turbo 315 GT1	
Швидкість	-	1	2
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	230	320
Максимальний струм	А	1.0	1.42
Максимальний струм	А	1.0	1.42
Максимальна витрата повітря	м³/год	1570	2050
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	41	52
Вага	кг	11.95	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	


speed_1
speed_2
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

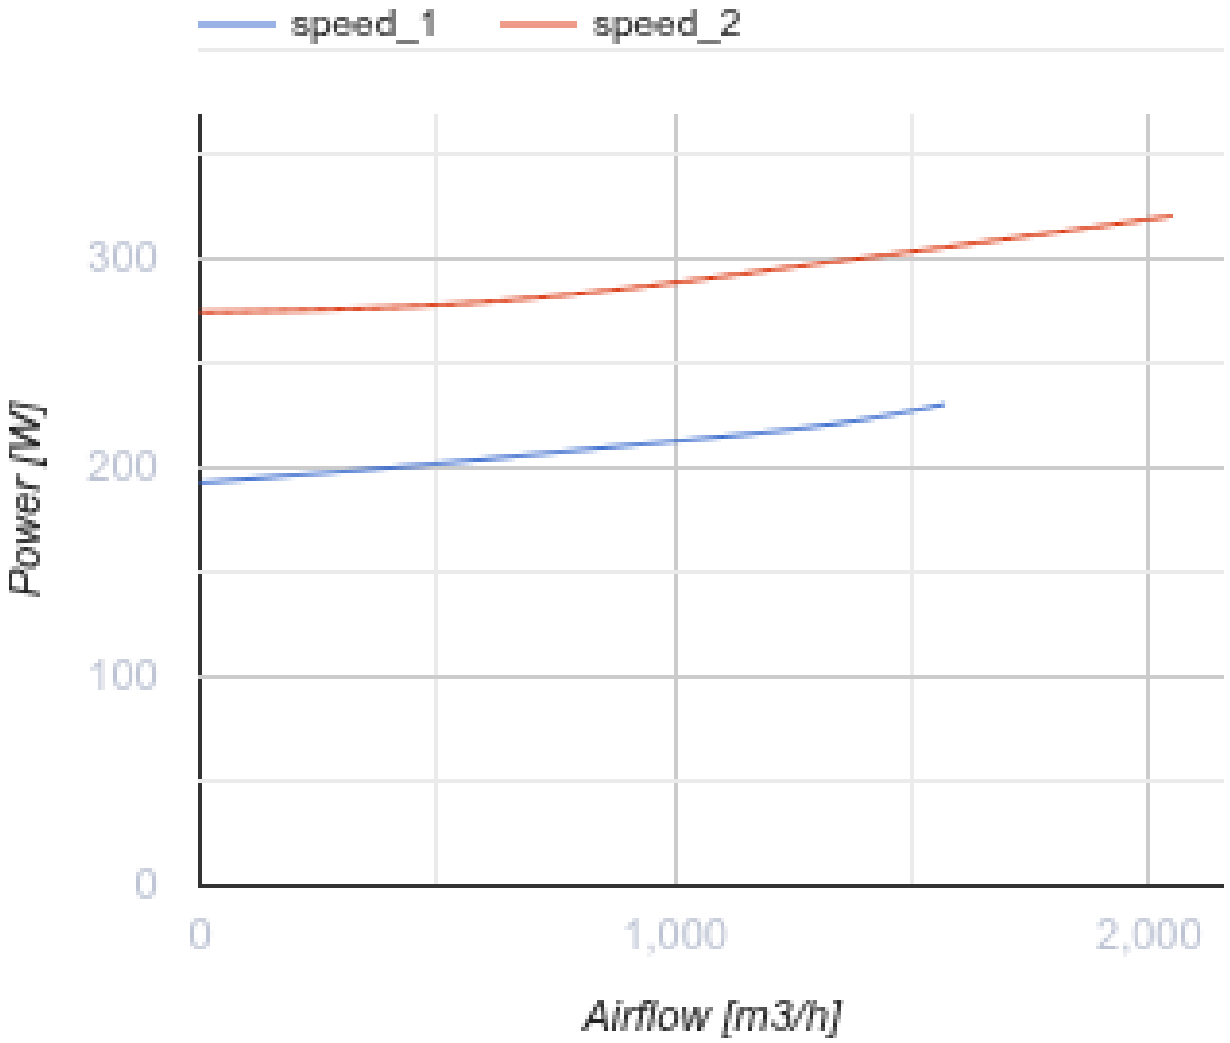

Розміри

ØD	ØD1	B	H	L
310	323	362	408	445

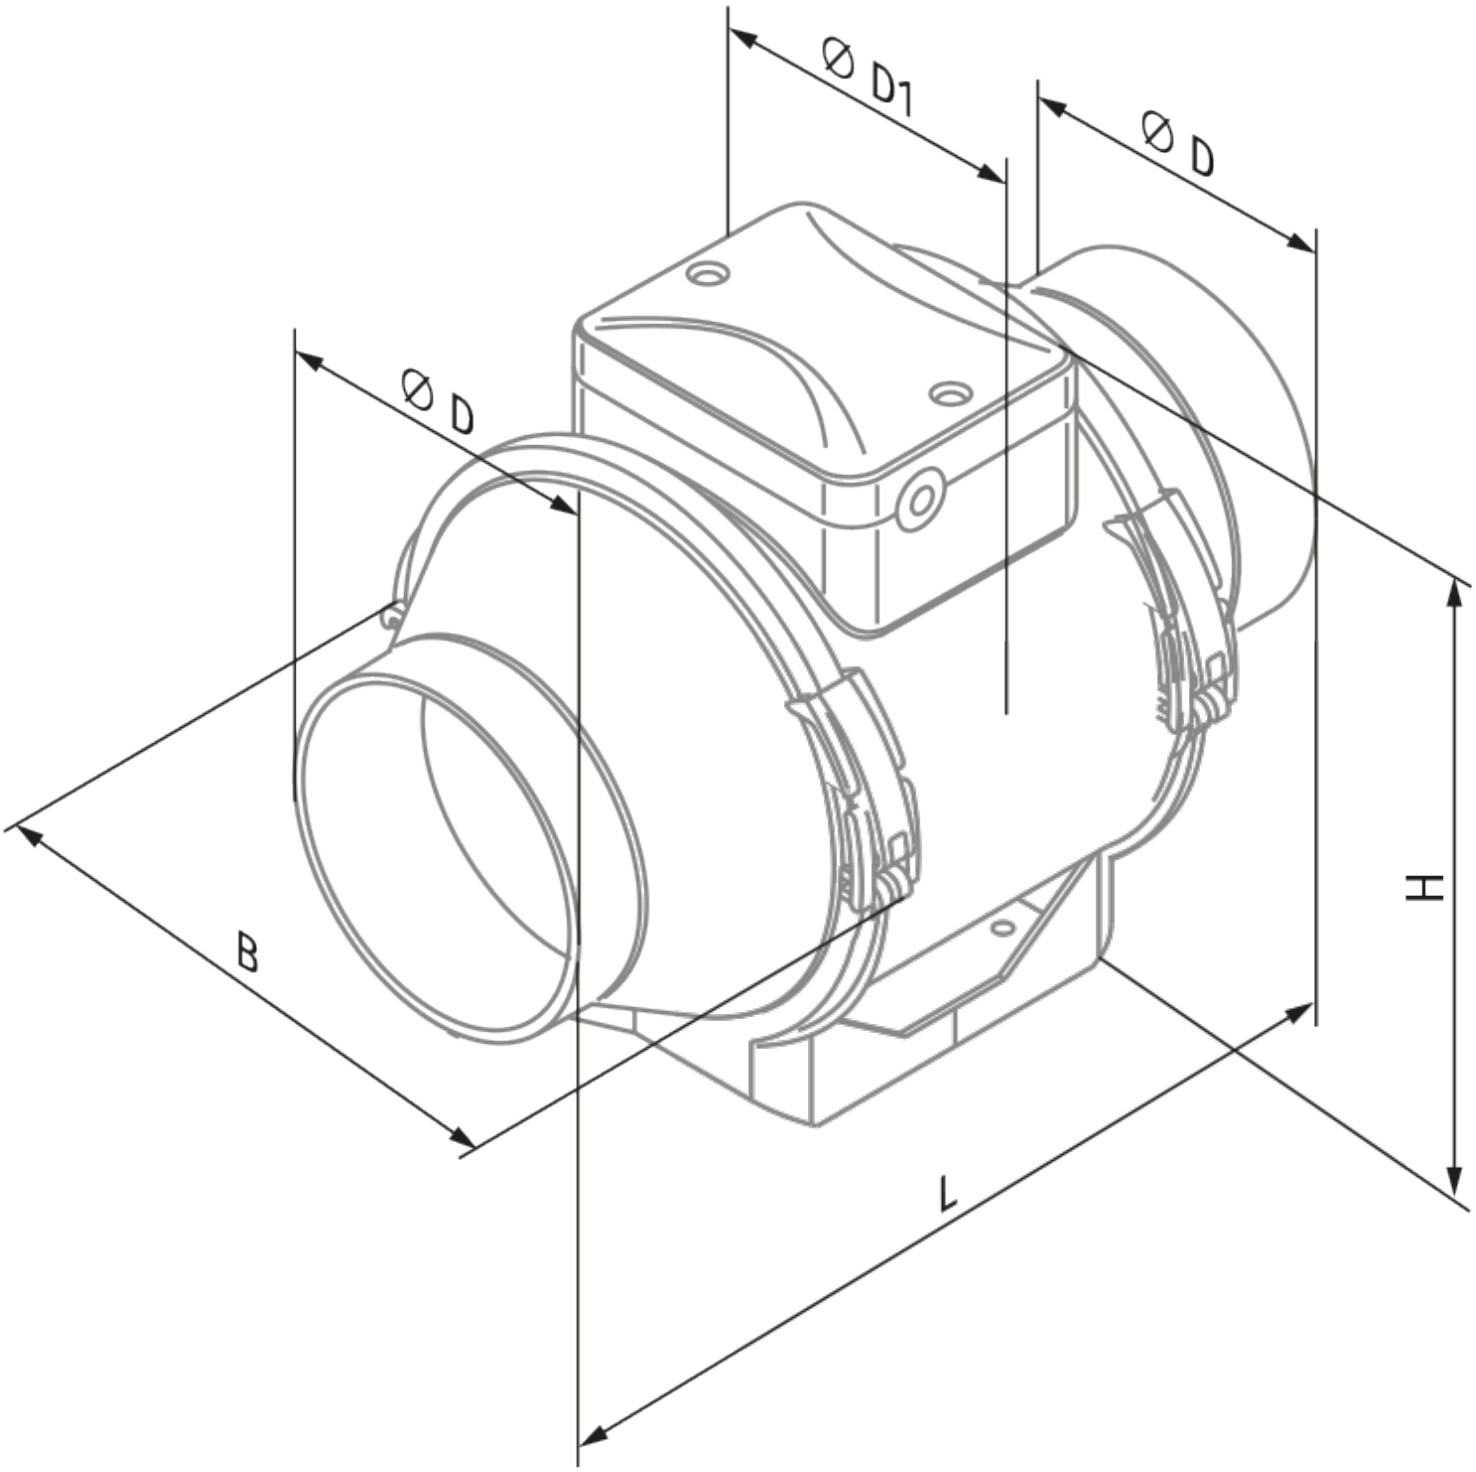
Ø D1
Ø D
Ø D
B
H
L

Екодизайн

Торгова марка	Blauberg
Модель	Turbo 315 GT1
Тип установки	Односпрямована
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	392
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	33.3
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.332
Sound power level (дБ(А))	74