










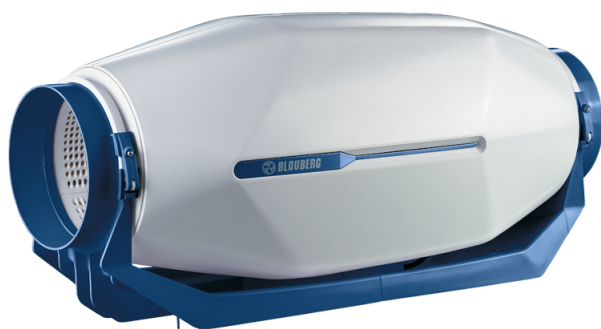




inWave





Канальні вентилятори змішаного типу в шумоізолюваному корпусі



- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення
- Управління: Регулятор швидкості

Моделльний ряд	Номинальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м ³ /год	Кабель підключення з вилкою	Датчик температури	Таймер
 inWave 100/125 (100 патрубков)	32	220	×	×	×
 inWave 100/125 (100 патрубков) T	32	220	×	×	✓
 inWave 100/125 (100 патрубков) US	32	220	×	×	×
 inWave 100/125 (100 патрубков) FR1	32	220	✓	×	×
 inWave 100/125 (100 патрубков) G1	32	220		✓	×
 inWave 100/125 (100 патрубков) W1	32	220	✓	×	×
 inWave 100/125 (125 патрубков)	34	320			

 inWave 100/125 (125 патрубок) T	34	320			✓
 inWave 100/125 (125 патрубок) US	34	320			
 inWave 100/125 (125 патрубок) FR1	34	320	✓		
 inWave 100/125 (125 патрубок) G1	34	320	✓	✓	
 inWave 100/125 (125 патрубок) W1	34	320	✓		
 Стрім 150/160	51	540			
 inWave 150/160	51	540	✗	✗	✗
 inWave 150/160 T	51	540	✗	✗	✓
 inWave 150/160 US	51	540	✗	✗	✗
 inWave 150/160 FR1	51	540	✓	✗	✗
 inWave 150/160 G1	51	540		✓	✗
 inWave 150/160 W1	51	540	✓	✗	✗
 inWave 150/160 T	51	540			✓

 inWave 150/160 US	51	540			
 inWave 150/160 FR1	51	540	✓		
 inWave 150/160 G1	51	540		✓	
 inWave 150/160 W	51	540	✓		