



Quatro 125 H


Вентилятори для витяжної вентиляції з декоративною панеллю

- Максимальна витрата повітря: 167
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення


	Одиниця виміру	Quatro 125 H
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номинальна потужність	Вт	16
Максимальний струм	А	0.1
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	167
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34
Клас захисту	-	IP34

Розміри

a	a1	b	c	Ø d	e
201	178	113	136	125	35

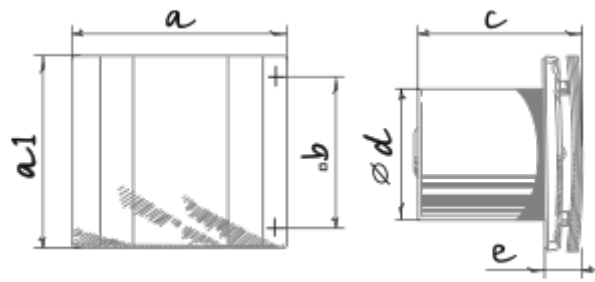

Екодизайн

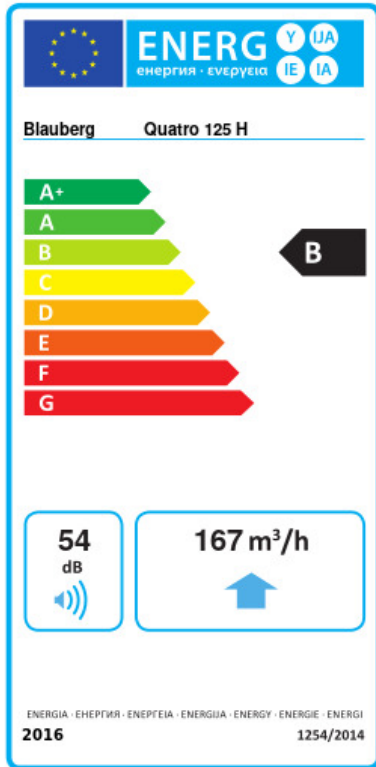

Торгова марка	Blaubeerg					
Модель	Quatro 125 H					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м ² /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-54.1	A+	-27	B	-11.5	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м ³ /год)	167					
Споживана потужність (Вт)	16					
Еталонна об'ємна витрата (м ³ /с)	0.032					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м ³ /год))	0.062					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	54					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	50		50		50	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	