



Smart Wi-Fi


Стильні інтелектуальні витяжні вентилятори для створення нового рівня комфорту в санвузлах, душових, кухнях та керуванням зі смартфона за допомогою Wi-Fi

- Максимальна витрата повітря: 133
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 32
- Тип двигуна: DC
- Управління: Смартфон
- Тип крильчатки: Осьовий
- Встановлення в довільній позиції
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер інтервальний, Таймер увімкнення, Таймер вимкнення


	Одиниця виміру	Smart Wi-Fi					
Швидкість	-	3					
Мінімальна напруга живлення	V	100					
Максимальна напруга живлення	V	240					
Частота мережі живлення	Гц	50/60					
Номинальна потужність	Вт	1.6	2.9	5.6	3	6	1.7
Максимальний струм	A	0.02	0.04	0.06	0.04	0.07	0.03
Максимальний струм	A	0.02	0.04	0.06	0.04	0.07	0.03
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	33	72	106	83	133	40
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(A)	17	21	31	22	32	17
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1					
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40					
Клас захисту	-	IP44					

Розміри

a	b	c	∅ d	e
155	209	28	100/125	28

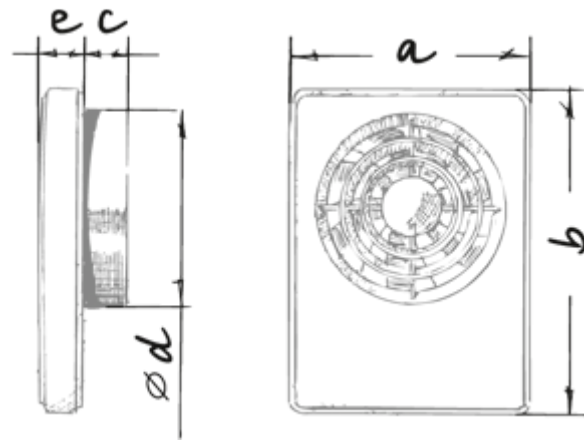

Екодизайн

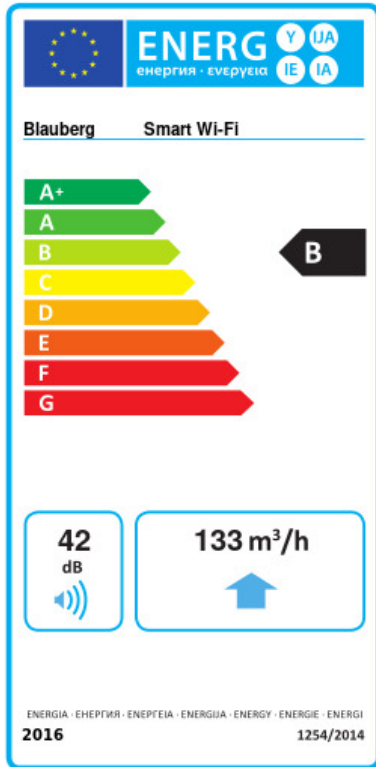

Торгова марка	Blaubeerg					
Модель	Smart Wi-Fi					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м ² /рік))	Холодний	Помірний	Теплий			
	-54.9	A+	-27.8	B	-12.3	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м ³ /год)	133					
Споживана потужність (Вт)	6					
Еталонна об'ємна витрата (м ³ /с)	0.023					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м ³ /год))	0.036					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	42					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний	Помірний	Теплий			
	19	19	19			
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний	Помірний	Теплий			
	5536	2830	1280			